



TANDEMBOX antaro

Pravouhlý a čistý v celej línii





Puristický dizajn. Osvedčená technika.

TANDEMBOX antaro

Už dlhé roky sú používatelia nábytku a spracovatelia nadšení zo zásuvkového systému TANDEMBOX s osvedčenou technikou. S TANDEMBOX antaro teraz prichádza programová línia s ďalšími novými možnosťami tvorby. Veď TANDEMBOX antaro reprezentuje čisté formy – či už ide o otvorený úložný priestor s relingom alebo uzavretý s bočným zasúvacím prvkom.

Všetky komponenty sú farebne navzájom zladené. Puristický dizajn sa snúbi s osvedčenou technikou. Práve to je TANDEMBOX antaro.

- 4–7 Dizajn
- 8–15 Program
- 16–17 Montáž
- 18–19 Nápady na praktické kuchyne
- 20–23 Technológie pohybu
- 24–25 Programové línie TANDEMBOX
- 26–73 Informácie na objednávanie a projektovanie
- 74–75 Spoločnosť Blum

Otvorené alebo so zasúvacím prvkom. Vždy jedna línia





TANDEMBOX antaro sa otvorene prezentuje buď výrazným relingom alebo uzavretým úložným priestorom s bočnými zasúvacími prvkami zo skla, kovu alebo iných materiálov, napr. dreva.



Dizajn – štyri farby. Jeden štýl

Puristický jazyk tvarov so zladenou farebnou koncepciou

Puristický dizajn TANDEMBOX antaro je celý zameraný na čisté tvary a farby. Všetky plastové diely sú navrhnuté tak, ladili s farbou príslušného boku. Farebný a materiálový program tvoria tri varianty oceli: hodvábná biela, hliníková biela a terra čierna, spolu s variantom ušľachtilej ocele - antikorom.



Hodvábná biela

Antikor

Hliníková biela (RAL 9006)

Terra čierna

Program – Jeden systém pre všetky aplikácie



Máte možnosť voľby. A všetky možnosti

S TANDEMBOX antaro môžete zrealizovať svoje dizajnové želania. Je úplne jedno, či pôjde o vnútornú zásuvku alebo vysoký čelný výsuv, či o otvorený alebo uzavretý úložný priestor. Možné sú dokonca aj špecializované riešenia, napríklad potravinová skriňa SPACE TOWER, výsuv pod drezom alebo rohové riešenie SPACE CORNER.





Program – nové stvárnenie obytného priestoru



TANDEMBOX antaro ponúka kompletný program výsuvov a zásuviek. Či už v kuchyni, v kúpeľni alebo v obývacej izbe – s TANDEMBOX antaro môžete zrealizovať všetky aplikácie.

Menovité dĺžky	270 – 650 mm
-----------------------	--------------

Šírky korpusu	275 – 1.200 mm
----------------------	----------------

Výšky bokov	N (68.5 mm)
	M (83.6 mm)
	K (115.6 mm)



Zasúvacie prvky – vložiť a umocniť dojem

Zasúvacie prvky umožňujú nielen zrealizovať uzavreté úložné priestory, ale súčasne aj vedome ešte umocňujú dojem. Presne tak, aby to zodpovedalo vášmu vkusu. Vyberte si spomedzi zasúvacích prvkov od spoločnosti Blum zo skla alebo kovu. Možné sú aj ďalšie materiály, napríklad drevo. Vdýchnite život svojim ideám.

Zasúvacie prvky zo skla



Číre sklo



Satinované sklo

Zasúvacie prvky z kovu v troch farbách bokov



Hodvábná biela



Terra čierna



Hliníková biela (RAL 9006)

Vlastné nápady, napríklad s drevom, sa môžu bez problémov zrealizovať





Program – vnútorné členenie so systémom



Praktický poriadok

Systém vnútorného členenia ORGA-LINE je nielenže praktický, ale aj tvarom a farbami sa prispôsobí k TANDEMBOX antaro. V uskladnených veciach budete mať dokonalý poriadok s flexibilnými pozdĺžnymi a priečnymi priečkami. V zásuvke sa misky z vysoko kvalitného antikoru postarajú o prehľadnosť. Mimoriadne praktické: misky sa dajú ľahko vybrať a sú vhodné aj do umývačky riadu.

Viac informácií o tejto praktickej pomôcke na udržiavanie poriadku získate z brožúry ORGA-LINE.



Spojenie relingu s čelom
technikou INSERTA

Montáž – jednoduchá a bez použitia náradia



Relingovú tyč vzadu nasadíte jedným pohybom ruky



Nastavenie sklonu čela



Na montáž zasúvacieho prvku stačí niekoľko jednoduchých operácií. Jednoducho nasuňte a uzavrite zadným držiakom.

Pre nás je dôležité čo najviac vám zjednodušiť a urýchliť montáž, napríklad s osvedčenou technológiou INSERTA – bez použitia akýchkoľvek nástrojov.

Základom programovej línie TANDEMBOX je osvedčená korpusová lišta. Je to výhodné najmä pri spracovaní rôznych línii. Rozmery vŕtaní a prírezov zostávajú rovnaké a obvyklé pomôcky na spracovanie podporujú efektívne spracovanie.



Pozrieť si montážny film




Blum prináša nápady
pre praktické kuchyne



DYNAMIC SPACE – nápady na praktické kuchyne od firmy Blum

Tri dôležité charakteristiky praktickej kuchyne sú dobré pracovné postupy, dostatočný úložný priestor a vysoký komfort pohybu – u značky Blum sa to nazýva: Workflow, Space, Motion. Spolu s DYNAMIC SPACE ponúkame užitočné nápady, návrhy a riešenia, vďaka ktorým sú dnešné kuchyne ešte praktickejšie.

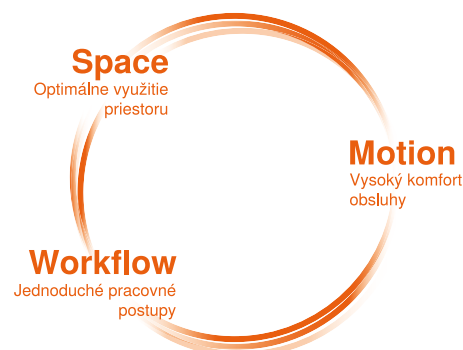

Workflow: Výborný prístup sa dá zabudovať

Vďaka plnovýsuvu sú uskladnené veci dokonca aj v najodľahlejšom zadnom rohu viditeľné a po ruke. Vhodný systém vnútorného členenia ORGA-LINE sa postará o ešte lepší poriadok a prehľad. TANDEMBOX antaro tak podporuje jednoduché pracovné postupy v kuchyni.



Space: Optimálne využitie priestoru s TANDEMBOX antaro

So zasúvacími prvkami zo skla alebo z kovu môžete TANDEMBOX antaro zrealizovať aj ako uzavretý úložný priestor. Uskladnené veci možno lepšie ukladať na seba a získate tak až o 55 % viac úložného priestoru. S TANDEMBOX antaro dokážeme zrealizovať aj špeciálne riešenia, napríklad výsuv pod drezom Blum, ktorý vytvorí úložný priestor z doteraz nevyužitého miesta.



Motion: Vysoké pohodlie pohybu

V korpusovej lište TANDEMBOX je integrovaná funkcia BLUMOTION. Výsuvy sa tak dovierajú vždy jemne a ticho, nezávisle od toho akou silou ich zatvárame. TANDEMBOX antaro možno vybaviť elektrickou podporou otvorenia SERVO-DRIVE. Stačí ľahké ťuknutie na čelo a výsuvy sa otvárajú akoby sami od seba.



Korpusová lišta TANDEMBOX – tri línie. Jedno riešenie





Základom programovej línie TANDEMBOX je osvedčená korpusová lišta. Jej ľahučký chod vyvoláva u používateľov nadšenie už po dlhé roky. O vysokú kvalitu pohybu sa postarajú plastové valčeky, odolné proti opotrebeniu, pre triedy zaťaženie 30, 50 alebo 65 kg. A to po celú dobu životnosti nábytku. Túto normu kvality potvrdili mnohé skúšky pohyblivosti a nosnosti.



Komfort pohybu pri otváraní a zatváraní

TANDEMBOX antaro tak možno použiť so všetkými technológiami pohybu značky Blum:



BLUMOTION

Vďaka BLUMOTION sa výsuvy zatvárajú jemne a ticho. Pritom nehrá žiadnu úlohu, s akou silou sa zásuvky a výsuvy zatvárajú alebo akou váhou sú naložené.



SERVO-DRIVE

Stačí krátke ťuknutie na čelo bez úchytky alebo ľahké potiahnutie za úchytku – a zásuvky a výsuvy sa už otvárajú s elektrickou podporou otvorenia SERVO-DRIVE. Pritom je vždy integrovaný BLUMOTION.



TIP-ON

Naša mechanická podpora otvorenia TIP-ON ponúka praktický komfort pri otváraní: krátke ťuknutie na čelo stačí, aby sa otvorili aj výsuvy, dvere alebo výklopy bez úchytiiek. Výsuv zatvoríte ľahkým potlačením.

Komfort pohybu pre celú kuchyňu

Okrem výsuvov možno týmto komfortom pohybu vybaviť aj výklopy a dvere.

Pre výklopy: BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON

Pre dvere: BLUMOTION, TIP-ON

NT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS U
DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, A
ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFF
UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE. ALW
ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS UNIQ
FERENT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWA
AYS DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFER



TANDEMBOX – Jeden program. Tri línie



Osvedčený pri používaní. Variabilita výrazu

S programom TANDEM môžete naplniť rôzne požiadavky zákazníkov jedným zásuvkovým systémom. Pretože s tromi líniami TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro a TANDEMBOX plus máte rôznorodé možnosti tvorby. O ľahučký chod sa vo všetkých troch vďaka programovým líniam postará osvedčená korpusová lišta TANDEMBOX.

Prehľad – Aplikácie

Štandardný korpus

Čelný výsuv			Vnútorný výsuv		
	Čelný výsuv – Reling – D – M-bok	28		Vnútorný výsuv – Reling – D – M-bok	34
	Čelný výsuv – Reling – D – K-bok	30		Vnútorný výsuv – Reling – D – K-bok	36
	Čelný výsuv – Reling – C – M-bok	32		Vnútorný výsuv – Reling – C – M-bok	38
	zasúvací prvok – D – M-bok	40		zasúvací prvok – D – M-bok	40
	zasúvací prvok – C – M-bok	41		Zásu zasúvací vkový prvok – C – M-bok	41
	Čelný výsuv s hliníkovým rámom – Reling – D – M-bok	42			
	Čelný výsuv s hliníkovým rámom – Reling – C – M-bok	42			

Rohová skrinka

	SPACE CORNER so SYNCROMOTION – Reling – D/C – M-bok	44
	SPACE CORNER s tuhými čelami – Reling – D – M-bok	45

Skrinka pod drezom

	Výsuv pod drezom – Reling – D – M-bok	46
	Výsuv pod drezom – Reling – C – M-bok	48

Prehľad – Aplikácie

Štandardný korpus

Zásuvky			Vnútorne zásuvky		
	Zásuvka – K	50		Vnútorne zásuvka – K	56
	Zásuvka – M	52		Vnútorne zásuvka – M	58
	Zásuvka – N	54			

Rohová skrinka

	SPACE CORNER so SYNCROMOTION – M	44
	SPACE CORNER s tuhými čelami – M	45

Príslušenstvo

TANDEMBOX Korpusová lišta	60
Oceľový chrbát	61
Chrbát- a držiak relingu – B – M-bok	62
Flexibler Relinghalter	62

Informácie

Farebné varianty	Skratky	Farebné varianty	Skratky
Hodvábná biela	SW	Prachovo-sivá	RAL 7037
Terra čierna	TS	Inmold-antikor	
Hliníková biela	RAL 9006	poniklované	
Antikor	IG	RAL9006/sivobiela	WAWG
Sivobiela	WGR	Hodvábná biela/sivá	ČB/S
Med/čierna	KU/S		


Jednotka balenia	VPEH
------------------	------

Farebné kombinácie

					
	Hodvábná biela	Terra čierna	RAL 9006	Antikor	
Hodvábná biela					
Terra čierna					
Sivobiela					
Prachovo-sivá					

Informácie o objednávaní

Čelný výsuv – Reling – D – M-bok

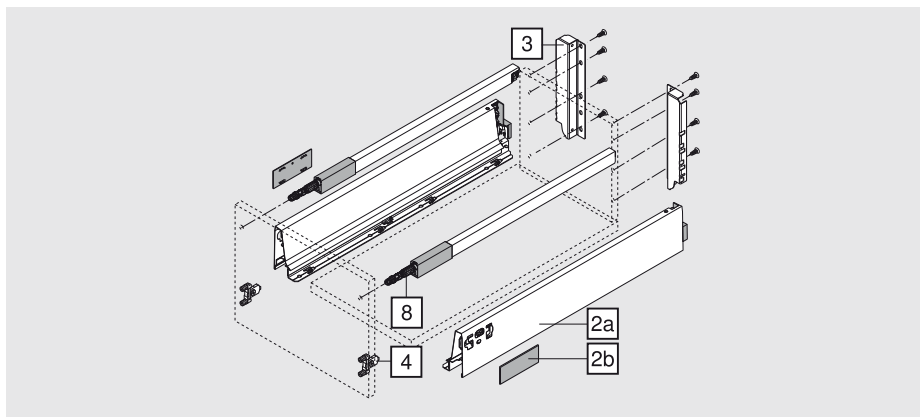

2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA

8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
	300 mm	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
	350 mm	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
	400 mm	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
	450 mm	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

3	Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		Z30D000SL	
	Oceľový chrbát		61




	Stabilizácia čela	
	Na stabilizáciu širokých a vysokých čiel	Z96.10E1
	Zosilňuje spojenie medzi bokom a čelom	
	Projektovanie	63


4	Upevnenie čela		
	INSERTA - Verzia	2x	ZSF.3902
	Skrutkovacia verzia	2x	ZSF.3502
	Verzia na zarazenie	2x	ZSF.3602




Upozornenie na strany	
Prídavné diely pre čelo s hliníkovým rámom	42
Zasúvací prvok	40
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Čelný výsuv – Reling – D – M-bok

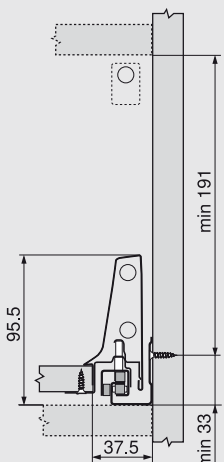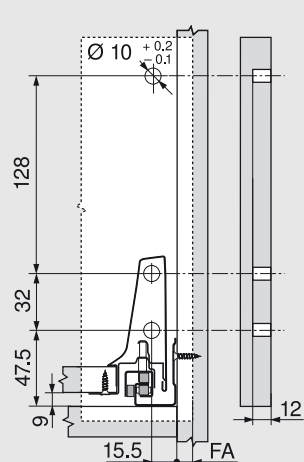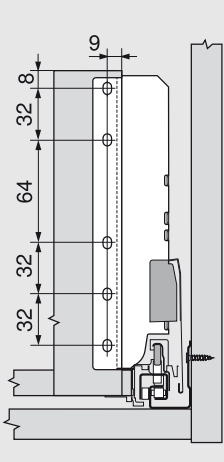Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	
	FA Presah čela 		

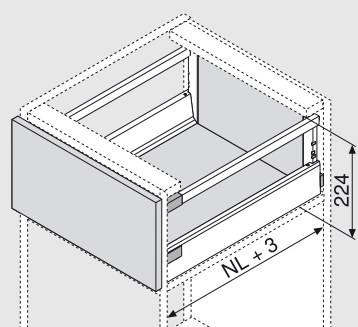Priestorové požiadavky

NL Menovitá dĺžka

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
 Chrbát 199 mm	
 Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm	
	KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

64

Informácie o objednávaní

Čelný výsuv – Reling – D – K-bok

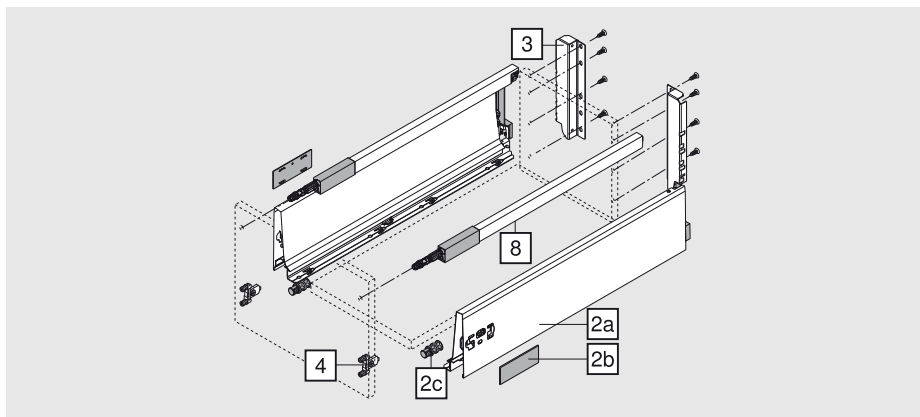

2a, 2b, 2c	Bok a krytka ľavá/pravá	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
	Menovitá dĺžka	Oceľ
	270 mm	358K2702SA
	300 mm	358K3002SA
	350 mm	358K3502SA
	400 mm	358K4002SA
	450 mm	358K4502SA
	500 mm	358K5002SA
	550 mm	358K5502SA
	600 mm	359K6002SA
	650 mm	359K6502SA

8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
	Menovitá dĺžka	Oceľ
	270 mm	ZRG.207RSIC
	300 mm	ZRG.237RSIC
	350 mm	ZRG.287RSIC
	400 mm	ZRG.337RSIC
	450 mm	ZRG.387RSIC
	500 mm	ZRG.437RSIC
	550 mm	ZRG.487RSIC
	600 mm	ZRG.537RSIC
	650 mm	ZRG.587RSIC

3	Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
		Oceľ
		Z30D000SL
	Oceľový chrbát	61

	Stabilizácia čela	
	Na stabilizáciu širokých a vysokých čiel	Z96.10E1
	Zosilňuje spojenie medzi bokom a čelom	
	Projektovanie	63

4	Upevnenie čela	
	INSERTA - Verzia	2x ZSF.3902
	Skrutkovacia verzia	2x ZSF.3502
	Verzia na zarazenie	2x ZSF.3602

Upozornenie na strany	
Prídavné diely pre čelo s hliníkovým rámom	42
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Čelný výsuv – Reling – D – K-bok

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	
	FA Presah čela		

Priestorové požiadavky
NL Menovitá dĺžka

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky							
Chrbát 199 mm Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm LW - 75 mm	<table border="1"> <tr> <td>KB</td><td>Šírka korpusu</td></tr> <tr> <td>LW</td><td>Svetlá šírka korpusu</td></tr> <tr> <td>NL</td><td>Menovitá dĺžka</td></tr> </table>	KB	Šírka korpusu	LW	Svetlá šírka korpusu	NL	Menovitá dĺžka
KB	Šírka korpusu						
LW	Svetlá šírka korpusu						
NL	Menovitá dĺžka						


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

64

Informácie o objednávaní

Čelný výsuv – Reling – C – M-bok

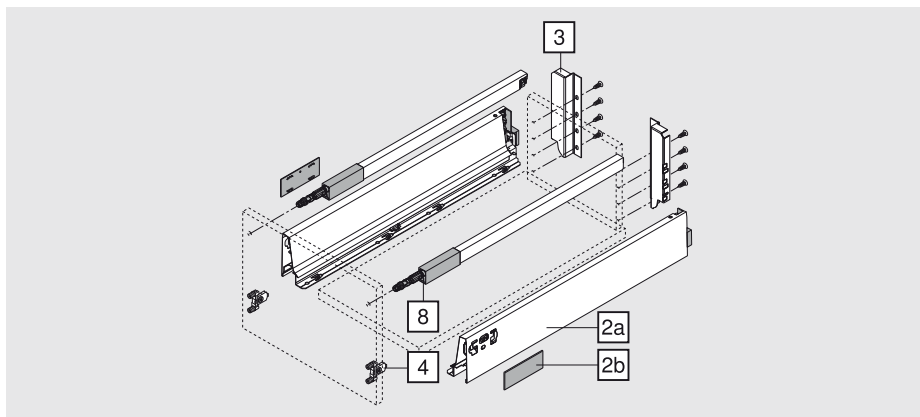

2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA

8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
	300 mm	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
	350 mm	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
	400 mm	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
	450 mm	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

3	Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		Z30C000S	
	Oceľový chrbát		61

	Stabilizácia čela	
	Na stabilizáciu širokých a vysokých čiel	Z96.10E1
	Zosilňuje spojenie medzi bokom a čelom	
	Projektovanie	63

4	Upevnenie čela		
	INSERTA - Verzia	2x	ZSF.3902
	Skrutkovacia verzia	2x	ZSF.3502
	Verzia na zarazenie	2x	ZSF.3602

Upozornenie na strany	
Prídavné diely pre čelo s hliníkovým rámom	42
Zasúvací prvok	41
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Čelný výsuv – Reling – C – M-bok

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	
	FA Presah čela		

Priestorové požiadavky
NL Menovitá dĺžka

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky							
Chrbát 167 mm Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm LW - 75 mm	<table border="1"> <tr> <td>KB</td><td>Šírka korpusu</td></tr> <tr> <td>LW</td><td>Svetlá šírka korpusu</td></tr> <tr> <td>NL</td><td>Menovitá dĺžka</td></tr> </table>	KB	Šírka korpusu	LW	Svetlá šírka korpusu	NL	Menovitá dĺžka
KB	Šírka korpusu						
LW	Svetlá šírka korpusu						
NL	Menovitá dĺžka						


Upozornenie na strany


Montáž, demontáž a nastavenie


64

Informácie o objednávaní

Vnútrotný výsuv – Reling – D – M-bok

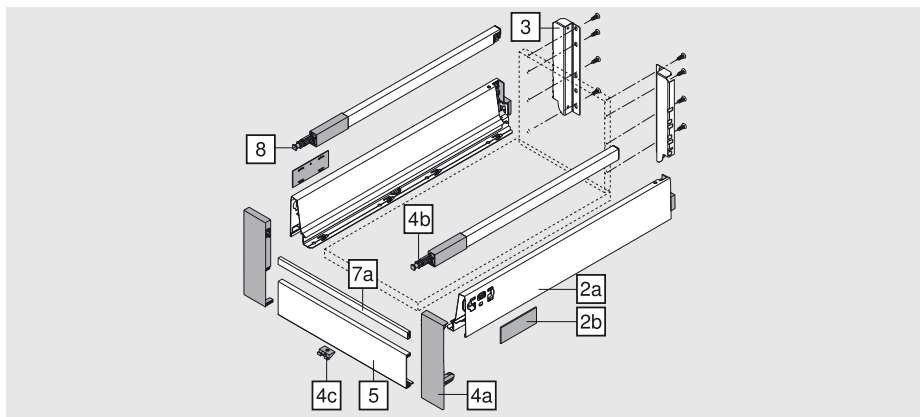



2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA

7a	Pričný reling				
					
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
		Hliník			
	S možnosťou úpravy dĺžky	ZRG.1046Z			

8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý			
	Farebné varianty	SW TS RAL9006		
	Menovitá dĺžka NL	Oceľ	Antikor	
	270 mm	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC	
	300 mm	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC	
	350 mm	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC	
	400 mm	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC	
	450 mm	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC	
	500 mm	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC	
	550 mm	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC	
	600 mm	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC	
	650 mm	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC	

3	Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý				
					
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
		Oceľ			
		Z30D000SL			
	Oceľový chrbát	61			

4a, 4b, 4c	Držiak čela ľavý/pravý				
					
	Farebné varianty	SW	S	WGR	RAL7037
		Plast			
		ZIF.74D0			
		vrátane držiaka Z31A0008			
	vrátane 2x hlavica relingu ZRG.000R5F				

5	Vnútrotná zásuvka predný diel				
					
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
		Hliník			
	S možnosťou úpravy dĺžky	Z31L1036A			

Upozornenie na strany	
Zasúvací prvok	40
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Vnútorý výsuv – Reling – D – M-bok


Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery chrbta		
Priestorové požiadavky	Predný diel na skrátenie		
NL Menovitá dĺžka	$X = LW - 132$		
Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	Priečný reling na skrátenie		
Chrbát 199 mm Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm LW - 87 mm LW - 75 mm	KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka	$X = LW - 122$	

Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

Informácie o objednávaní

Vnútroň výsuv – Reling – D – K-bok

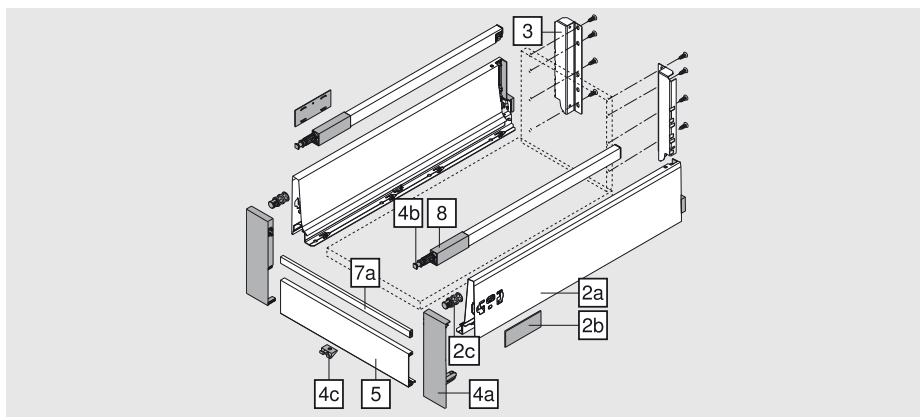

2a, 2b, 2c	Bok a krytka ľavá/pravá	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
	Menovitá dĺžka	Oceľ
	270 mm	358K2702SA
	300 mm	358K3002SA
	350 mm	358K3502SA
	400 mm	358K4002SA
	450 mm	358K4502SA
	500 mm	358K5002SA
	550 mm	358K5502SA
	600 mm	359K6002SA
	650 mm	359K6502SA

3	Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
		Oceľ
		Z30D000SL
	Oceľový chrbát	61

4a, 4b, 4c	Držiak čela ľavý/pravý	
	Farebné varianty	SW S WGR
		Plast
		ZIF.74D0
	vrátane držiaka Z31A0008	
	vrátane 2x hlavica relingu ZRG.000R5F	

5	Vnútroňná zásuvka predný diel	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
		Hliník
	S možnosťou úpravy dĺžky	Z31L1036A

7a	Pričný reling	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
		Hliník
	S možnosťou úpravy dĺžky	ZRG.1046Z

8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
	Menovitá dĺžka	Oceľ
	270 mm	ZRG.207RSIC
	300 mm	ZRG.237RSIC
	350 mm	ZRG.287RSIC
	400 mm	ZRG.337RSIC
	450 mm	ZRG.387RSIC
	500 mm	ZRG.437RSIC
	550 mm	ZRG.487RSIC
	600 mm	ZRG.537RSIC
	650 mm	ZRG.587RSIC

Upozornenie na strany

TANDEMBOX korpusová lišta

60

Informácie pre projektantov

Vnútorý výsuv – Reling – D – K-bok

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery chrbta		
Priestorové požiadavky	Predný diel na skrátenie		
NL Menovitá dĺžka	X = LW - 132		
Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	Priečny reling na skrátenie		
Chrbát 199 mm LW - 87 mm Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka	X = LW - 122	


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

66

Informácie o objednávaní

Vnútrotný výsuv – Reling – C – M-bok

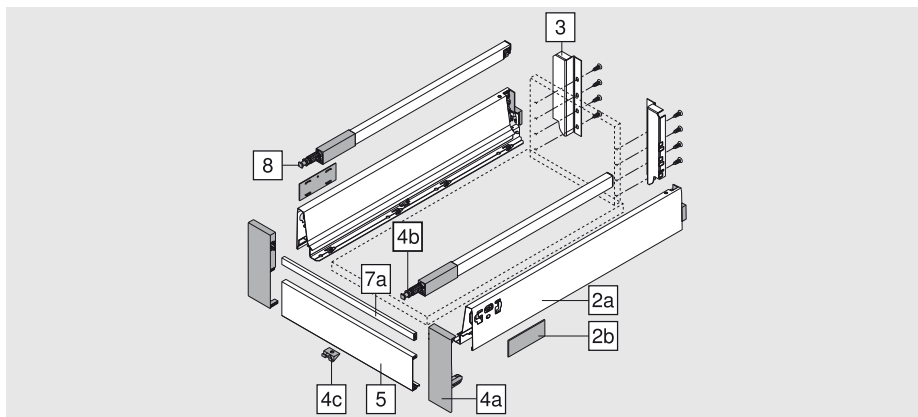

2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA

3	Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		Z30C000S	
	Oceľový chrbát		61

4a, 4b, 4c	Držiak čela ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW S WGR	RAL7037
		Plast	
		ZIF.74C0	
	vrátane držiaka Z31A0008		
	vrátane 2x hlavica relingu ZRG.000R5F		

5	Vnútrotná zásuvka predný diel		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Hliník	
	S možnosťou úpravy dĺžky	Z31L1036A	

7a	Priečny reling		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Hliník	
	S možnosťou úpravy dĺžky	ZRG.1046Z	








8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
	300 mm	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
	350 mm	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
	400 mm	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
	450 mm	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

Upozornenie na strany

Zasúvací prvok	40
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Vnútorý výsuv – Reling – C – M-bok

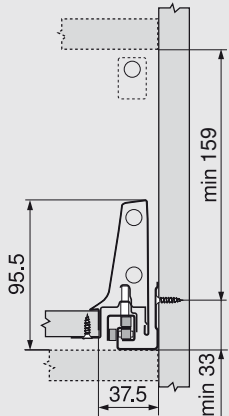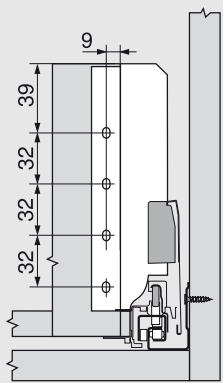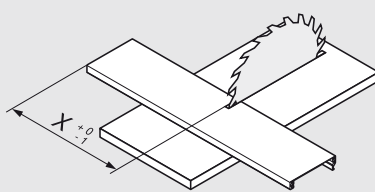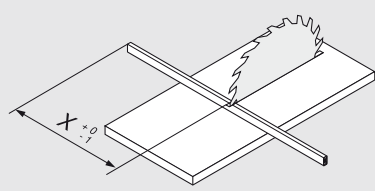Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery chrbta								
									
Priestorové požiadavky	Predný diel na skrátenie								
 NL Menovitá dĺžka	 $X = LW - 132$								
Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	Priečny reling na skrátenie								
 Chrbát 167 mm LW - 87 mm Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm LW - 75 mm	 <table><tr><td>KB</td><td>Šírka korpusu</td></tr><tr><td>LW</td><td>Svetlá šírka korpusu</td></tr><tr><td>NL</td><td>Menovitá dĺžka</td></tr></table>	KB	Šírka korpusu	LW	Svetlá šírka korpusu	NL	Menovitá dĺžka	 $X = LW - 122$	
KB	Šírka korpusu								
LW	Svetlá šírka korpusu								
NL	Menovitá dĺžka								

Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie


66

Informácie o objednávaní

Zasúvací prvok – C – M-bok



	Súprava držiakov				
	Farebné varianty	SW	S	WGR	RAL7037
		Plast			
	Pozostáva z:	Z36C0080			
	15a	2x držiak predný vrchný (transparentný)			
15b	2x držiak predný spodný (transparentný)				
15c	1x držiak zadný ľavý/pravý				

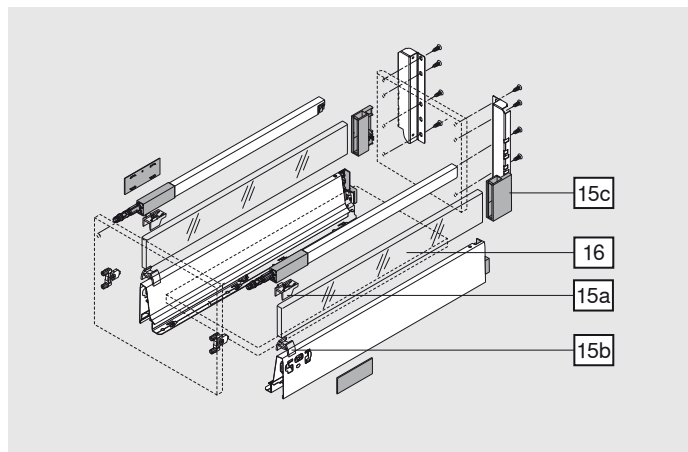

Zasúvací prvok				
	Menovitá dĺžka		sklo	
			číre	satínované
	270 mm	2x	Z37R237C	
	300 mm	2x	Z37R267C	
	350 mm	2x	Z37R317C	
	400 mm	2x	Z37R367C	
	450 mm	2x	Z37R417C	
	500 mm	2x	Z37R467C	
	550 mm	2x	Z37R517C	
	600 mm	2x	Z37R567C	
	650 mm	2x	Z37R617C	

Rozmery prířezov Zasúvací prvok

X = NL - 33

V kombinácii s TANDEMBOX-om antaro nie je na základe predvolených mier podľa normy (DIN EN 14749 vydanie november 2005) predpísaná „Skúška rázom na zvislé sklenené diely“.

Norma nevyžaduje bezpečnostné sklo.

Kovový zasúvací prvok (možnosť úpravy dĺžky)				
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006
	Menovitá dĺžka	Hliník		
	270 mm	2x	= 237 mm	
	300 mm	2x	= 267 mm	
	350 mm	2x	= 317 mm	
	400 mm	2x	= 367 mm	
	450 mm	2x	Z37A417D	
	500 mm	2x	Z37A467D	
	550 mm	2x	Z37A517D	
	600 mm	2x	= 567 mm	
	650 mm	2x	Z37A617D	

Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie


65

Informácie o objednávaní

Čelný výsuv s hliníkovým rámom – Reling – D/C – M-bok



Symbolické zobrazenie

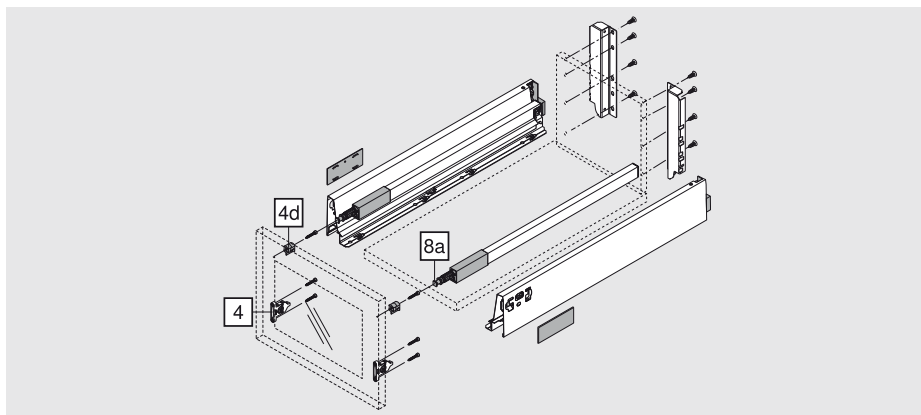

4	Upevnenie čela		
	Skrutkovacia verzia	2x	ZSF.3502





4d	Adaptér pre hliníkový rám symetrický		
	Farebné varianty		prírodná/biela
			Plast
		2x	ZRF.2200.01


8a	Hlavica relingu		
	Farebné varianty		prírodná/biela
			Plast
		2x	ZRG.000R5F



Upozornenie na strany	
Zasúvací prvok	40
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Čelný výsuv s hliníkovým rámom – Reling – D/C – M-bok

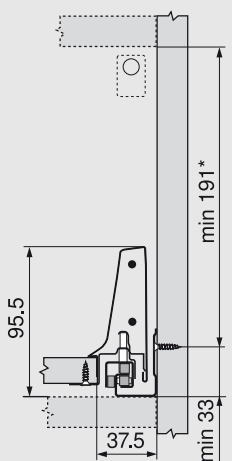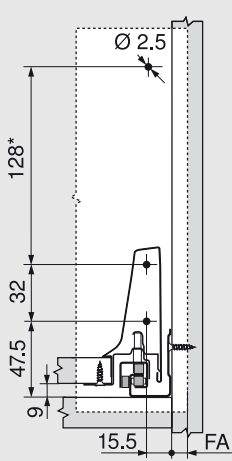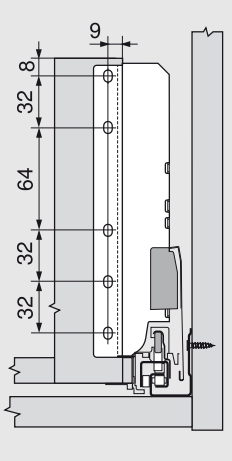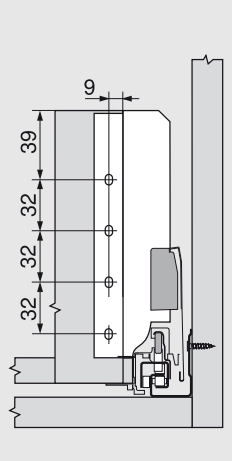Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	
	FA Presah čela 	Výška D 	Výška C 
* Výška C min 159	* Výška C 96		

Priestorové požiadavky

* Výška C 192
NL Menovitá dĺžka

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
	
Chrbát 199 mm*	
Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm	
LW - 75 mm	
* Výška C 167	KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka

Upozornenie na strany


Montáž, demontáž a nastavenie

67


Informácie o objednávaní

SPACE CORNER so SYNCROMOTION



Čelný výsuv			Farba			
	SPACE CORNER so SYNCROMOTION – Reling – D					
			SW	TS	RAL9006	Antikor
			Oceľ			

Čelný výsuv			Farba			
	SPACE CORNER so SYNCROMOTION – Reling – C					
			SW	TS	RAL9006	Antikor
			Oceľ			

Zásuvky			Farba			
	SPACE CORNER so SYNCROMOTION – M					
			SW	TS	RAL9006	Antikor
			Oceľ			

Používajte náš softvér **DYNALOG** na projektovanie, objednávanie a montáž!

Informácie o objednávaní	
Zasúvací prvok	40
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie o objednávaní

SPACE CORNER s tuhými čelami



Čelný výsuv			Farba			
	SPACE CORNER s tuhými čelami – Reling – D					
			SW	TS	RAL9006	
			Oceľ			Antikor


Zásuvky			Farba			
	SPACE CORNER s tuhými čelami – M					
			SW	TS	RAL9006	
			Oceľ			Antikor


Používajte náš softvér **DYNALOG** na projektovanie, objednávanie a montáž!


Informácie o objednávaní	
Zasúvací prvok	40
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie o objednávaní

Výsuv pod drezom – Reling – D – M-bok

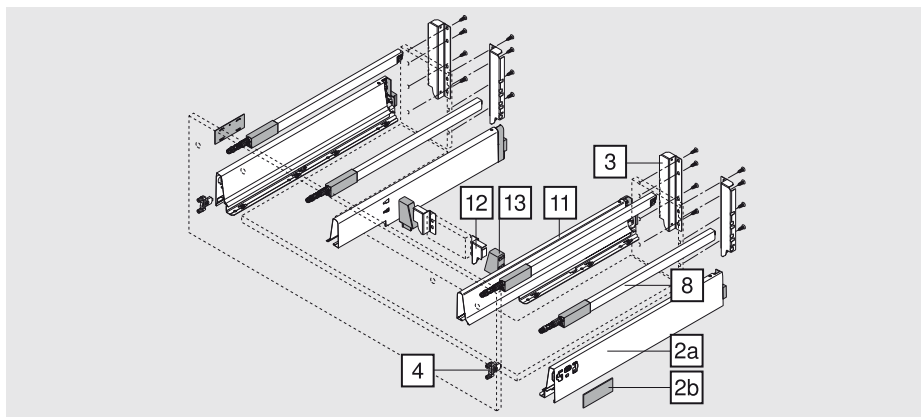

2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA

11	Bok zásuvky v drezovej skrinke ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	450 mm	358M4504SG	358M4504IG
	500 mm	358M5004SG	358M5004IG
	550 mm	358M5504SG	358M5504IG
	600 mm	358M6004SG	358M6004IG
	650 mm	358M6504SG	358M6504IG

3	Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
	2x	Z30D000SL	
	Oceľový chrbát		61

12	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		Z30N000S.04	
	Oceľový chrbát		61

4	Upevnenie čela		
	INSERTA - Verzia	2x	ZSF.3902
	Skrutková verzia	2x	ZSF.3502
	Verzia na zarazenie	2x	ZSF.3602

13	Adaptér ľavý/pravý	
	Farebné varianty	RAL7037
		Plast
		Z30N0002.6Z

8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	450 mm 2x	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm 2x	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm 2x	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm 2x	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm 2x	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

	Stabilizácia čela	
	Na stabilizáciu širokých a vysokých čiel	Z96.10E1
	Zosilňuje spojenie medzi bokom a čelom	
	Projektovanie	63

Upozornenie na strany	
Zasúvací prvok	40
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Výsuv pod drezom – Reling – D – M-bok

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	Rozmery osadenia medzikusu
	FA Presah čela		

Priestorové požiadavky
NL Menovitá dĺžka

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
Chrbát 199 mm Dno NL - 24 mm Medzikus 53 mm Y min. = 48 mm Y max. = 225 mm	KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka SPW Svetlá šírka medzi bokmi zásuvky v drezovej skrinke Odporúčame projektovanie pomocou DYNALOG!


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

67

Informácie o objednávaní

Výsuv pod drezom – Reling – C – M-bok

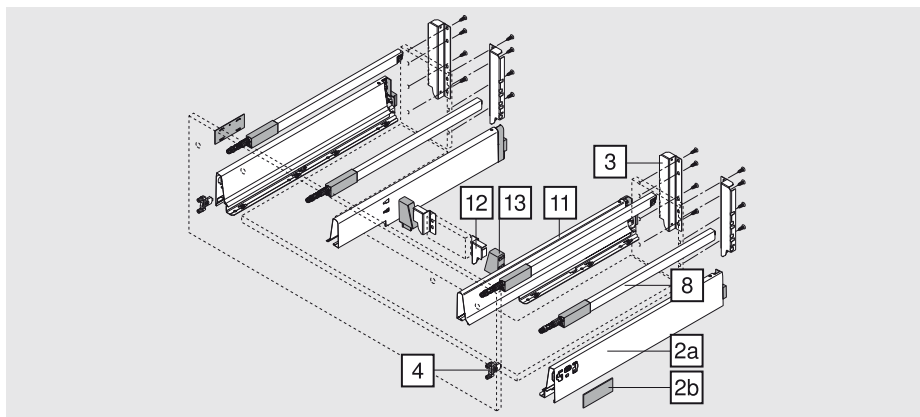

2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA

11	Bok zásuvky v drezovej skrinke ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	450 mm	358M4504SG	358M4504IG
	500 mm	358M5004SG	358M5004IG
	550 mm	358M5504SG	358M5504IG
	600 mm	358M6004SG	358M6004IG
	650 mm	358M6504SG	358M6504IG

3	Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý				
					
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
		Oceľ			
	2x	Z30C000S			
	Oceľový chrbát				61

12	Držiak chrbta ľavý/pravý				
					
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
		Oceľ			
		Z30N000S.04			
	Oceľový chrbát				61

4	Upevnenie čela			
	INSERTA - Verzia	2x	ZSF.3902	
	Skrutková verzia	2x	ZSF.3502	
	Verzia na zarazenie	2x	ZSF.3602	

13	Adaptér ľavý/pravý	
	Farebné varianty	RAL7037
		Plast
	Z30N0002.6Z	

8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	450 mm 2x	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm 2x	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm 2x	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm 2x	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm 2x	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

Stabilizácia čela		
	Na stabilizáciu širokých a vysokých čiel	Z96.10E1
	Zosilňuje spojenie medzi bokom a čelom	
	Projektovanie	63

Upozornenie na strany	
Zasúvací prvok	40
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Výsuv pod drezom – Reling – C – M-bok

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	Rozmery osadenia medzikusu
	FA Presah čela 		

Priestorové požiadavky
NL Menovitá dĺžka

Rozmery prířezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
	KB Šírka korpusu
	LW Svetlá šírka korpusu
	NL Menovitá dĺžka
	SPW Svetlá šírka medzi bokmi zásuvky v drezovej skrinke
Y min. = 48 mm	Odporúčame projektovanie pomocou DYNALOG!
Y max. = 225 mm	


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

67

Informácie o objednávaní

Zásuvka – K

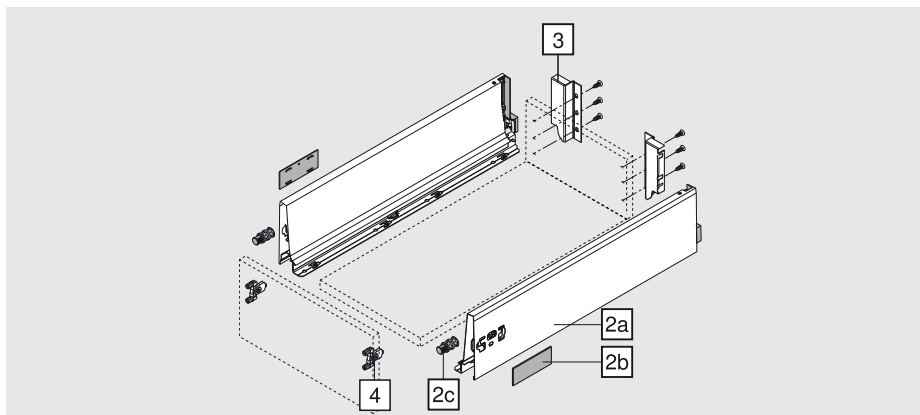

2a, 2b, 2c	Bok a krytka ľavá/pravá	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
	Menovitá dĺžka	Oceľ
	270 mm	358K2702SA
	300 mm	358K3002SA
	350 mm	358K3502SA
	400 mm	358K4002SA
	450 mm	358K4502SA
	500 mm	358K5002SA
	550 mm	358K5502SA
	600 mm	359K6002SA
	650 mm	359K6502SA




3	Držiak chrbta ľavý/pravý	
	Farebné varianty	SW TS RAL9006
		Oceľ
		Z30K000S
	Oceľový chrbát	61


4	Upevnenie čela	
	INSERTA - Verzia	2x ZSF.3902
	Skrutkovacia verzia	2x ZSF.3502
	Verzia na zarazenie	2x ZSF.3602




Upozornenie na strany	
TANDEMBOX korpusová lišta	60

Informácie pre projektantov

Zásuvka – K

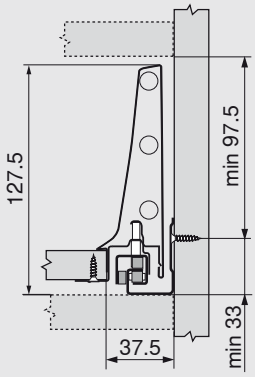Požiadavky na miesto v korpus	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	
	FA Presah čela 		

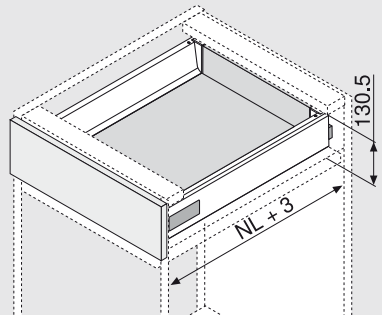Priestorové požiadavky

NL Menovitá dĺžka

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
 Chrbát 116 mm	
 Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm	
KB	Šírka korpusu
LW	Svetlá šírka korpusu
NL	Menovitá dĺžka


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

70

Informácie o objednávaní

Zásuvka – M

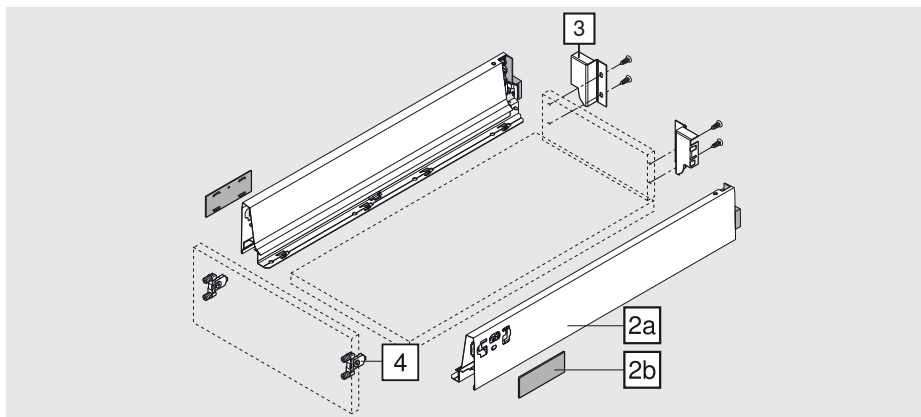

2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		Z30M000S.04	
	Oceľový chrbát		61

4	Upevnenie čela		
	INSERTA - Verzia	2x	ZSF.3902
	Skrutkovacia verzia	2x	ZSF.3502
	Verzia na zarazenie	2x	ZSF.3602

Upozornenie na strany

TANDEMBOX korpusová lišta

60

Informácie pre projektantov

Zásuvka – M

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	
	FA Presah čela 		

Priestorové požiadavky
NL Menovitá dĺžka

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
 Chrbát 84 mm LW - 87 mm	 Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm LW - 75 mm
KB	Šírka korpusu
LW	Svetlá šírka korpusu
NL	Menovitá dĺžka


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

70

Informácie o objednávaní

Zásuvka – N

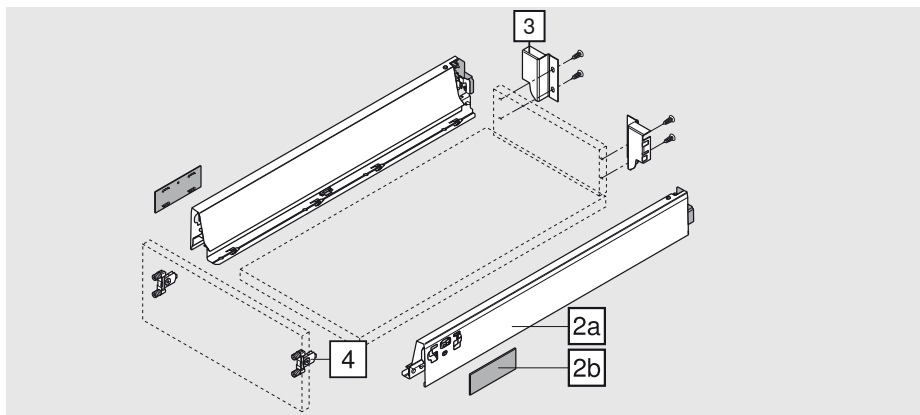

2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	400 mm	358N4002SA	358N4002IA
	450 mm	358N4502SA	358N4502IA
	500 mm	358N5002SA	358N5002IA
	550 mm	358N5502SA	358N5502IA




3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		Z30N000S.04	
	Oceľový chrbát		61


4	Upevnenie čela		
	INSERTA - Verzia	2x	ZSF.3902
	Skrutkovacia verzia	2x	ZSF.3502
	Verzia na zarazenie	2x	ZSF.3602




Upozornenie na strany		
TANDEMBOX korpusová lišta		60

Informácie pre projektantov

Zásuvka – N

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	
	FA Presah čela 		

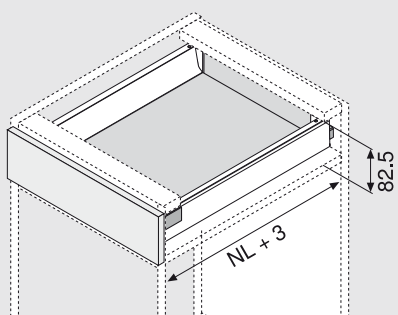Priestorové požiadavky

NL Menovitá dĺžka

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
 Chrbát 69 mm	
 Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm	
	KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

70

Informácie o objednávaní

Vnútrotná zásuvka – K

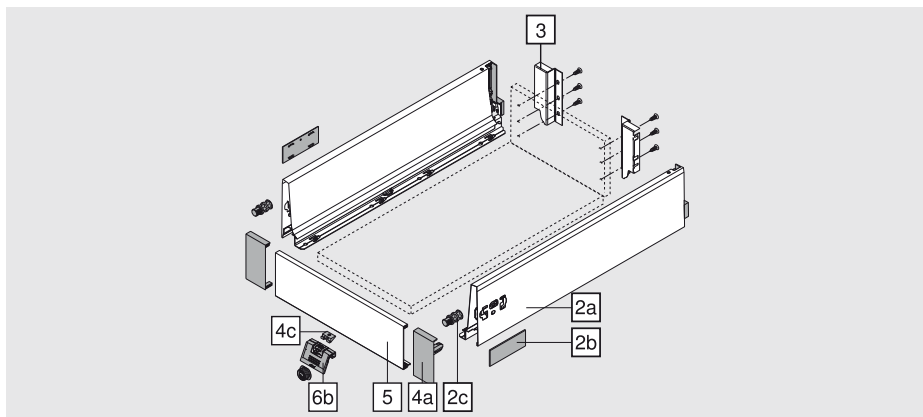

2a, 2b, 2c	Bok a krytka ľavá/pravá			
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006
	Menovitá dĺžka	Oceľ		
	270 mm	358K2702SA		
	300 mm	358K3002SA		
	350 mm	358K3502SA		
	400 mm	358K4002SA		
	450 mm	358K4502SA		
	500 mm	358K5002SA		
	550 mm	358K5502SA		
	600 mm	359K6002SA		
	650 mm	359K6502SA		

3	Držiak chrbta ľavý/pravý			
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006
		Oceľ		
		Z30K000S		
	Oceľový chrbát	61		

4a, 4c	Držiak čela ľavý/pravý			
				
	Farebné varianty	SW	S	WGR
		Plast		
		ZIF.71K0		
	vrátane držiaka Z31A0008			

5	Vnútrotná zásuvka predný diel			
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006
		Hliník		
	S možnosťou úpravy dĺžky	Z31L1036A		

6a	Úchytka			
	Farebné varianty	SW	S	WGR
		Plast		
		ZIF.80M5		

Alternatíva k 6a

6b	Úchytka a unášač (doplňkové vybavenie)			
	Farebné varianty	SW	S	WGR
		Plast		
		ZIF.80M7		

Upozornenie na strany

TANDEMBOX korpusová lišta

60

Informácie pre projektantov

Vnútná zásuvka – K

Požiadavky na miesto v korpuse	Vŕtacie rozmery čela pre unášač	Montážne rozmery chrbta	

Priestorové požiadavky	Predný diel na skrátenie
NL Menovitá dĺžka	$X = LW - 132$

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky	
Chrbát 116 mm	
Dno Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm	
KB Šírka korpusu LW Svetlá šírka korpusu NL Menovitá dĺžka	


Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

70

Informácie o objednávaní

Vnútrotná zásuvka – M

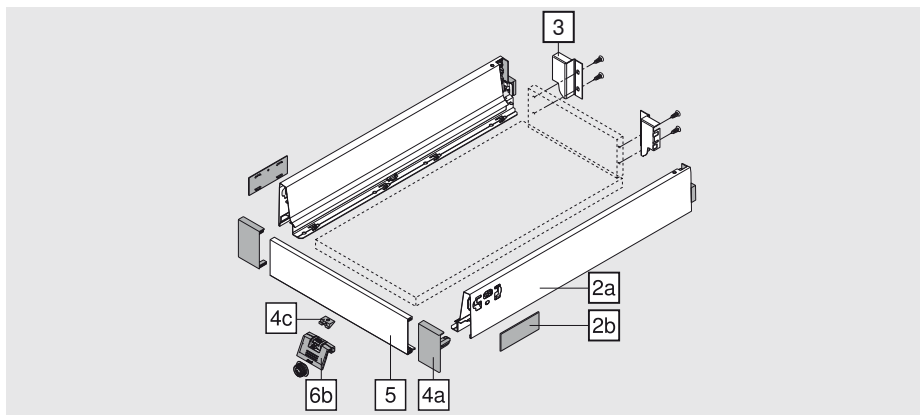

2a, 2b	Bok a krytka ľavá/pravá		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	
	Menovitá dĺžka	Oceľ	Antikor
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA

3	Držiak chrbta ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		Z30M000S.04	
	Oceľový chrbát		61

4a, 4c	Držiak čela ľavý/pravý		
	Farebné varianty	SW S WGR	RAL7037
		Plast	
		ZIF.71M0	
	vrátane držiaka Z31A0008		

5	Vnútrotná zásuvka predný diel		
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Hliník	
	S možnosťou úpravy dĺžky	Z31L1036A	

6a	Úchytka				
	Farebné varianty	SW	S	WGR	RAL7037
		Plast			
		ZIF.80M5			

Alternatíva k 6a

6b	Úchytka a unášač (doplňkové vybavenie)				
					
	Farebné varianty	SW	S	WGR	RAL7037
		Plast			
		ZIF.80M7			




Upozornenie na strany



TANDEMBOX korpusová lišta


60

Informácie pre projektantov

Vnútná zásuvka – M

Požiadavky na miesto v korpuse	Vŕtacie rozmery čela pre unášač	Montážne rozmery chrbta	
* S ZIF.80M7 možné od výšky 73 			

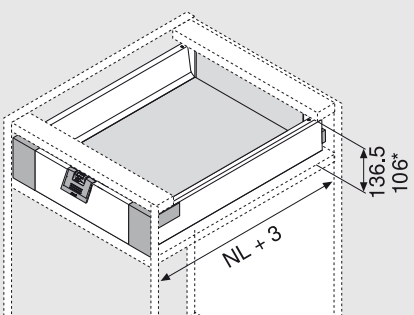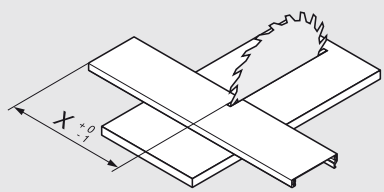Priestorové požiadavky	Predný diel na skrátenie
 * S úchytkou ZIF.80M7 NL Menovitá dĺžka	 $X = LW - 132$

Rozmery prierezov pre 16 mm drevotrieskové dosky							
Chrbát B 84 mm LW - 87 mm Dno A Drevený chrbát NL - 24 mm Oceľový chrbát NL - 22 mm LW - 75 mm	 <table> <tr> <td>KB</td><td>Šírka korpusu</td></tr> <tr> <td>LW</td><td>Svetlá šírka korpusu</td></tr> <tr> <td>NL</td><td>Menovitá dĺžka</td></tr> </table>	KB	Šírka korpusu	LW	Svetlá šírka korpusu	NL	Menovitá dĺžka
KB	Šírka korpusu						
LW	Svetlá šírka korpusu						
NL	Menovitá dĺžka						

Upozornenie na strany

Montáž, demontáž a nastavenie

70


Informácie o objednávaní

TANDEMBOX korpusová lišta


Korpusové lišty ľavé/pravé							
		BLUMOTION*			TIP-ON		
	Menovitá dĺžka	30 kg	50 kg	65 kg	20 kg	30 kg	50 kg
	270 mm	558.2701B			559.2701T		
	300 mm	558.3001B			559.3001T		
	350 mm	558.3501B01				559.3501T	
	400 mm	558.4001B01				559.4001T	
	450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B			559.4501T
	500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B			559.5001T
	550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B			559.5501T
	600 mm		559.6001B	556.6001B			559.6001T
	650 mm		559.6501B	556.6501B			559.6501T
* Vhodné pre SERVO-DRIVE							

Upevnenie korpusových lišt


Korpusová lišta 559B – 50 kg

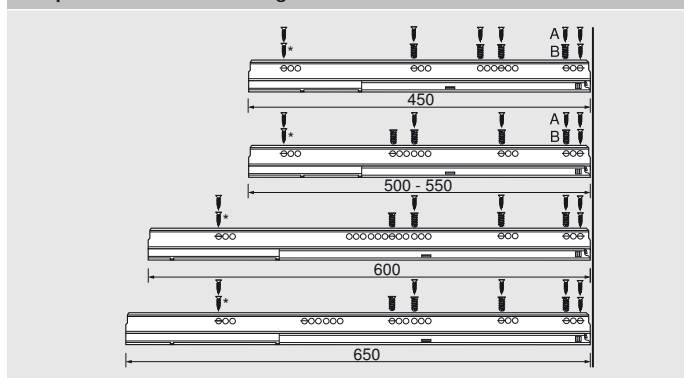


Korpusová lišta 556 – 65 kg

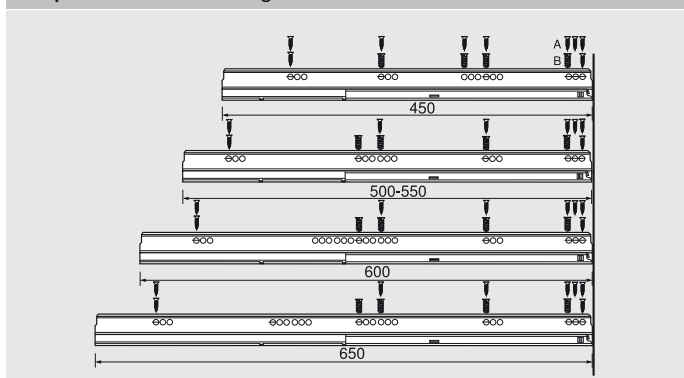

Korpusová lišta 558 – 30 kg

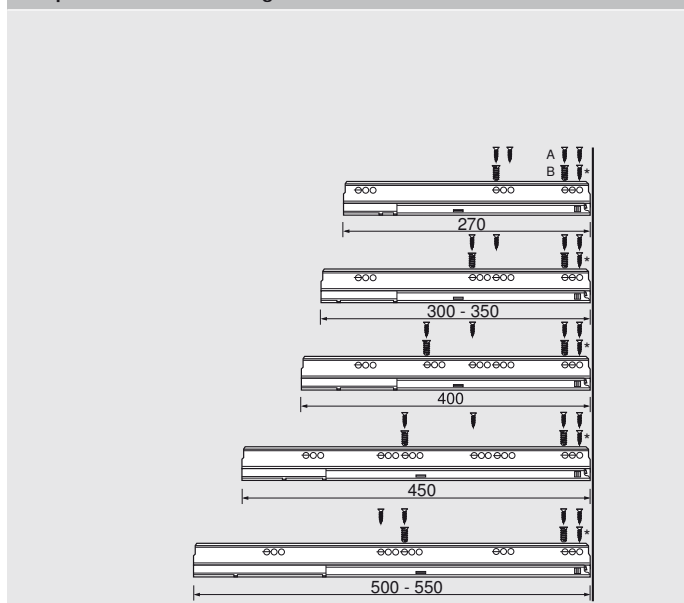

Korpusová lišta 559T – 20/30/50 kg

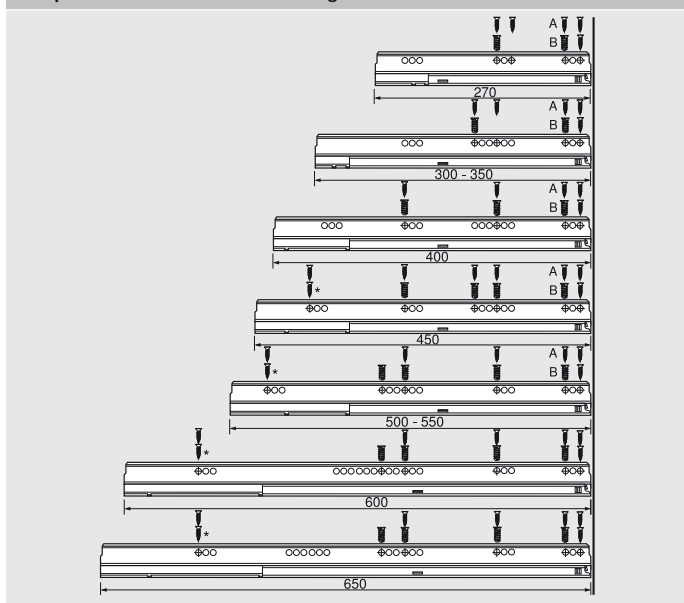


A Skrutky do dreva Ø 4 x 15 mm


B Systémová skrutka č. výr. 661.145


* Varianty


Informácie o objednávaní

Príslušenstvo – oceľový chrbát

	Chrbát N				
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
	Oceľ				
	☎ Z30NxxxS.6				


	Chrbát M				
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
	Oceľ				
	☎ Z30MxxxS.6				

	Chrbát K				
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
	Oceľ				
	☎ Z30KxxxS.6				

	Chrbát C				
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
	Oceľ				
	☎ Z30CxxxS.6				

	Chrbát D				
	Farebné varianty	SW	TS	RAL9006	poniklované
	Oceľ				
	☎ Z30DxxxS.6				

Výpočet šírky

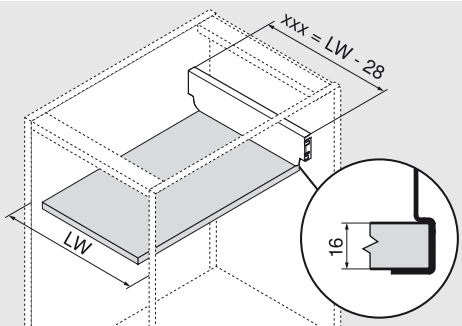


LW Svetlá šírka korpusu xxx Šírka

Príklad:

Svetlá šírka korpusu 567 mm - 28 mm = šírka chrbtov 539 mm

Objednávanie: **Z30M539S** v bielom

Rozmery prírezov pre 16 mm drevotrieskové dosky



LW Svetlá šírka korpusu

NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní a plánovaní

Príslušenstvo – Chrbát- a držiak relingu – B – M-bok

Držiak chrbta a držiak relingu ľavý / pravý			
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		Z30B000S.04	

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	
	FA Presah čela 		



Príslušenstvo – Flexibilný držiak relingu

Flexibilný držiak relingu			
	Farebné varianty	SW TS RAL9006	poniklované
		Oceľ	
		ZRR.5200	

Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta
Voľné umiestnenie $Y = X - 4 \text{ mm}$ X výška chrbta	Voľné umiestnenie $Z = X - 71 \text{ mm}$ X výška chrbta FA Presah čela	Voľné umiestnenie $W = X - 103 \text{ mm}$ X výška chrbta	Výška D – dvojitý reling (Držiak chrbta výšky B)	Výška D – dvojitý reling (Držiak chrbta výšky B) FA Presah čela	Výška D – dvojitý reling (Držiak chrbta výšky B)

Informácie o objednávaní


Príslušenstvo – stabilizácia čela

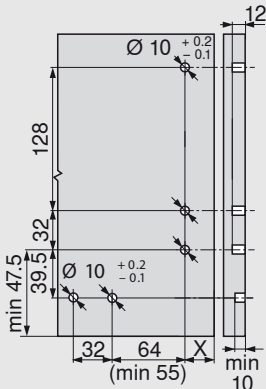Požiadavky na miesto v korpuse	Montážne rozmery čela		
			


Montáž, demontáž a nastavenie

Čelný výsuv


1

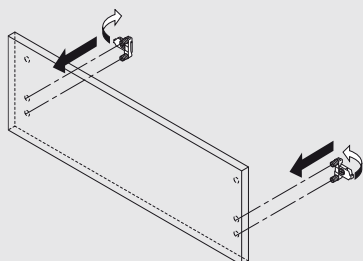


2

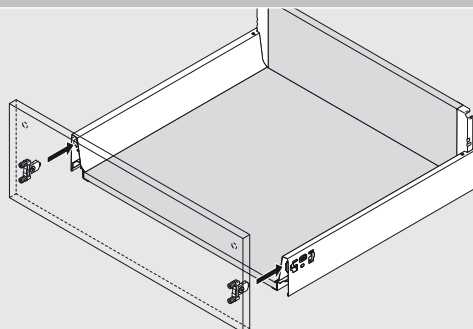

3

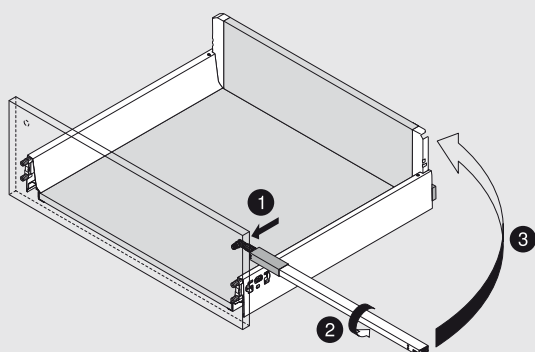


4

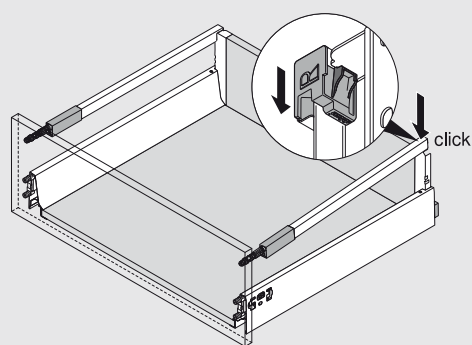


Nastavenie sklonu

5

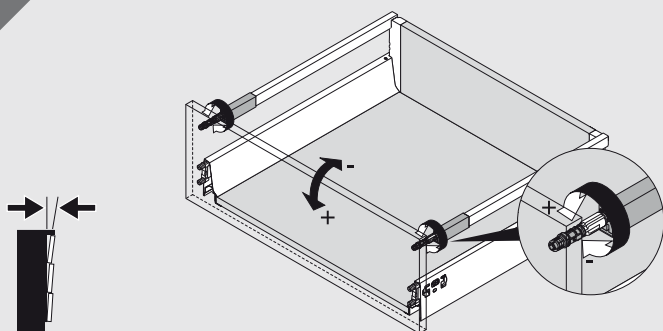


Upozornenie:
Obe tyče relingu sa musia prestavovať o rovnaký rozmer

6

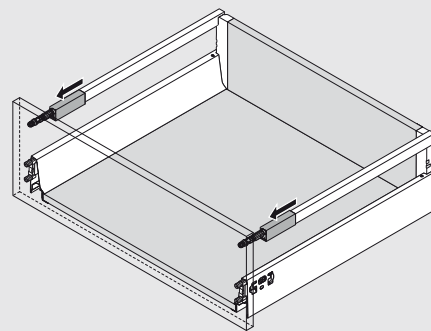


Výškové nastavenie + bočné nastavenie

7

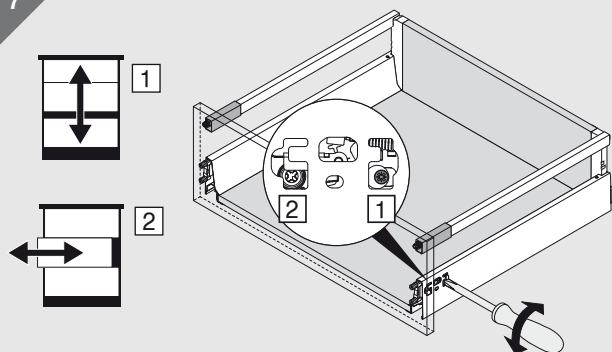

Upozornenie: Potrebné je obojstranné nastavenie


8

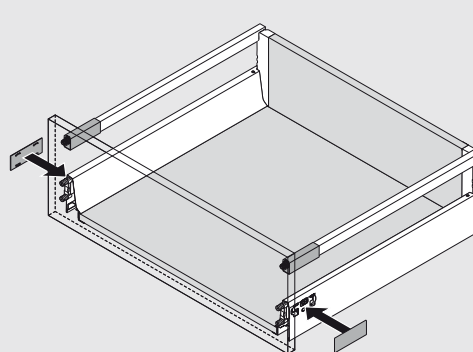


Montáž, demontáž a nastavenie

Zasúvací prvok


1

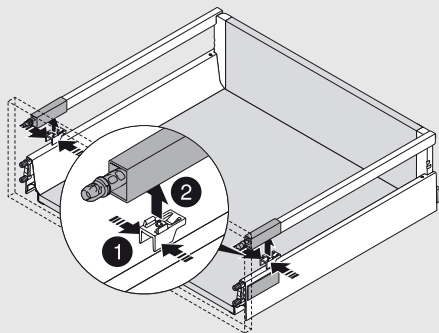


2

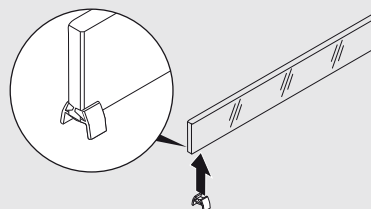

3

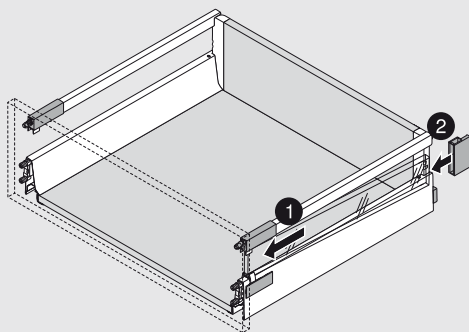


4

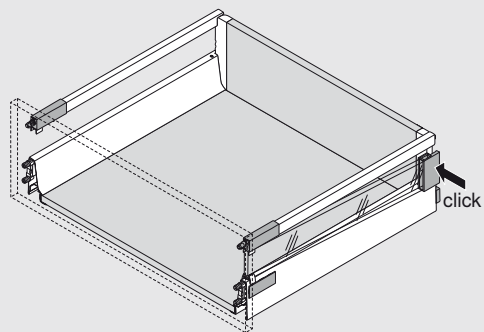

Montáž, demontáž a nastavenie

Vnútný výsuv


1

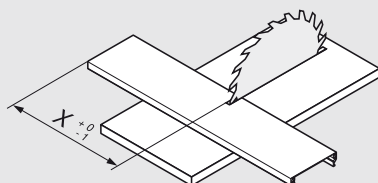

$$X = LW - 132$$

LW = Svetlá šírka korpusu


2

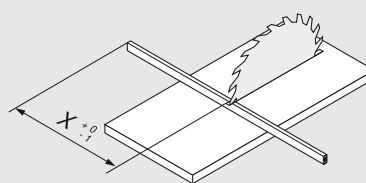


$$X = LW - 122$$

LW = Svetlá šírka korpusu


3

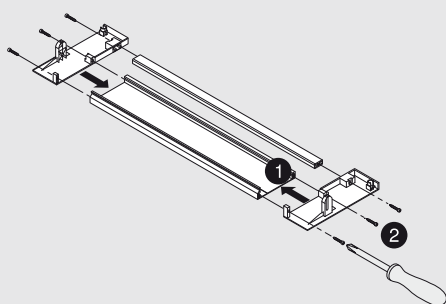


4

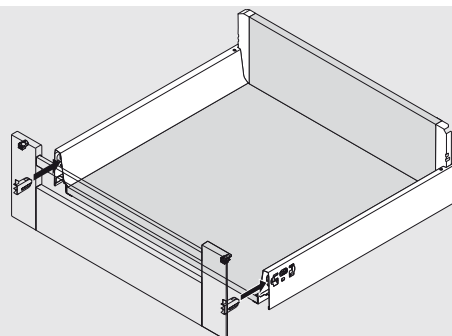


5

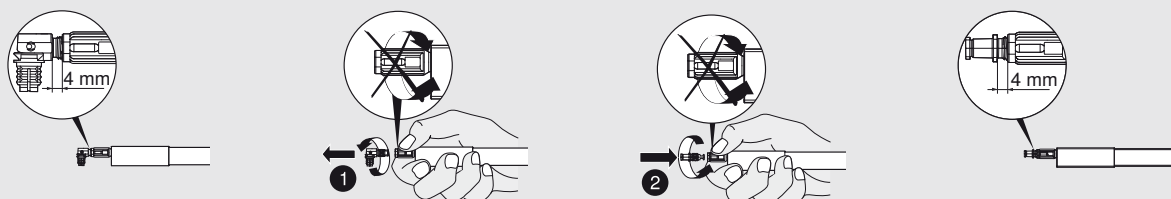


6

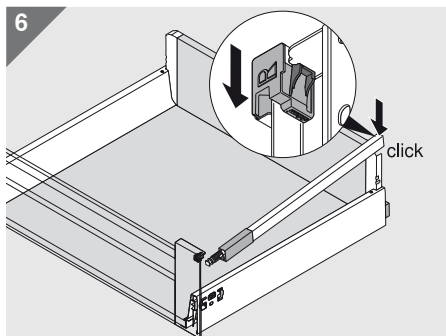

7

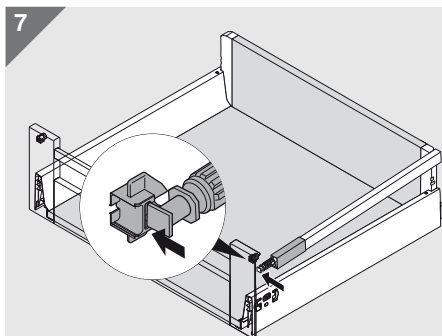


8

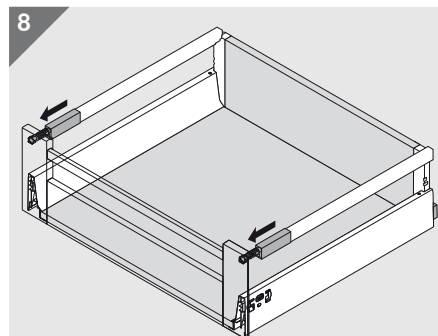


Držiak

9

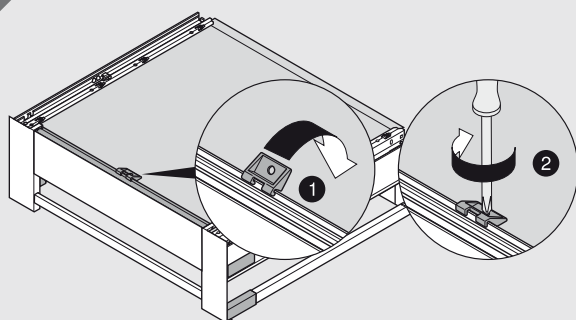

Od šírky korpusu > 600 mm

10

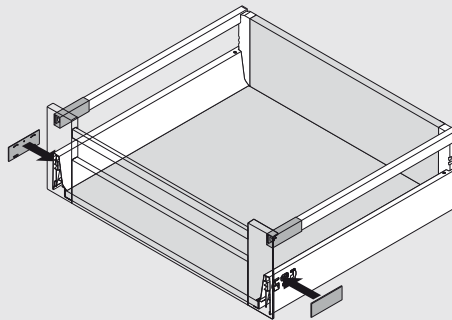


Montáž zasúvacieho prvku


65

Montáž, demontáž a nastavenie

Hliníkový rám

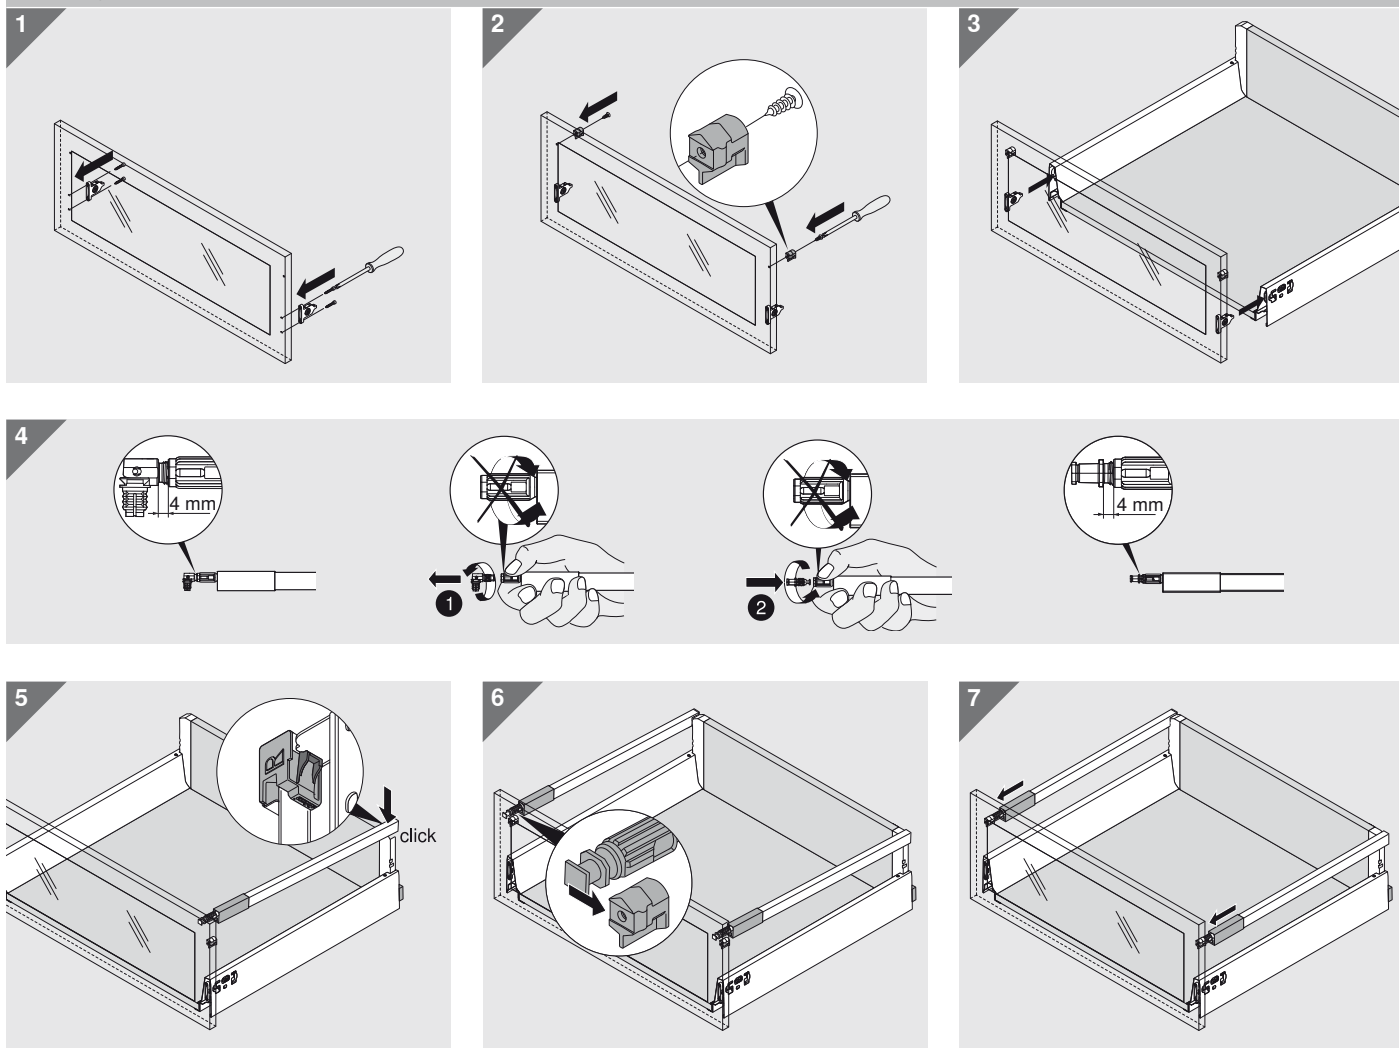

Výsuv pod drezom

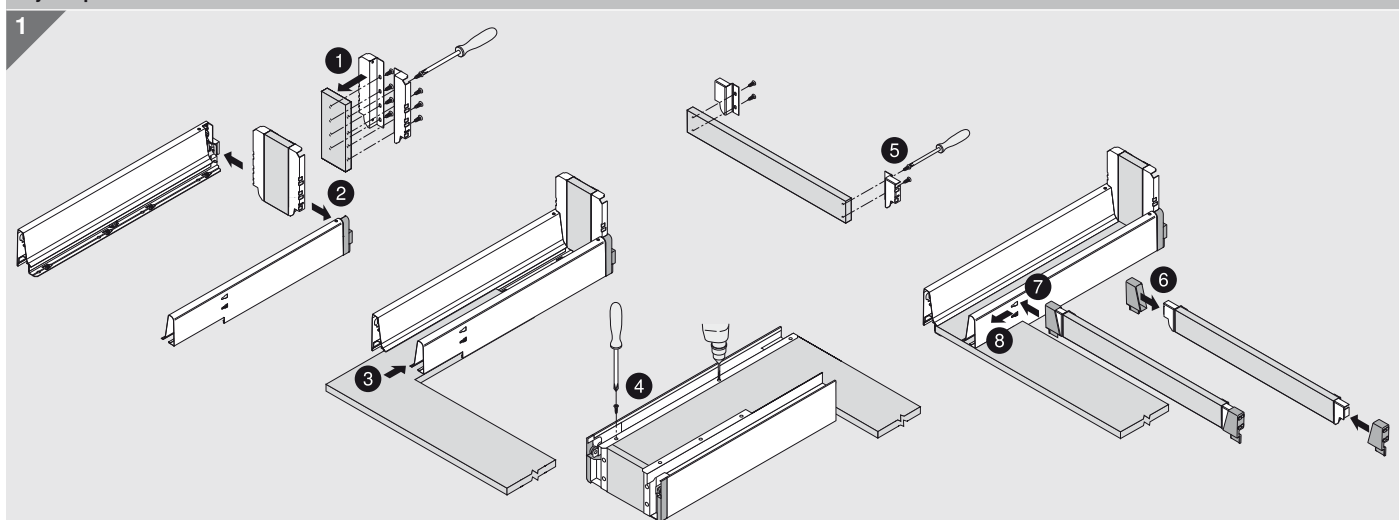

Montáž a nastavenie relingu

64

Montáž krytiel


64

Montáž zasúvacieho prvku


65

Montáž, demontáž a nastavenie


Demontáž zasúvacieho prvku

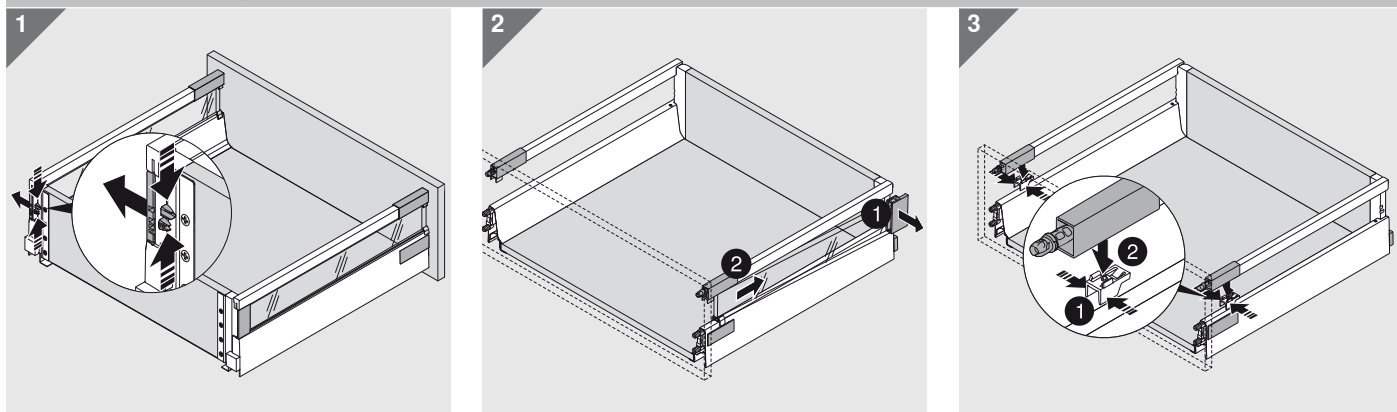

Demontáž relingu – čelný výsuv

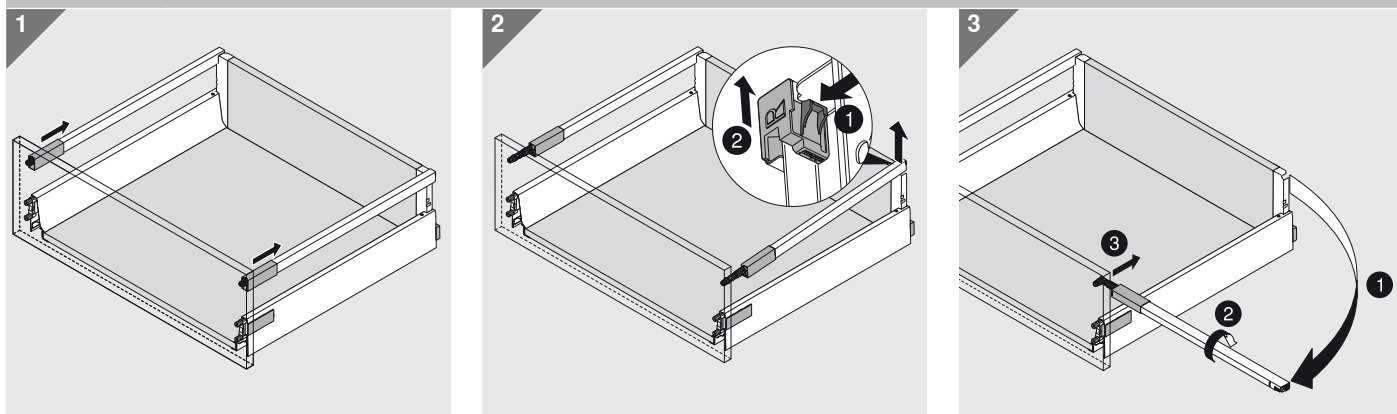


Demontáž čela

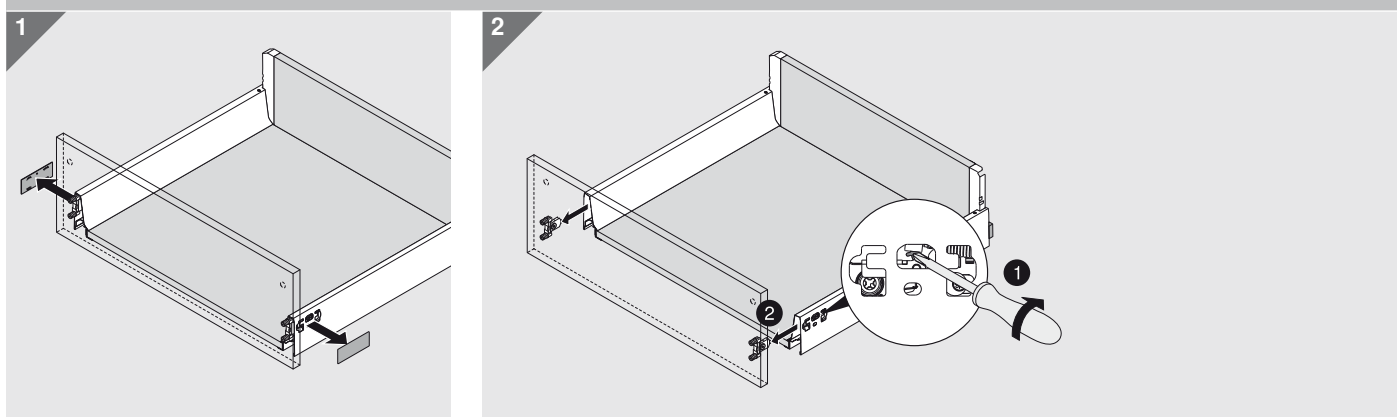


Montáž, demontáž a nastavenie

Demontáž relingu – vnútorný výsuv

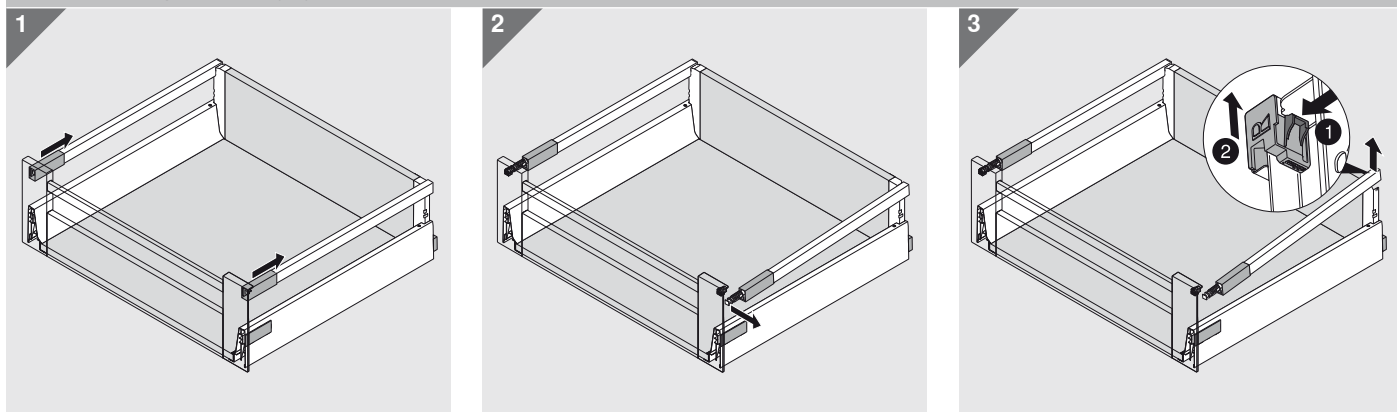


Demontáž relingu – hliníkový rám

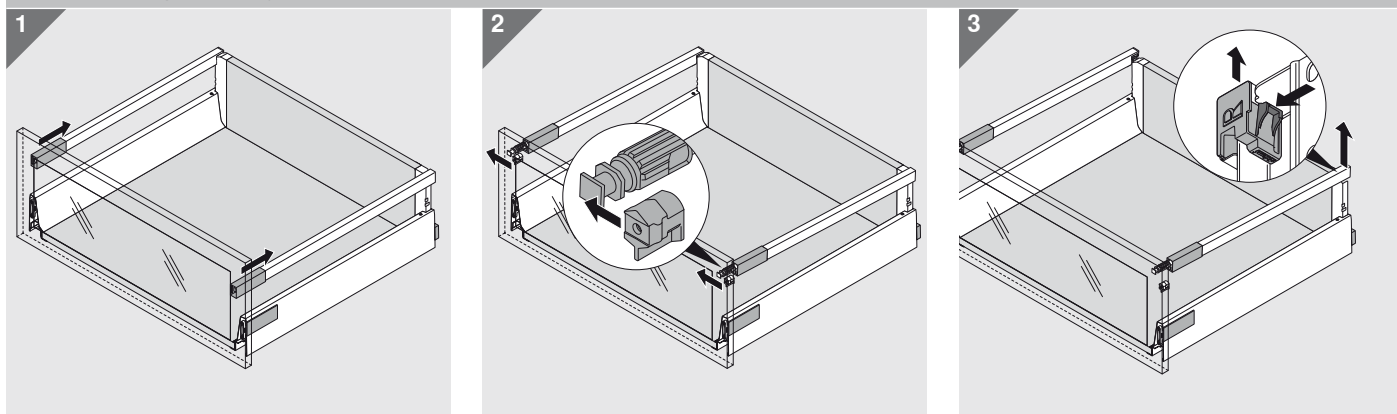


Montáž, demontáž a nastavenie

Zásuvky

1





2

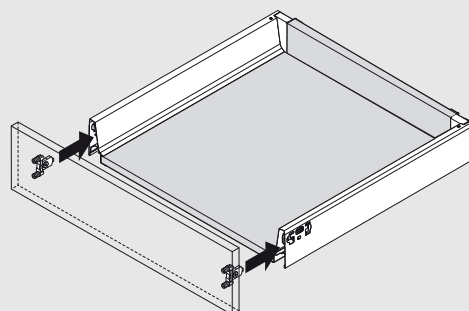


Výškové nastavenie + bočné nastavenie

3

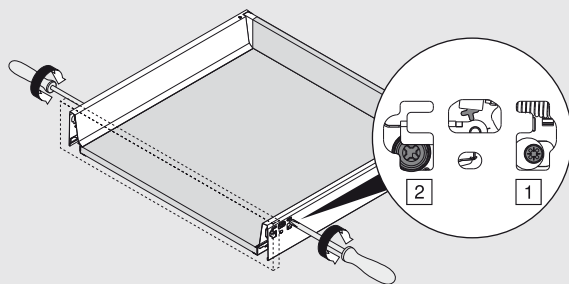


Upozornenie: Potrebne je nastavenie na oboch stranách

4

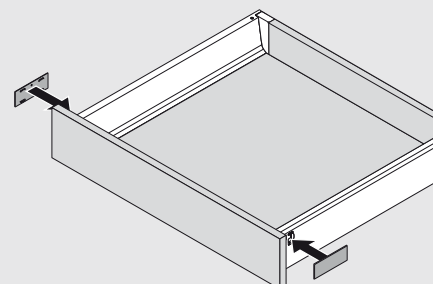

Vnútročné zásuvky


1

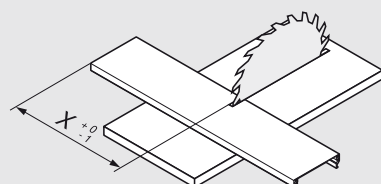


$X = LW - 132$

LW Svetlá šírka korpusu

2

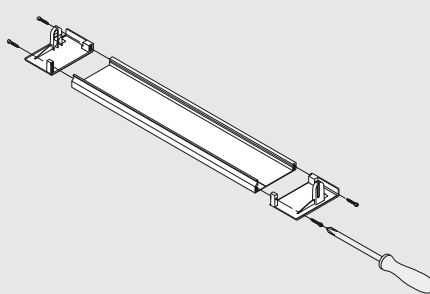


3

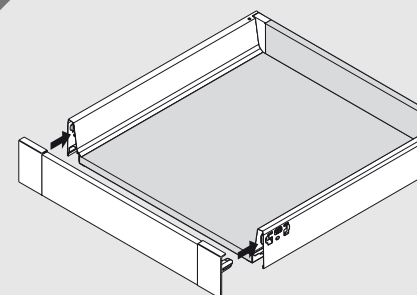


Držiak

4

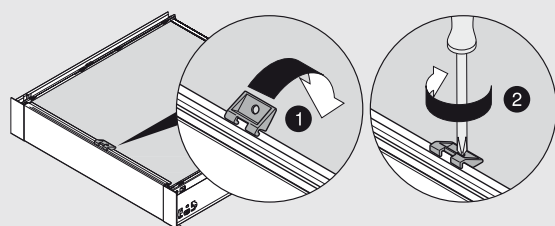




Od šírky korpusu > 600 mm

5

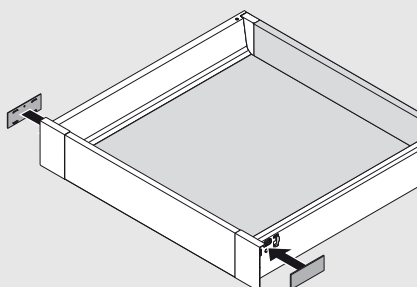


Montáž, demontáž a nastavenie



Úchytka a unášač

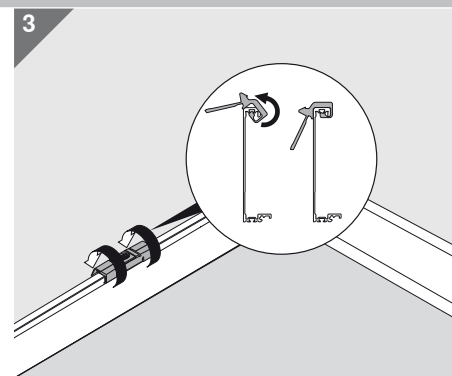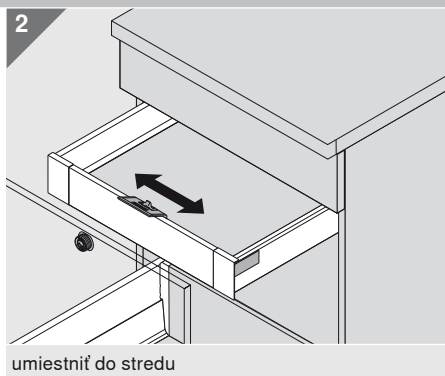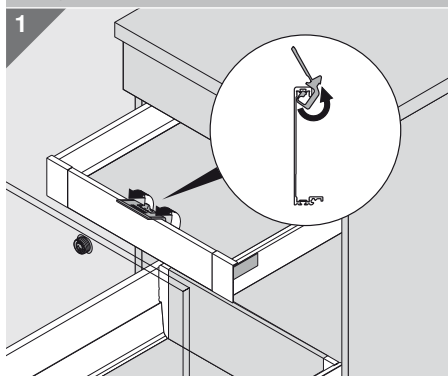



Unášač aktivovaný

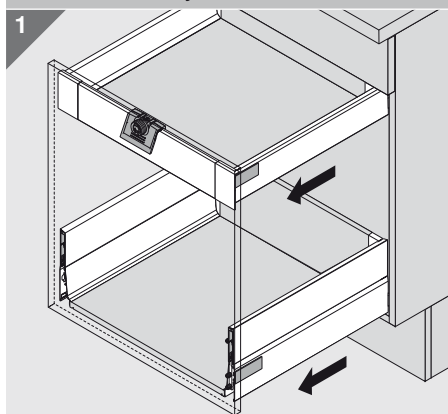



Odblokovat

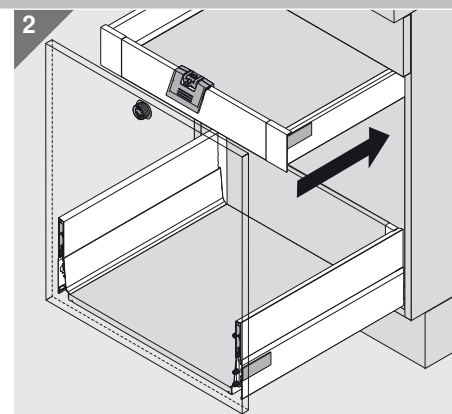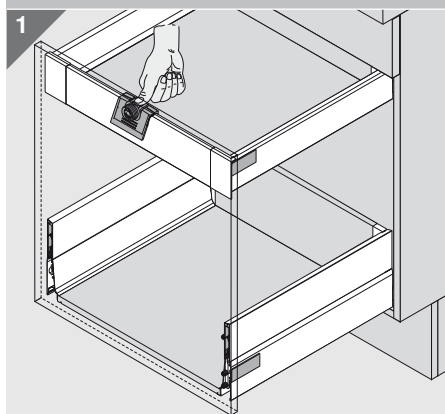

Deaktivovanie unášača

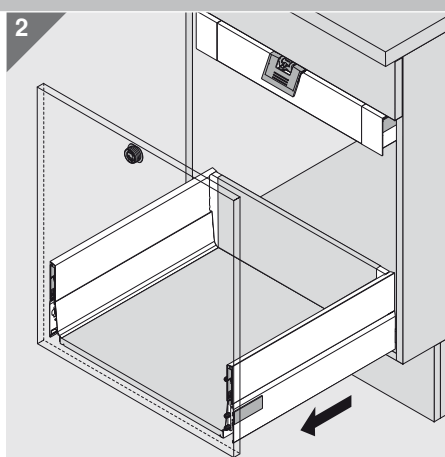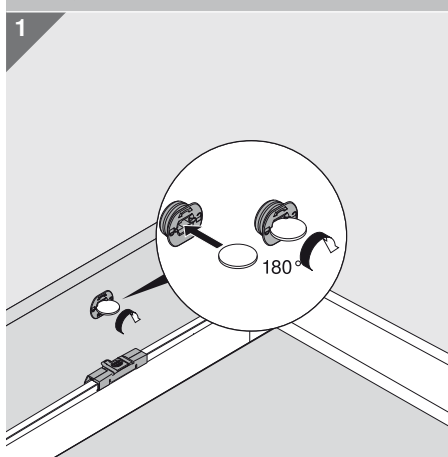

Demontáž čela

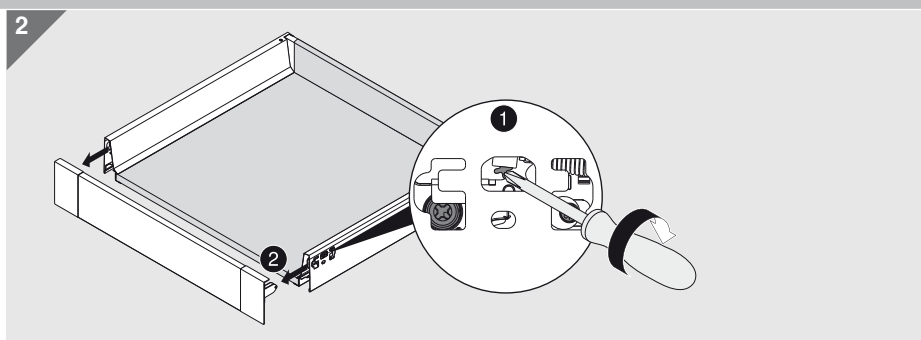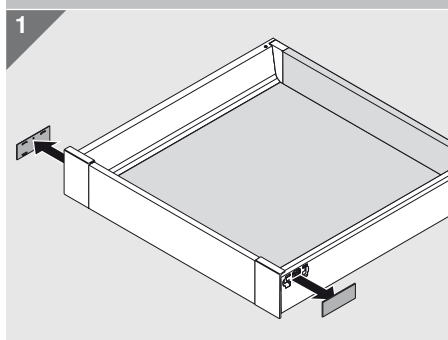

Spoločnosť Blum



1952



Prvý výrobok

Ozub sa upevní na podkovu a slúži ako ochrana proti šmyku.

1958



Vstup do nábytkárskeho priemyslu

Pánt ANUBA – prvé nábytkové kovanie spoločnosti Blum.

1964



Začiatok výroby

Vyrábajú sa skryté nábytkové závesy.

1966



Kolieskový vodiaci systém

Začína výroba kolieskových vedení zásuviek.

1985



Montážna technika

Vďaka technológii CLIP sa závesy CLIP dajú upevniť bez použitia náradia.

Perfecting motion

Otváranie a zatváranie nábytku použitím riešení kovania od spoločnosti Blum sa stáva zážitkom. Preto sa pri vývoji našich systémov výklopov, závesov, výsuvov a vedení usilujeme dosiahnuť vždy dokonalý pohyb.



DYNAMIC SPACE

Výrobky značky Blum sú prínosom pri optimalizácii postupov, zväčšovaní úložných priestorov a ponúkajú vysoký komfort obsluhy – a kuchyne sú s nimi praktickejšie.

Blum v Rakúsku a na celom svete

Viac ako 5000 zamestnancov nás podporuje v úsilí o dokonalý pohyb. Naše kovania sa vyrábajú v desiatich závodoch: sedem z nich je v Rakúsku, zvyšné sú v USA, Brazílii a v Poľsku. Vďaka svojim medzinárodným dcérskym spoločnostiam a zastúpeniam je firma Blum blízko k svojim zákazníkom.

Globálny zákaznícky úžitok

Od výrobcu nábytku až k používateľom: využíva výrobkov firmy Blum využíva každý.



Kvalita

Výrobky značky Blum sú navrhnuté podľa nárokov všedného dňa v kuchyni a musia prinášať radosť po celú dobu životnosti nábytku.



Inovácie

Naše riešenia kovaní musia byť inovatívne a uľahčovať každodenné práce v kuchyni. Dôležité impulzy prináša interný výskum potrieb firmy Blum a komunikácia s našimi zákazníkmi.

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je pre firmu Blum dôležitá úloha. Chceme ju plniť uplatňovaním postupov nepoškodzujúcich životné prostredie, inteligentným využívaním materiálov a opatreniami na úsporu energie.




1987



Zásuvkové systémy

Začína výroba prvého zásuvkového systému METABOX.

2001



Timenie

BLUMOTION sa postará o jemné a tiché zavíranie nábytku.

2005



Systémy výklopov

Po prvý krát boli predstavené výklopné kovania AVENTOS.


2007



Elektrická podpora otvárania

SERVO-DRIVE dostáva vysoké ocenenia za dizajn a funkčnosť.

2011



Vodiace systémy

Bola vyvinutá nová generácia vodiacich systémov MOVENTO.

Ing. Norbert Šebo
ul. MDD 27
962 31 Veľká Lúka, Slovakia
Mobil: +421 905 801077
Tel.: +421 45 532 32 93
E-Mail: norbert.sebo@blum.com
www.blum.com

Mgr. Blanka Benková
Mobil: +421 905 29 11 33
E-Mail: blanka.benkova@blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

