


MERIVOBX

Informácie o objednávaní
a projektovanie



Let's create –
zásuvková platforma
pre vaše nápady

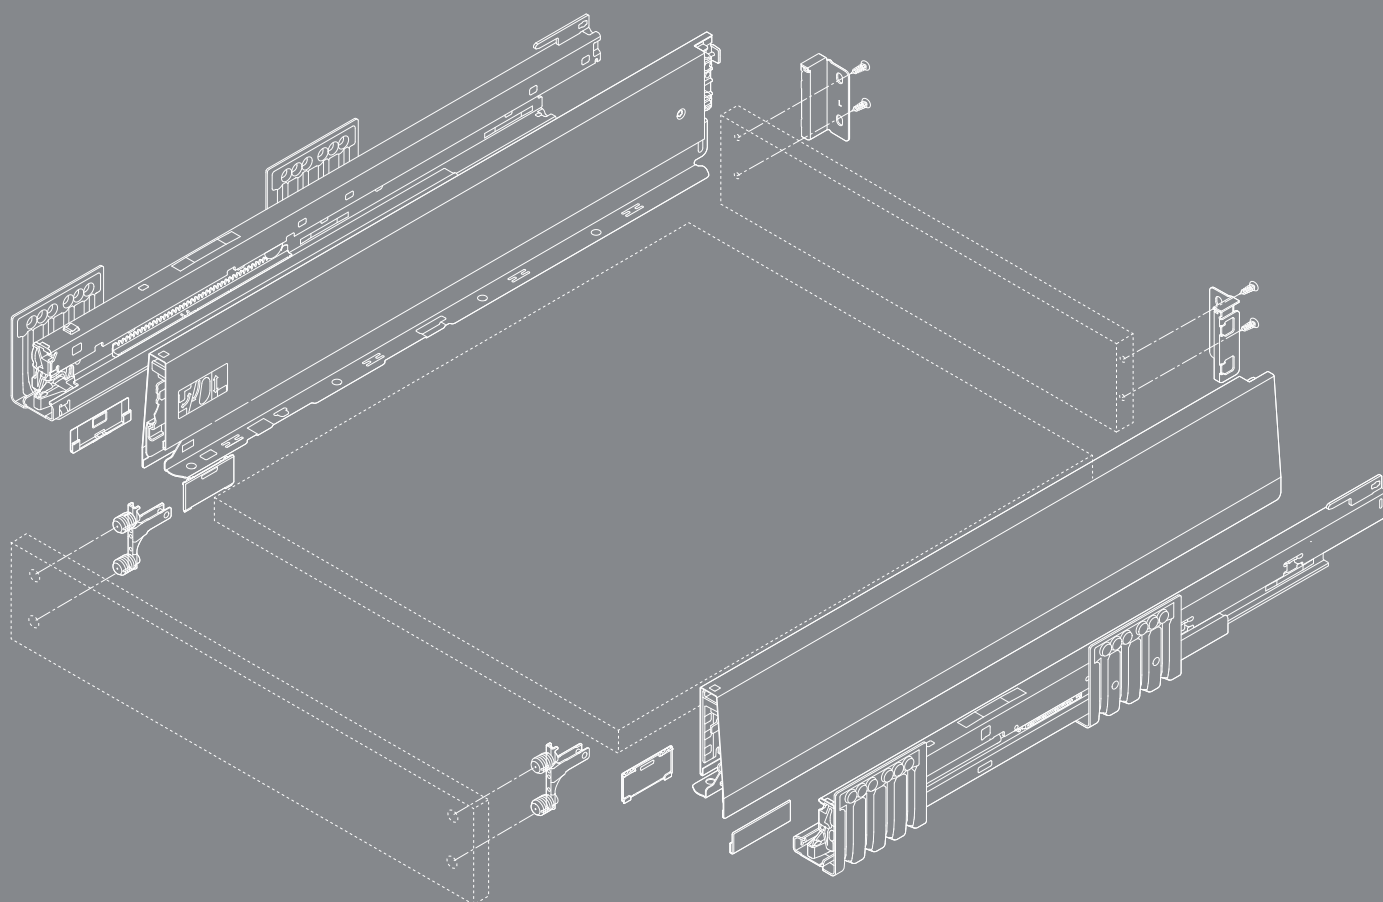



Obsah

- 06 Prehľad programu
- 08 Zásuvka – výška N
- 12 Zásuvka – výška M
- 16 Vnútoraná zásuvka – výška M
- 20 Zásuvka – výška K
- 24 Vnútoraná zásuvka – výška K

Čelný výsuv – výška E

- 28 – MERIVOBX modular s relingom
- 32 – MERIVOBX modular s BOXCOVER
- 36 – MERIVOBX modular s BOXCAP

Vnútoraný výsuv – výška E

- 40 – Predný diel s relingom
- 44 – Predný diel so zasúvacím prvkom
- 48 Výsuv pod drezom – výška M
- 52 Výsuv pod drezom – výška E
- 58 Korpusová lišta s presahom určená pre odpadkový kôš
- 60 Príslušenstvo
- 62 Pomôcky na spracovanie
- 64 SERVO-DRIVE
- 96 TIP-ON BLUMOTION
- 99 Rozmery prírezov pre vložku na príbory / protišmykovú podložku
- 100 AMBIA-LINE

Motor inovácií



Platforma

Z nevelkého počtu komponentov si vytvoríte široké spektrum. Súčasne sa zefektívni aj výroba! Všestranná a predsa jednoduchá.

Dizajn

Pre MERIVOBX sú príznačné priame línie a jasná reč tvarov. Vyrábajte rozmanitý a osobitý nábytok! Minimalizmus sa snúbi s príznačným.

Funkcia

MERIVOBX bude presvedčovať zákazníkov po celú dobu životnosti nábytku. Úplne novo vyvinutá koncepcia koľajníc zaručuje skvelý tichý chod a vysokú nosnosť. Ľahkosť a zároveň stabilitu chodu.

Spracovanie

Premyslená koncepcia: bez ohľadu na variant, pre ktorý sa rozhodnete – kroky spracovania zostávajú vždy jednoduché, nastavovanie vždy rovnaké. Úplne jednoducho dosiahnete precízne výsledky.

Stručný prehľad našich služieb

Naše služby vás podporia počas celého procesu – od projektovania cez konštruovanie až po výrobu. Využite v projektoch so zásuvkami MERIVOBX naše osvedčené a jednoducho použiteľné služby.



Návrh, projektovanie, ponuka

Konfigurujte a ukladajte svoje projekty so zásuvkami MERIVOBX bez námahy on-line. S naším konfiguratorom výrobkov a korpusov dostanete skontrolované a kompletne kusovníky.



Konštrukcia

Pri konfigurácii nábytku a príslušných kovaní MERIVOBX vám pomôže náš konfigurator výrobkov a korpusov. V našej dátovej službe CAD/CAM získate aj údaje pre MERIVOBX v najbežnejších formátoch.



Objednávanie

Kusovníky jednoducho preneste z konfiguratora výrobkov a korpusu priamo do on-line obchodu vybraného predajcu. Objednávanie konfigurácie MERIVOBX si zjednodušíte, ak budete pohodlne spravovať svoje rôzne projekty a objednávky v sekciách „Moje projekty“ a „Moje zoznamy objednávok“.



Výroba

Urýchlite váš výrobný postup použitím našich konfiguratorov a vhodných pomôcok na spracovanie. Použitím rozhrania BXF ľahko prenesiete výsledky projektovania do MINIPRESS-u s EASYSTICK-om.



Získajte viac informácií
o našich E-SERVICES:
www.blum.com/e-services



Zaregistrujte sa teraz
bezplatne a využívajte
služby E-SERVICES.
e-services.blum.com


Program v skratke



Factbox

- Boky z ocele – hodvábná biela matná, indium sivá matná, sivá matná orion
- Charakteristická forma boku
- Bok vo vnútri plochý s lícujúcou krytkou
- Synchronizovaný vznášavý chod
- Čelo zavesíte v počiatočnej pozícii a pohodlne ho naklípnete, aj s už osadeným výsuvom.
- Nastavenie čela v troch smeroch

Prehľad farieb

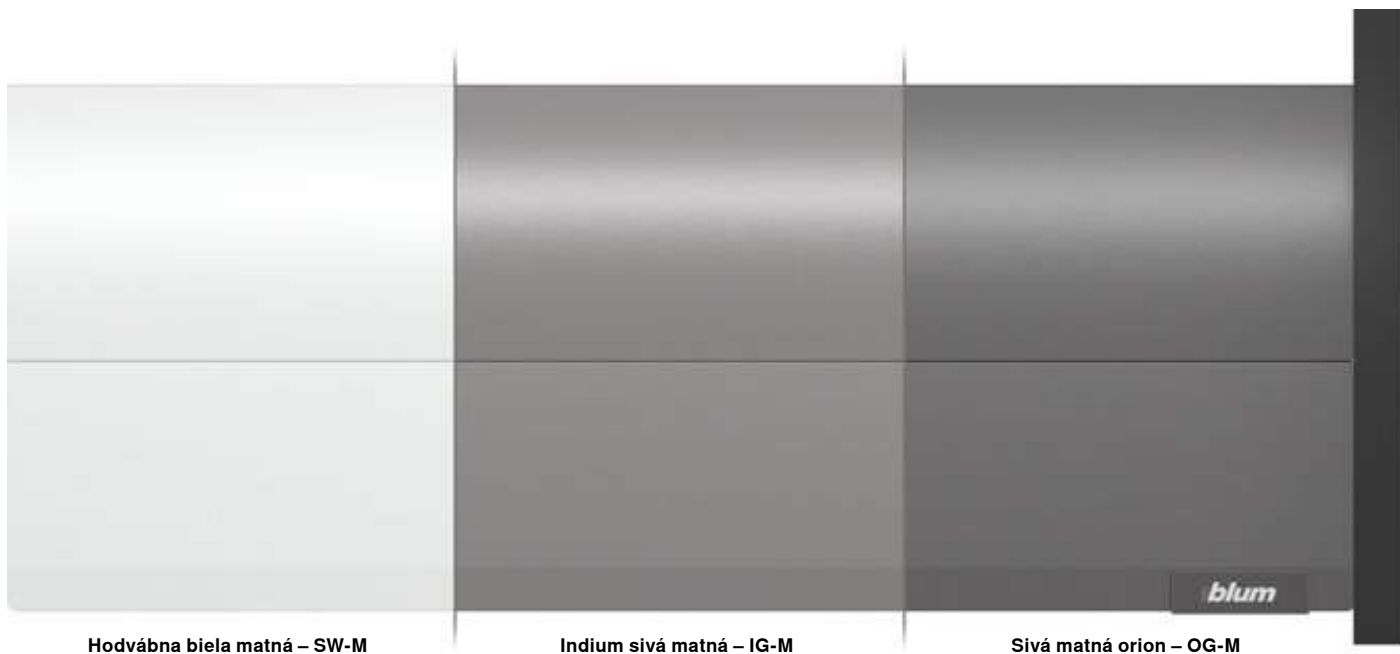

Výška bokov

Zásuvka



Výška N
68,5 mm



Výška M
91 mm



Výška K
129 mm

Vnútorná zásuvka



Výška M
91 mm



Výška K
129 mm

Varianty čelného výsuvu



Výška E
192 mm



Výška E
192 mm



Výška E
192 mm

Varianty vnútorných výsuvov (symbolické obrázky s BOXCAP)



Výška E
192 mm



Výška E
192 mm



Výška E
192 mm

Výsuv pod drezom



Výška M
91 mm



Výška E
192 mm


Výrobok



Popis

- Korpusevú lištu BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

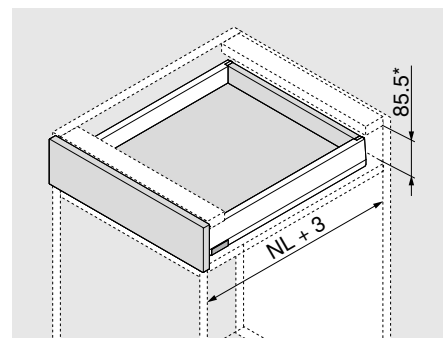



NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusevú lištu ľavú/pravú	
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*
		40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION		

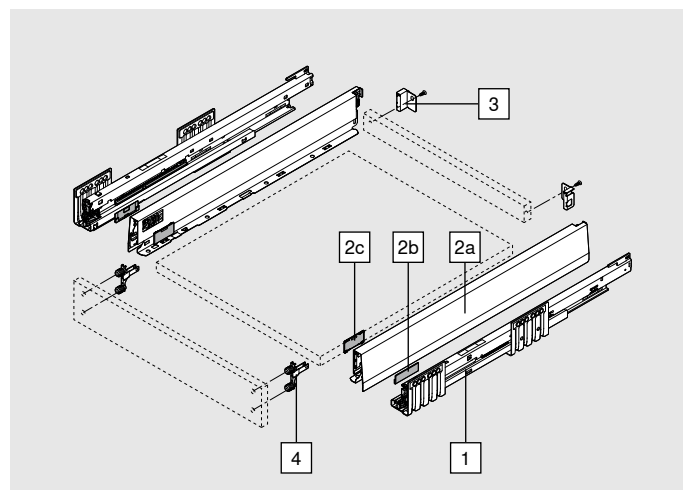

2	Súprava bokov					
	Výška boku (mm)	N	68.5			
	Menovitá dĺžka NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	400			470N4002S		
	450			470N4502S		
	500			470N5002S		
	550			470N5502S		
Obsah súpravy:						
2a	1 x	Bok pravý/ľavý				
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou				
2c	2 x	Krytky				
3	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý					
	Výška	Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	N	Oceľ		ZB4N000S		

Informácie o objednávaní

4	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Naskrutkovanie*	2 x	ZF4.1002	
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo


Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	
				61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konstruktívne rozmery chrbta



Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskove dosky 16 mm

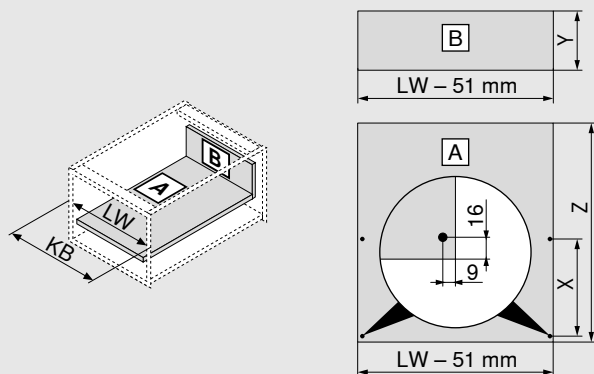

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		60.5
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

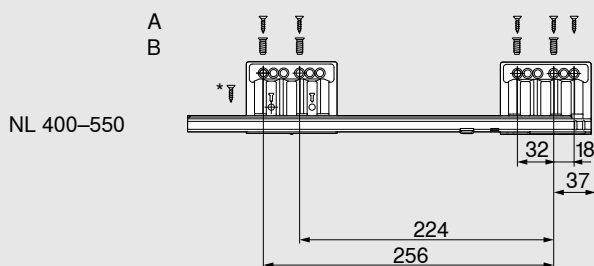

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Korpusevú lištu BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

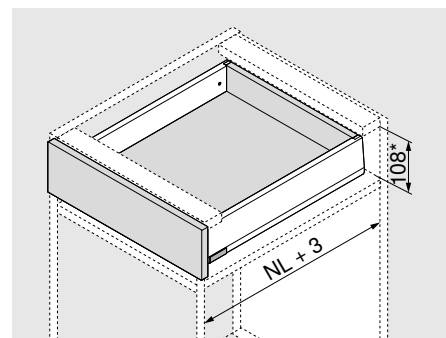




NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusevú lištu ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

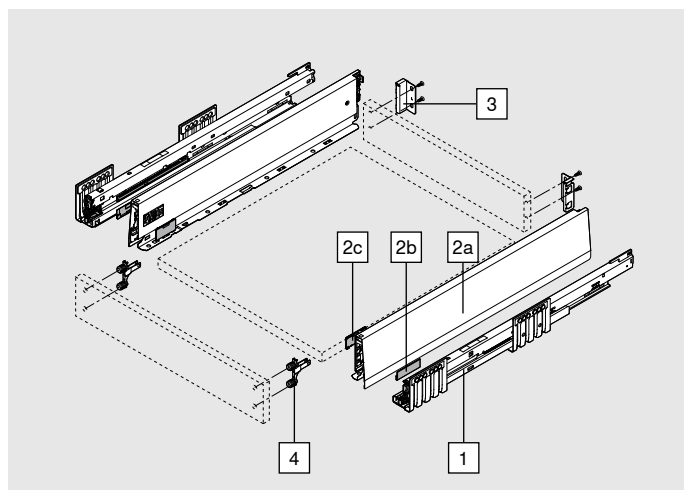

2		Súprava bokov					
	Výška boku (mm)		M	91			
	Menovitá dĺžka NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Obsah súpravy:							
2a	1 x	Bok pravý/ľavý					
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou					
2c	2 x	Krytky					
3		Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý					
	Výška		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Oceľ		ZB4M000S		

Informácie o objednávaní

4	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Naskrutkovanie*	2 x	ZF4.1002	
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo


Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	
				61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Vŕtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


FA Presah čela

Konstrukčné rozmery chrbta



Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskovej dosky 16 mm

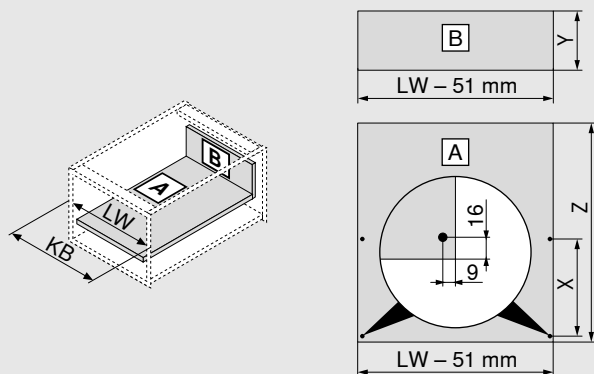

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		83
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

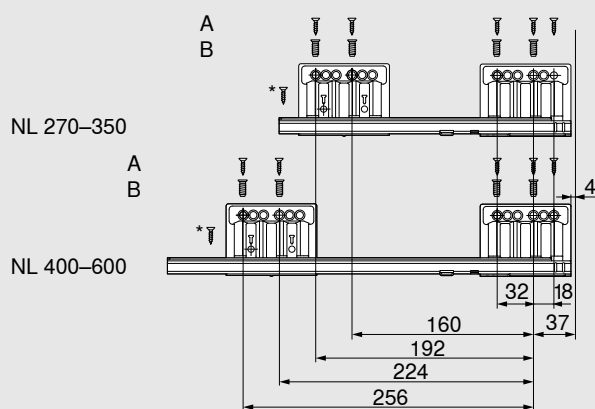

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

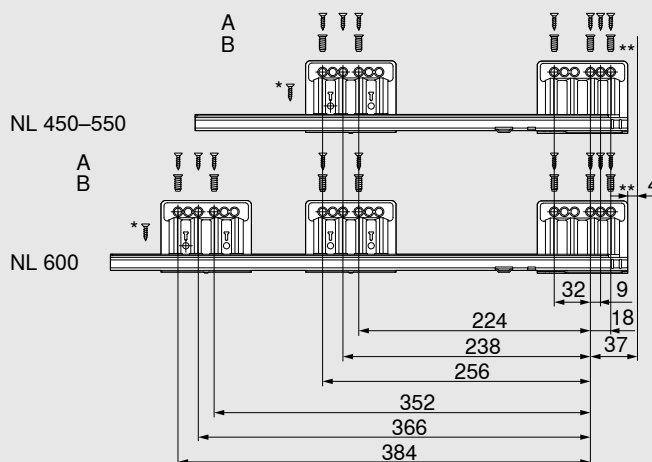

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Vnútna zásuvka s uzavretým predným dielom
- Predný diel, boky sú farebne zladené
- Výška chrbta M
- Identická poloha korpusovej lišty
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím


Priestorové požiadavky

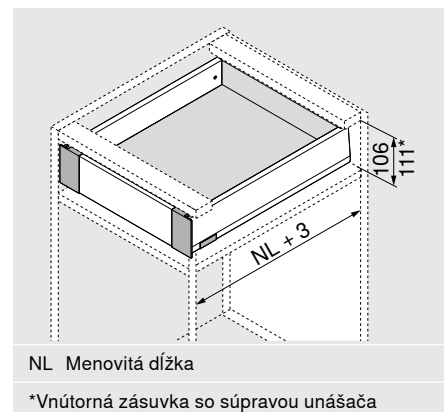


Informácie o objednávaní


1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

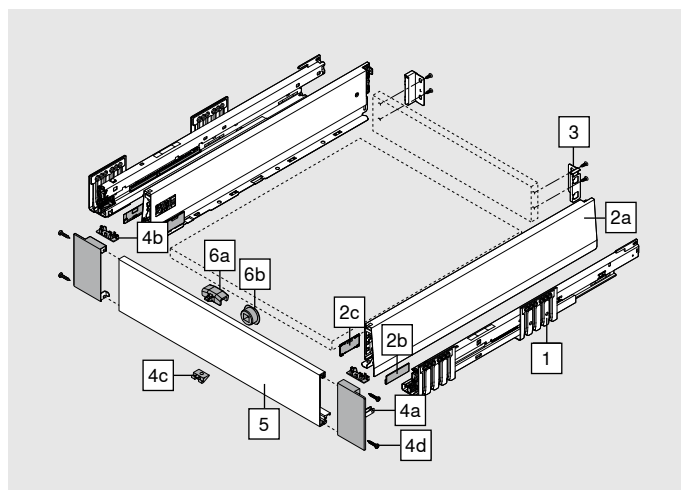


2		Súprava bokov					
	Výška boku (mm)		M	91			
	Menovitá dĺžka NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Obsah súpravy:							
2a	1 x	Bok pravý/ľavý					
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou					
2c	2 x	Krytky					
3		Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý					
	Výška		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Oceľ		ZB4M000S		

Informácie o objednávaní

4	Súprava - predný diel			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Oceľ	ZI4.0MS1		

Obsah súpravy:

4a	1 x	Držiak čela ľavý/pravý
4b	2 x	Krytka vnútorná
4c	1 x	Držiak čela
4d	4 x	Skrutky

5	Predný diel bez drážky			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Hliník	ZV4.1042M		
	Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm			

Na skrátenie

Prírez:	Svetlá šírka korpusu LW - 126 mm
---------	----------------------------------

Príslušenstvo

6	Súprava unášača (voliteľne)*			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Plast	Z17.0M07		

Unášač sa musí namontovať na predný diel

*Nedá sa použiť v kombinácii s TIP-ON BLUMOTION

Obsah súpravy:

6a	1 x	Unášač
6b	1 x	Teleso unášača (RAL 7037 Prachová sivá)

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700


Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse




* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

* Možnosť vnútornej zásuvky so súpravou unášača od výšky 57 mm

Vŕtacie rozmery čela na teleso unášača




Konstruktívne rozmery chrbta



Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskovej dosky 16 mm

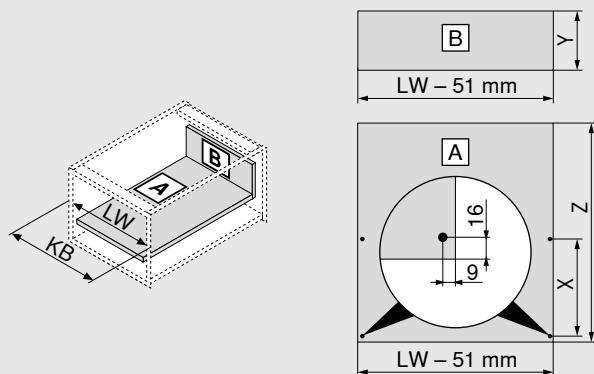

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		83
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

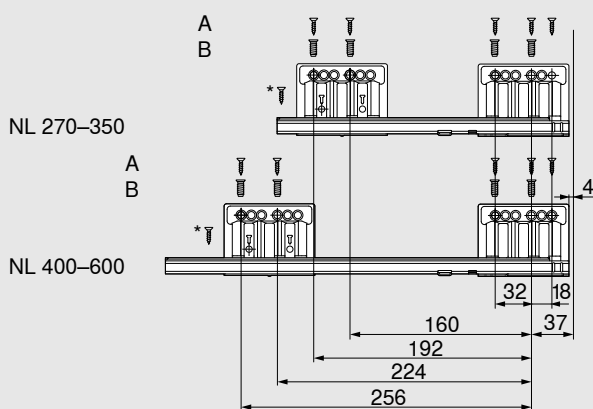

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

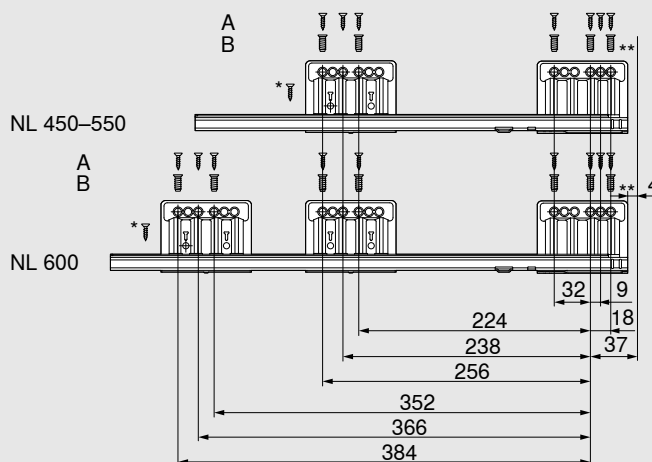

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Korpusevú lištu BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voľiteľne

Priestorové požiadavky

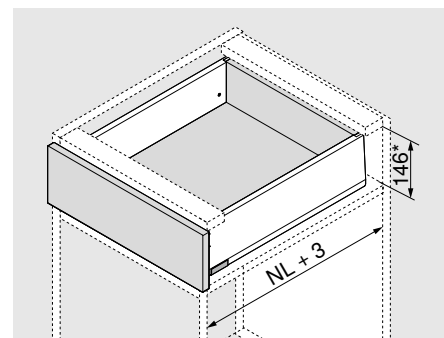


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusevú lištu ľavú/pravú		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

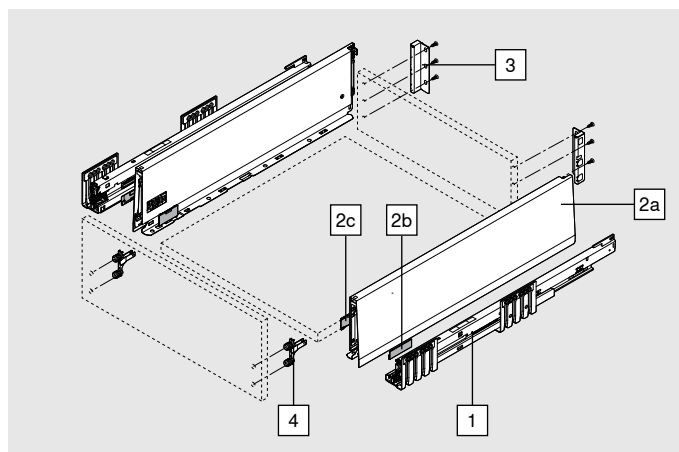

2	Súprava bokov			
	Výška boku (mm)	K	129	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

3	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý			
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M
	K	Oceľ	ZB4K000S	

Informácie o objednávaní

4	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Naskrutkovanie*	2 x	ZF4.1002	
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo


Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	
				61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse

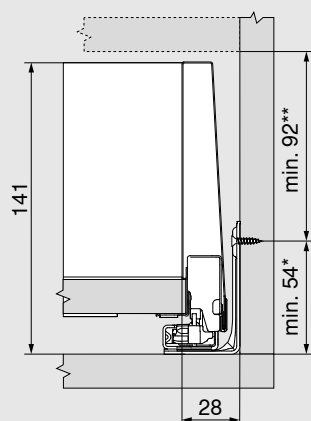

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

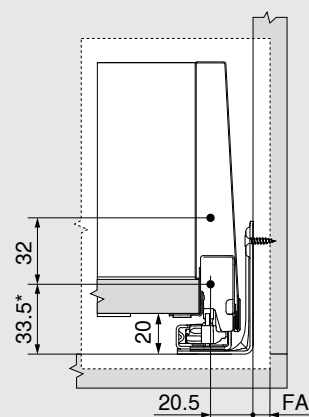

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vítacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T

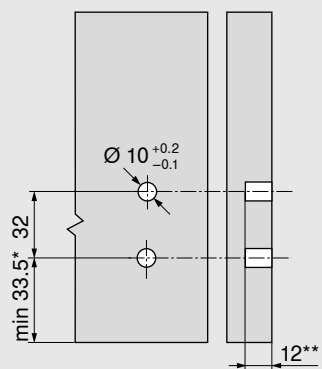

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konštrukčné rozmery chrbta

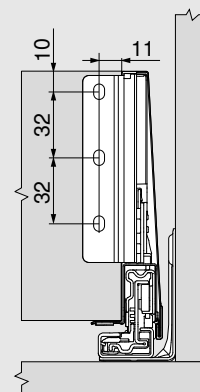

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskove dosky 16 mm

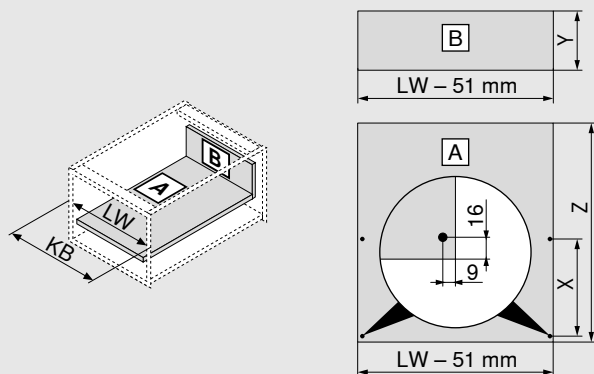

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		121
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

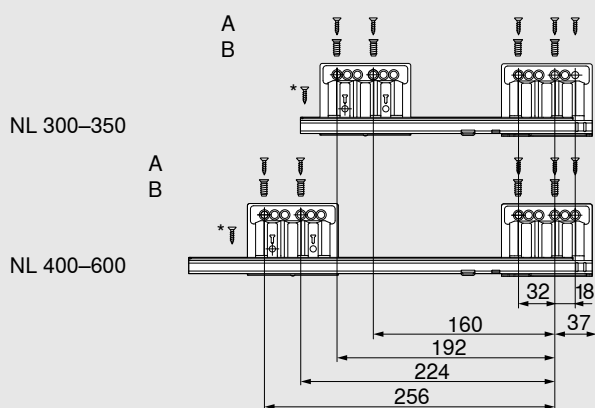

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

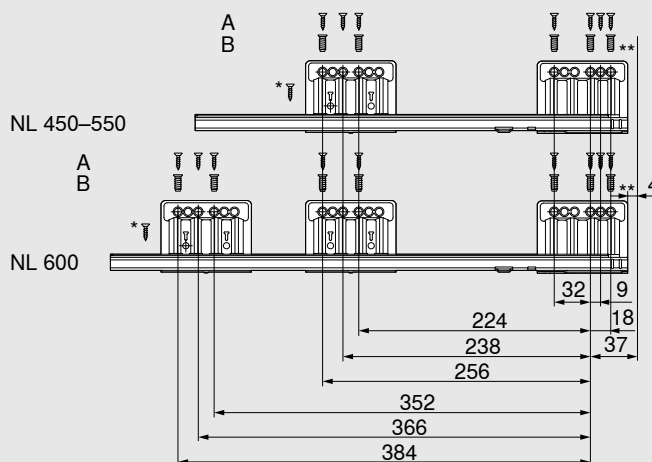

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Vnútna zásuvka s uzavretým predným dielom
- Predný diel, boky sú farebne zladené
- Výška chrbta K
- Identická poloha korpusovej lišty
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím


Priestorové požiadavky

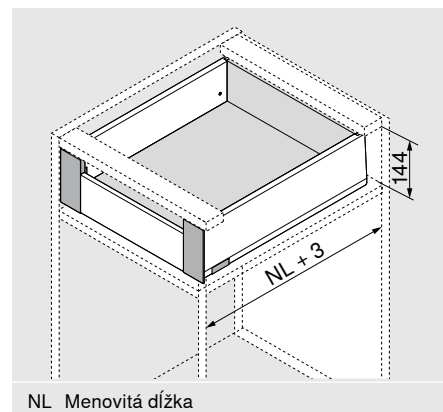

Informácie o objednávaní

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

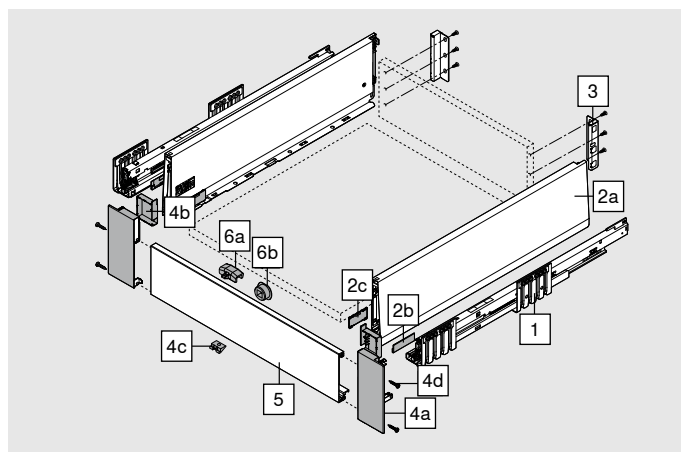


2	Súprava bokov			
	Výška boku (mm)	K	129	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky


3	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý			
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M
	K	Oceľ	ZB4K000S	

Informácie o objednávaní

	Súprava - predný diel			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Oceľ	ZI4.1KS1		

Obsah súpravy:


4a	1 x	Držiak čela ľavý/pravý
4b	1 x	Krytka vnútorná ľavá/pravá
4c	1 x	Držiak čela
4d	4 x	Skrutky

5	Predný diel bez drážky			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Hliník	ZV4.1042M		
	Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm			

Na skrátenie

Prírez:	Svetlá šírka korpusu LW - 126 mm
----------------	----------------------------------

Príslušenstvo

	Súprava unášača (voliteľne)*			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Plast	ZI7.0M07		

Unášač sa musí namontovať na predný diel

*Nedá sa použiť v kombinácii s TIP-ON BLUMOTION

Obsah súpravy:

6a	1 x	Unášač
6b	1 x	Teleso unášača (RAL 7037 Prachová sivá)

Skrutka do drevotrieskovej dosky

	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)

	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500


Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou

Systémové skrutky

	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG


Projektovanie

Potreba miesta v korpuse

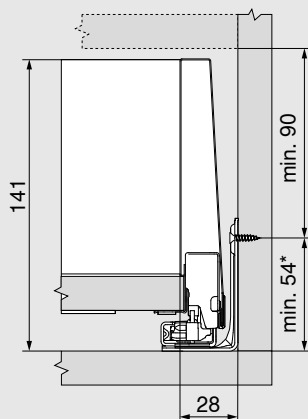


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

Vítacie rozmery čela na teleso unášača




Konštrukčné rozmery chrbta

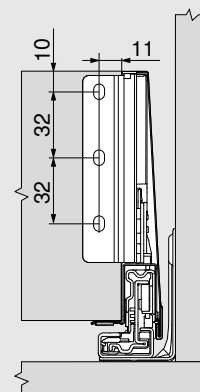

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskove dosky 16 mm

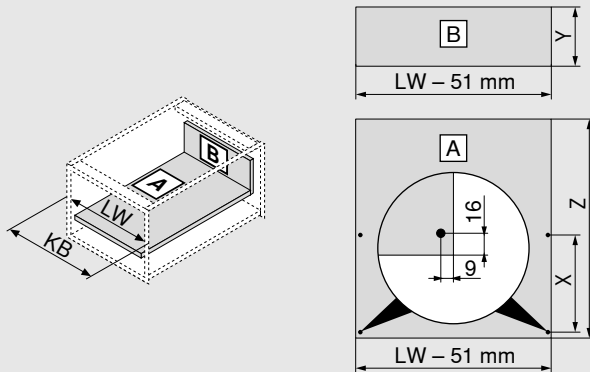

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		121
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg


Menovitá dĺžka NL (mm)

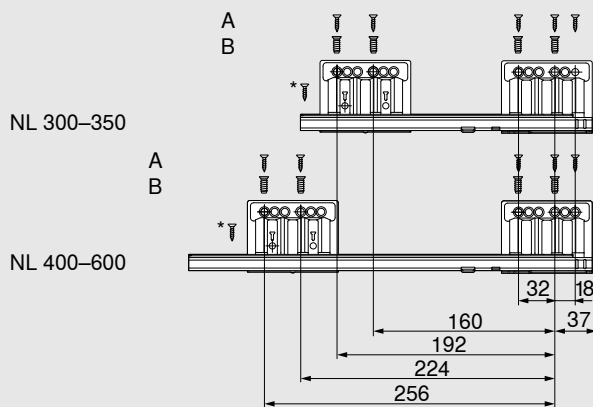

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm	

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

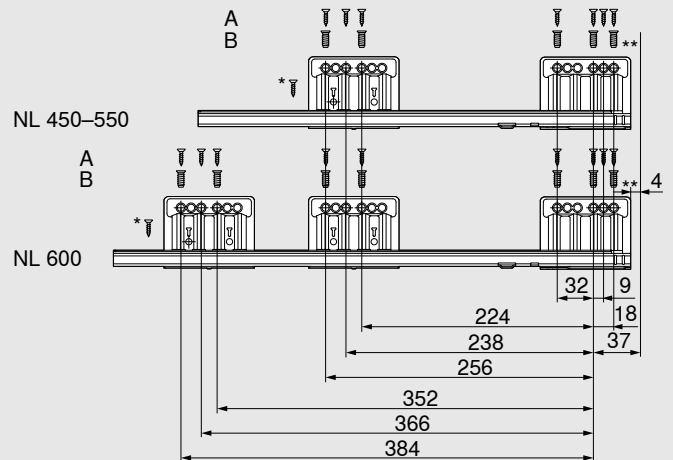

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm	


Výrobok



Popis

- Korpusev lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

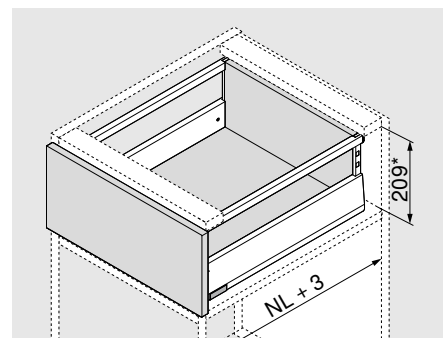


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusev lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

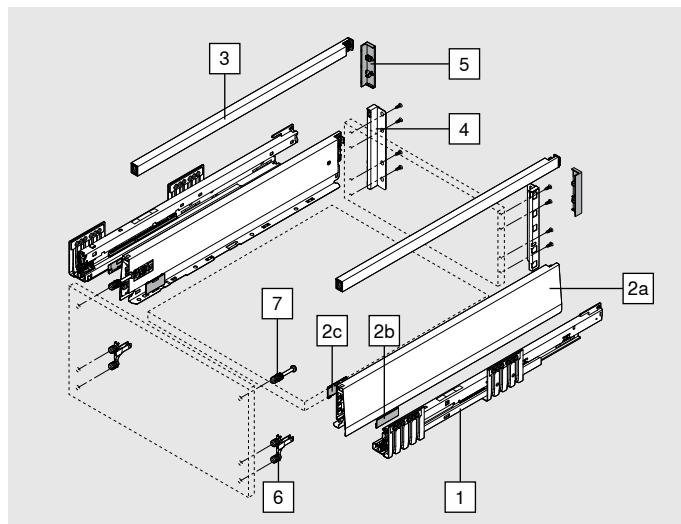


2	Súprava bokov			
	Výška boku (mm)	M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Obsah súpravy:


2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

Informácie o objednávaní

3	Reling ľavý/pravý				
	Menovitá dĺžka NL (mm)	Materiál			
		Oceľ	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oceľ	ZB4E00S		

5	Krytka chrbta zásuvky (voliteľná)				
	Vyhotovenie	Materiál			
	Symetrická	Plast	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Upevnenie čela				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Naskrutkovanie*		2 x	ZF4.1002	

* Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

7	Upevnenie čela horné				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Naskrutkovanie – predmontovaná skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Naskrutkovanie – skrutky so zapustenou hlavou s priemerom hlavy max. 7 mm, priemer závitu max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie

Potreba miesta v korpusu

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela

Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konstruktívne rozmery chrbta

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskovej dosky 16 mm

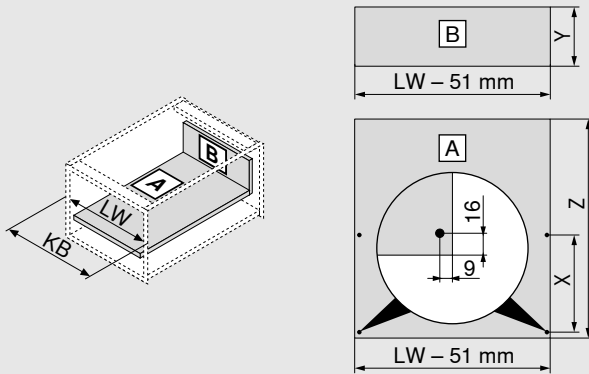

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vrtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg


Menovitá dĺžka NL (mm)

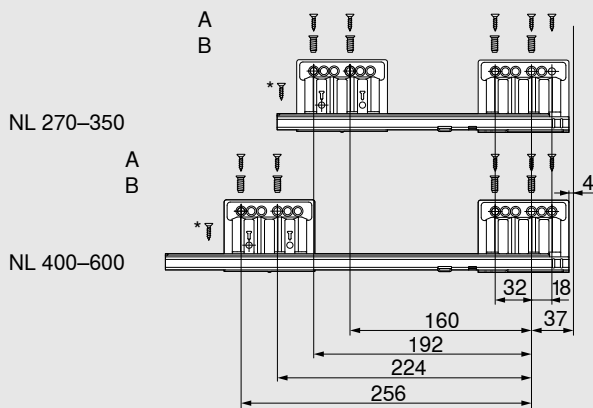

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm	

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

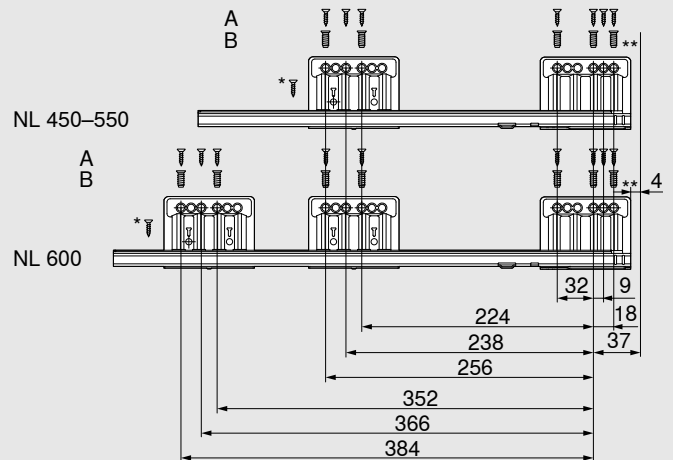

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradit skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm	


Výrobok



Popis

- Korpusev lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

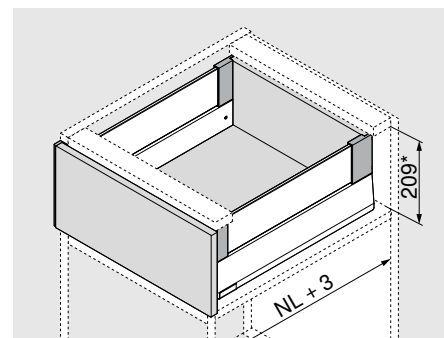


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusev lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

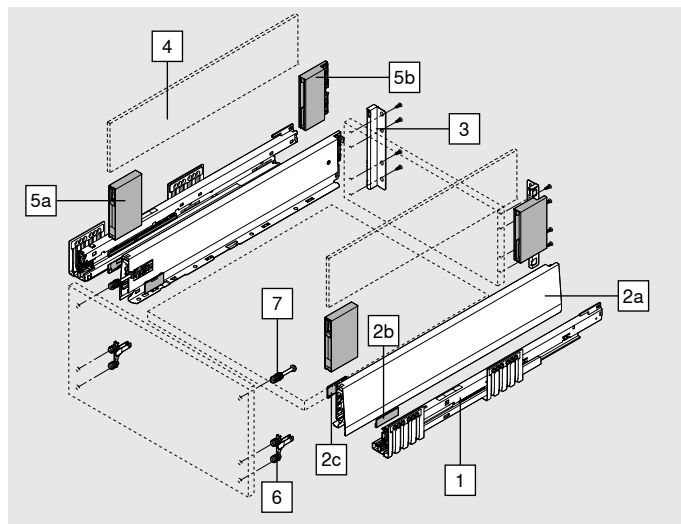


2	Súprava bokov			
	Výška boku (mm)	M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			


Obsah súpravy:


2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

3	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý			
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M
	E	Oceľ		OG-M
				ZB4E000S

Informácie o objednávaní

	4 Zasúvací prvok zo skla (bočný)	
	Menovitá dĺžka NL (mm)	Číry
	450	ZE4M360G
	500	ZE4M410G
	550	ZE4M460G
	600	ZE4M510G
Obsah súpravy:		
4	2 x	Zasúvací prvok zo skla
Poznámka		
V prípade iných menovitých dĺžok NL skráťte z najbližšieho dlhšieho zasúvacieho prvku		
Rozmer na skrátenie pozri na strane 35		
 Aby sa zaručilo bezpečné spojenie čela s BOXCOVER, boky skla sa pred montážou musia očistiť (potrebné pri výške čela väčšej ako 455 mm)!		

5		BOXCOVER ľavý/pravý				
		Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Oceľ	ZL4M00808		
		8 mm zasúvací prvok				
		Pri výške čela väčšej ako 455 mm sa upínacia skrutka musí utiahnuť – 1.5 až 2 Nm				
Obsah súpravy:						
5a	1 x	BOXCOVER vpredu ľavá/pravá				
5b	1 x	BOXCOVER vzadu ľavá/pravá				

	6 Upevnenie čela	
	Spôsob upevnenia	
	EXPANDO T	2 x ZF4.10T2
	INSERTA	2 x ZF4.10I2
Naskrutkovanie*		2 x ZF4.1002
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky		
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61		

	7 Upevnenie čela horné	
	Spôsob upevnenia	
	EXPANDO T	2 x ZF4.50T2
	INSERTA	2 x ZF4.50I2
	Naskrutkovanie – predmontovaná skrutka do drevotriekovej dosky Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x ZF4.5002
Naskrutkovanie – skrutky so zapustenou hlavou s priemerom hlavy max. 7 mm, priemer závitu max. 4 mm*		2 x ZF4.5012
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky		
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61		

Príslušenstvo

Skrutka do drevotriekovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie

Potreba miesta v korpusu

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela

Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konstruktívne rozmery chrbta


Projektovanie

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

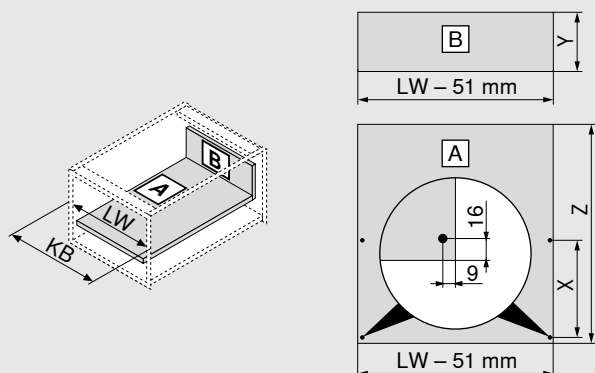

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vrtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Prírez – zasúvací prvok




Zasúvací prvok	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Bočný	NL - 90	95	8
NL Menovitá dĺžka			

Norma (DIN EN 14749, vydanie z novembra 2016) pri zadanych rozmeroch nepredpisuje pri kombinácii so zásuvkou MERIVOBX „Rázovú skúšku zvislých sklenených konštrukčných dielov“. Norma nevyžaduje bezpečnostné sklo. Opracovanie bočných plôch je leštením so skosením 1 mm ±0.5 mm.

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

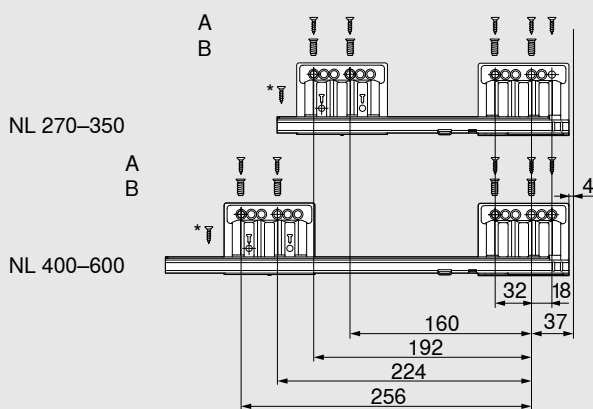


A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

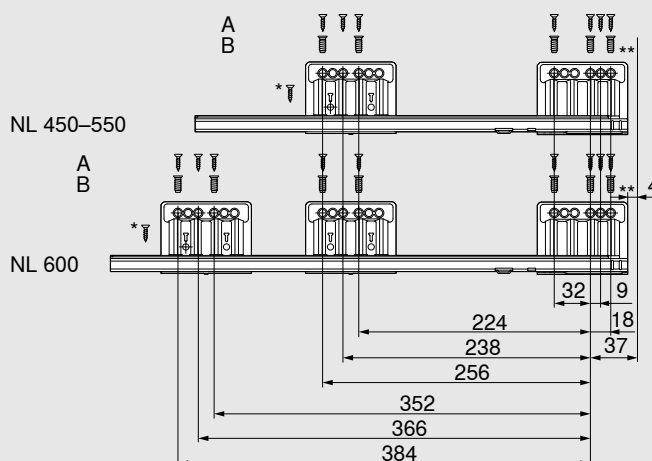

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- Korpusev lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

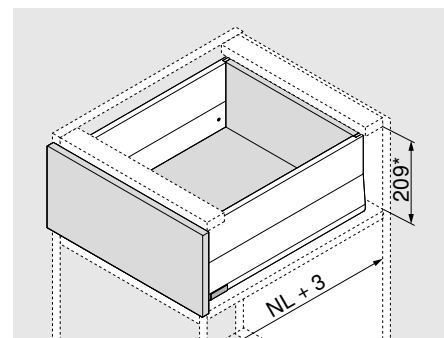


NL Menovitá dĺžka

*Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusev lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

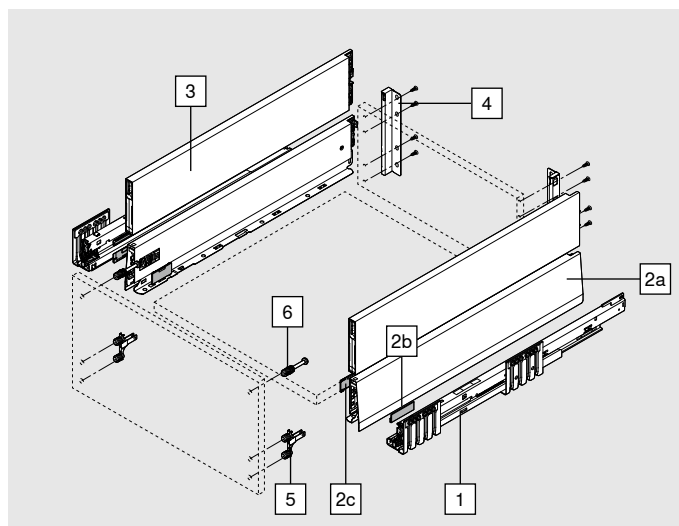


2	Súprava bokov			
	Výška boku (mm)	M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

Informácie o objednávaní

3	BOXCAP ľavý/pravý				
	Materiál	Oceľ			
	Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oceľ		ZB4E000S	

5	Upevnenie čela				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Naskrutkovanie*		2 x	ZF4.1002	

* Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

6	Upevnenie čela horné				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Naskrutkovanie – predmontovaná skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Naskrutkovanie – skrutky so zapustenou hlavou s priemerom hlavy max. 7 mm, priemer závitú max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie

Potreba miesta v korpusu

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela

Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konštrukčné rozmery chrbta

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotriekové dosky 16 mm

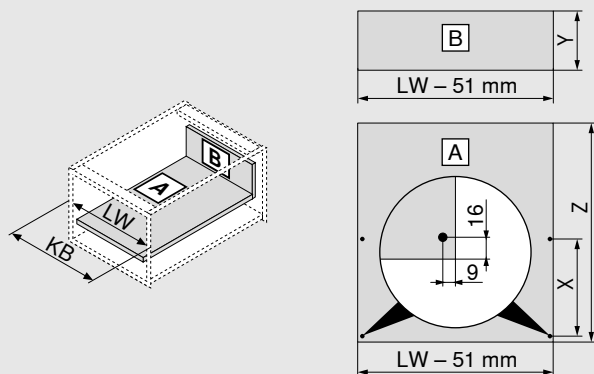

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

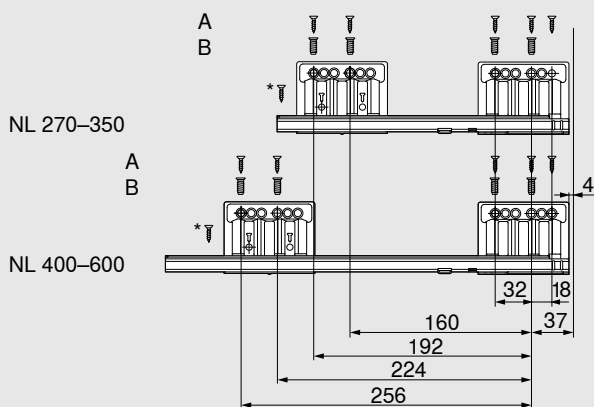

A Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

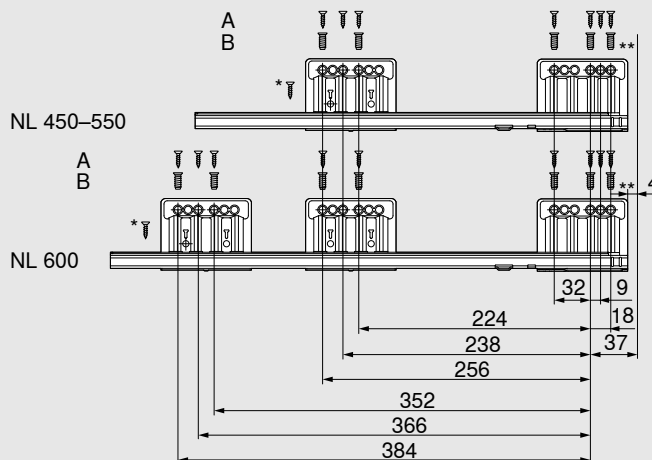

A Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotriekovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Predný diel s relingom

Výrobok




Symbolický obrázok s BOXCAP

Popis

- Vnútorný výsuv s relingom pre priamy prístup
- Predný diel, boky a reling sú farebne zladené
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím

Priestorové požiadavky

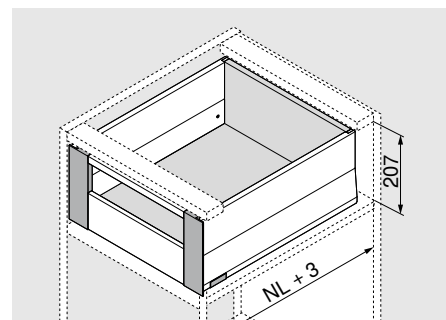

NL Menovitá dĺžka


Informácie o objednávaní


Odporúčané použitie

Všetky varianty vnútorného výsuvu sú kombinovateľné so všetkými variantmi čelného výsuvu s výškou E. Komponenty, ktoré je potrebné objednať, uvádzame na príslušnej stránke. Potrebne sú všetky komponenty okrem upevnenia čela.

Čelný výsuv modulárny s relingom	28
Čelný výsuv modular s BOXCOVER	32
Čelný výsuv modulárny s BOXCAP	36




1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

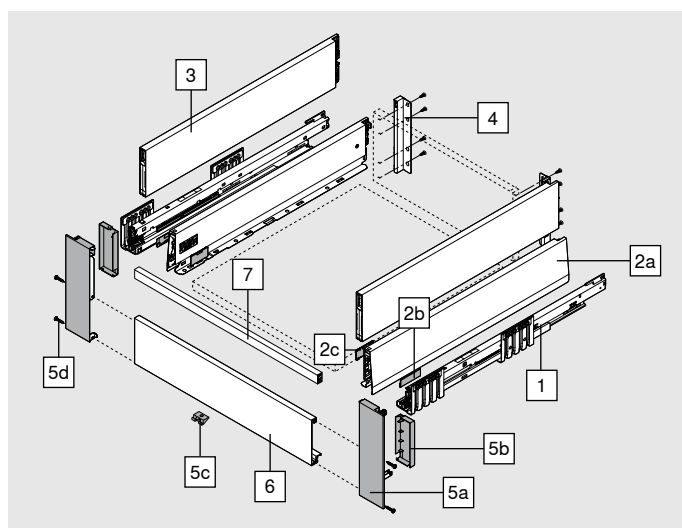

2	Súprava bokov				
	Výška boku (mm)		M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Obsah súpravy:					
2a	1 x	Bok pravý/ľavý			
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou			
2c	2 x	Krytky			

Predný diel s relingom

Informácie o objednávaní

3		BOXCAP ľavý/pravý							
		Materiál	Oceľ						
		Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M			
		270	ZL4.270S.E						
		300	ZL4.300S.E						
		350	ZL4.350S.E						
		400	ZL4.400S.E						
		450	ZL4.450S.E						
		500	ZL4.500S.E						
		550	ZL4.550S.E						
		600	ZL4.600S.E						
4		Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý							
		Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M			
		E	Oceľ	ZB4E000S					
5		Súprava - predný diel							
		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M			
		Oceľ	ZI4.2ES1						
Obsah súpravy:									
5a	1 x	Držiak čela ľavý/pravý							
5b	1 x	Krytka vnútorná ľavá/pravá							
5c	1 x	Držiak čela							
5d	4 x	Skrutky							
6		Predný diel bez drážky							
		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M			
		Hliník	ZV4.1042M						
		Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm							
Na skrátenie									
Prírez:		Svetlá šírka korpusu LW - 126 mm							
7		Priečny reling							
		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M			
		Hliník	ZR4.1059U						
		Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm							
Na skrátenie									
Prírez:		Svetlá šírka korpusu LW - 111 mm							

Predný diel s relingom

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700
Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				
Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG


Projektovanie

Potreba miesta v korpuse	Vrtacie rozmery čela na teleso unášača	Konštrukčné rozmery chrbta
* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu		

Predný diel s relingom

Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskovej dosky 16 mm

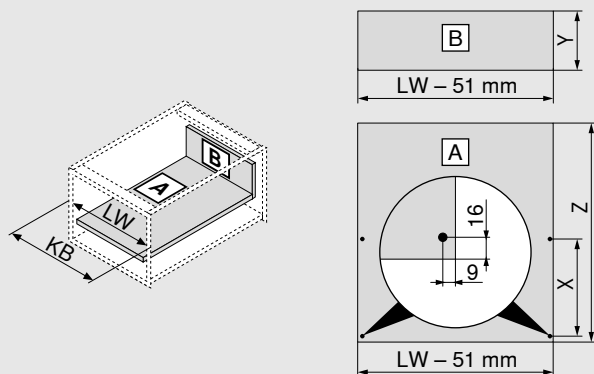

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

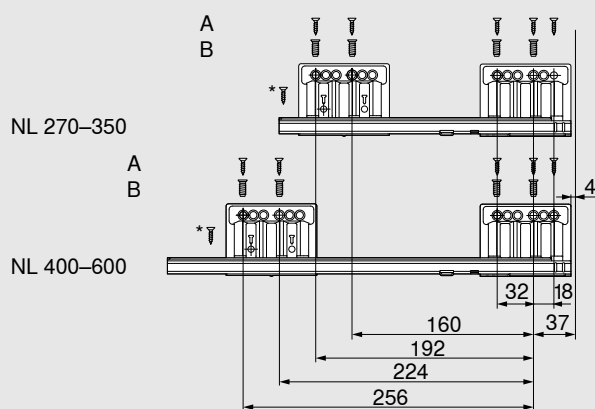

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm


B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

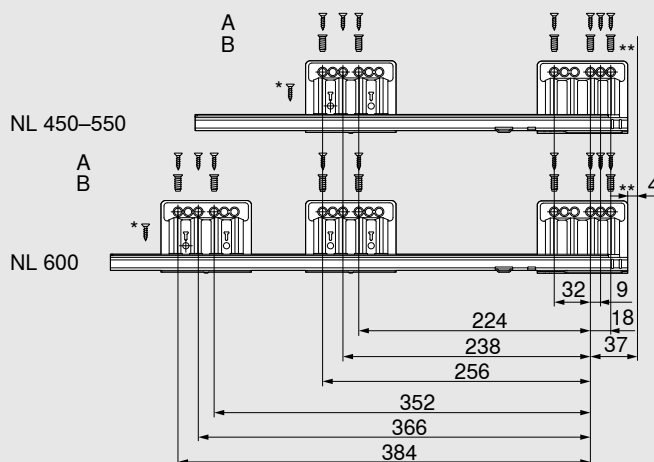

A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm

* Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahraďiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Predný diel so zasúvacím prvkom

Výrobok




Symbolický obrázok s BOXCAP

Popis

- Vnútny výsuv pre vysoký a nízky zasúvací prvok
- Predný diel, boky sú farebne zladené
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím

Priestorové požiadavky

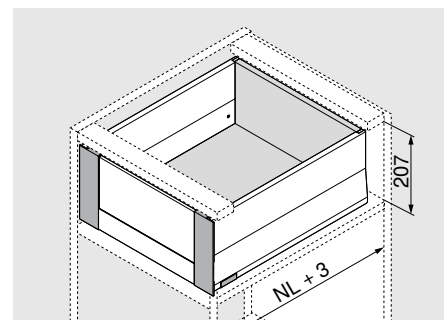

NL Menovitá dĺžka


Informácie o objednávaní


Odporúčané použitie

Všetky varianty vnútorného výsuvu sú kombinovateľné so všetkými variantmi čelného výsuvu s výškou E. Komponenty, ktoré je potrebné objednať, uvádzame na príslušnej stránke. Potrebne sú všetky komponenty okrem upevnenia čela.

Čelný výsuv modulárny s relingom	28
Čelný výsuv modular s BOXCOVER	32
Čelný výsuv modulárny s BOXCAP	36


1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION			

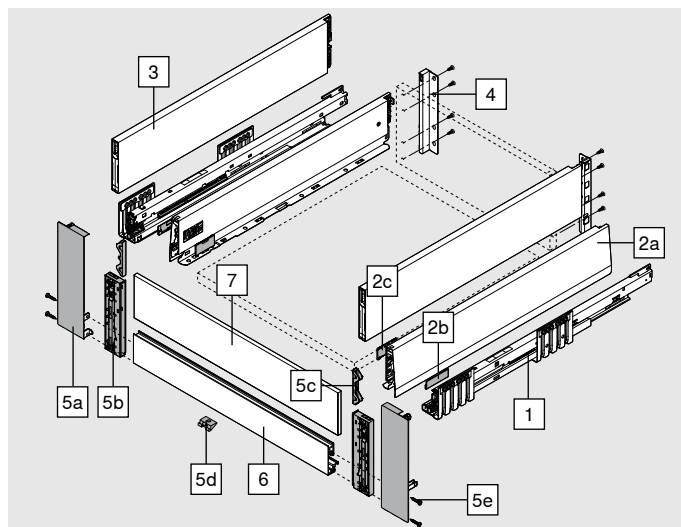



2	Súprava bokov			
	Výška boku (mm)	M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			SW-M
				IG-M
				OG-M
	270			470M2702S
	300			470M3002S
	350			470M3502S
	400			470M4002S
	450			470M4502S
	500			470M5002S
550			470M5502S	
600			470M6002S	
Obsah súpravy:				
2a	1 x	Bok pravý/ľavý		
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou		
2c	2 x	Krytky		

Predný diel so zasúvacím prvkom


Informácie o objednávaní

3	BOXCAP ľavý/pravý				
	Materiál	Oceľ			
	Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oceľ		ZB4E000S	

5	Súprava - predný diel				
	Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	Oceľ			ZI4.4ES1	
Obsah súpravy:					
5a	1 x	Držiak čela ľavý/pravý			
5b	1 x	Uchytenie skla vľavo/vpravo			
5c	2 x	Kompenzačný diel pre predný diel s nízkym zasúvacím prvkom			
5d	1 x	Držiak čela			
5e	4 x	Skrutky			

6	Predný diel s drážkou			
	Materiál	SW-M	IG-M	OG-M
	Hliník	ZV4.1042NN		
	Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm			
Na skrátenie				
Prírez:	Svetlá šírka korpusu LW - 126 mm			

7	Zasúvací prvok zo skla (pre vnútorný výsuv vpredu)					
	Materiál	Farba	Nízky zasúvací prvok		Vysoký zasúvací prvok	
	Sklo	Číry				
			Hrúbka boku korpusu (mm)			
	Šírka korpusu (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G
Obsah súpravy:						
7	1 x	Zasúvací prvok zo skla				
V prípade iných menovitých širok korpusu KB skráťte z najbližšieho dlhšieho zasúvacieho prvku						
Rozmer na skrátenie pozri na strane 47						

Predný diel so zasúvacím prvkom


Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700
Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				
Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG


Projektovanie

Potreba miesta v korpus

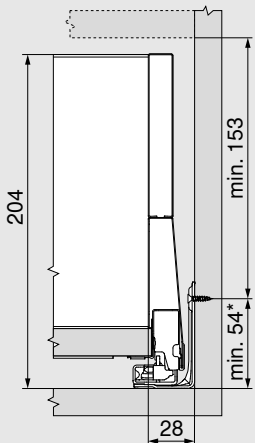

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


Konstruktívne rozmery chrbta

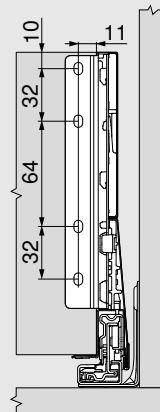

Predný diel so zasúvacím prvkom


Projektovanie

Rozmery prírezov pre drevotrieskovej dosky 16 mm

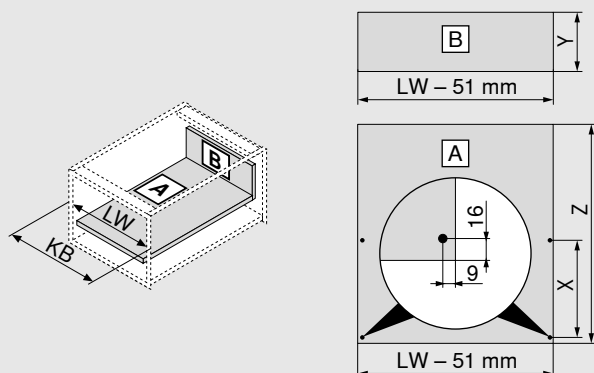

Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vrtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		
NL (mm)	X (mm)	
270	128	
300	128	
> 350	256	
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		


Prírez – zasúvací prvok



Zasúvací prvok	X (mm)	Y (mm)
Nízka	LW - 104	75
Významné	LW - 104	142.5
LW Svetlá šírka korpusu		
Norma (DIN EN 14749, vydanie z novembra 2016) pri zadaných rozmeroch nepredpisuje pri kombinácii so zásuvkou MERIVOBX „Rázovú skúšku zvislých sklenených konštrukčných dielov“. Norma nevyžaduje bezpečnostné sklo. Opracovanie bočných plôch je leštením so skosením 1 mm ± 0.5 mm.		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

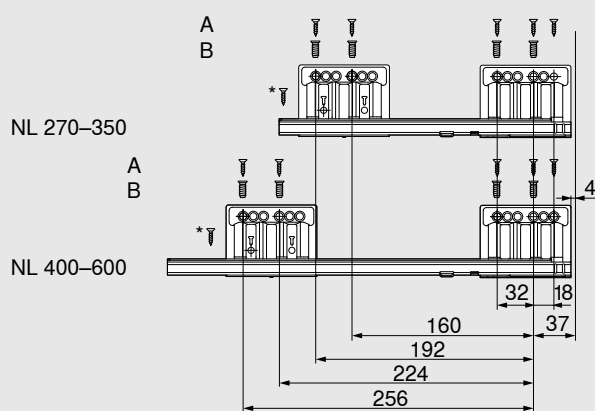


A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

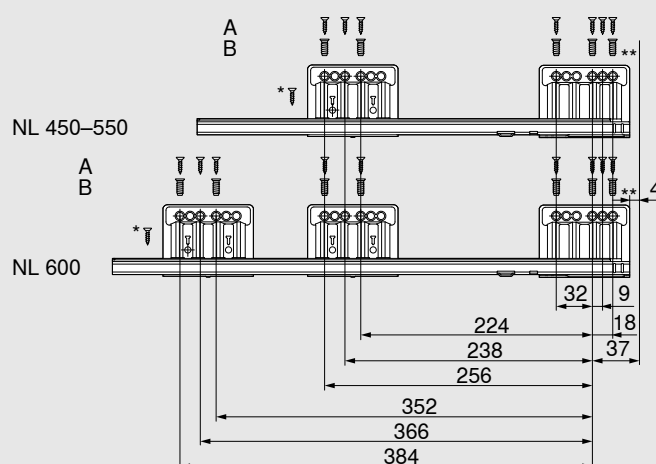

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm


Výrobok



Popis

- S medzikusom na optimálne využitie úložného priestoru
- Realizovateľné so štandardnými komponentmi
- Korpúsová lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne


Priestorové požiadavky

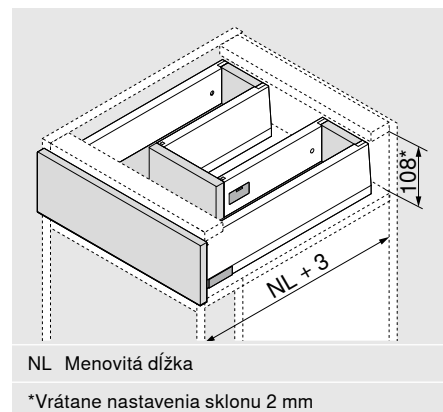

Informácie o objednávaní

1	Korpúsová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

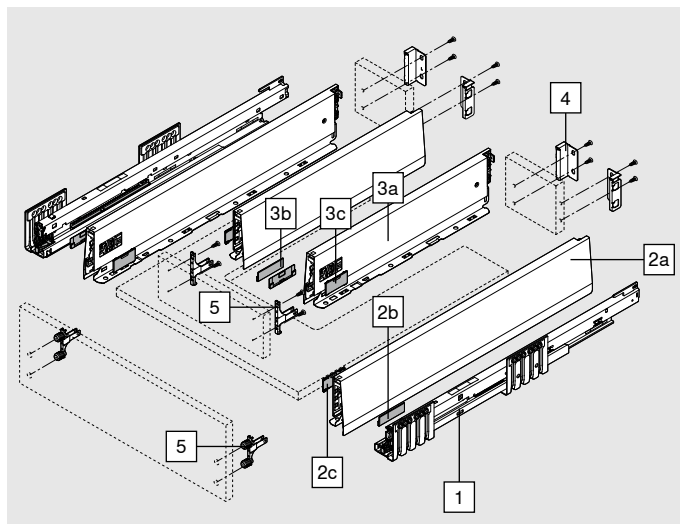


2	Súprava vonkajších bokov			
	Výška boku (mm)	M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	450	470M4502S		
	500	470M5002S		
	550	470M5502S		
	600	470M6002S		

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

Informácie o objednávaní


3	Súprava vnútorných bokov				
	Výška boku (mm)	M	91		
	Menovitá dĺžka NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S

Obsah súpravy:

3a	1 x	Bok pravý/ľavý
3b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
3c	2 x	Krytky

Odporúčame na zmysluplné využitie úložného priestoru:

Menovitá dĺžka NL vnútorných bokov – menovitá dĺžka NL vonkajších bokov = min. 150 mm

4	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý				
	Výška	Materiál			
	M	Oceľ		SW-M	IG-M OG-M
		2 x			ZB4M000S

5	Upevnenie čela				
	Spôsob upevnenia				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Naskrutkovanie**			4 x	ZF4.1002

* Medzikus sa nedá urobiť s upevnením INSERTA!

** Skrutky nie sú súčasťou dodávky

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61

Príslušenstvo

Skrutka do drevotriekovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700


Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	
				61R.1500

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpusu



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konstruktívne rozmery chrbta




Otáčanie upevnenie čela pre medzikusu

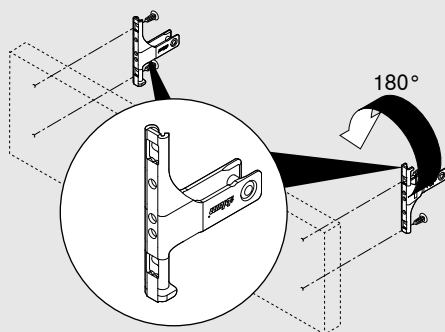


Medzikus sa nedá urobiť s upevnením INSERTA!

Vrtacie rozmery medzikusu



Projektovanie


Rozmery prírezov pre drevotrieskove dosky 16 mm

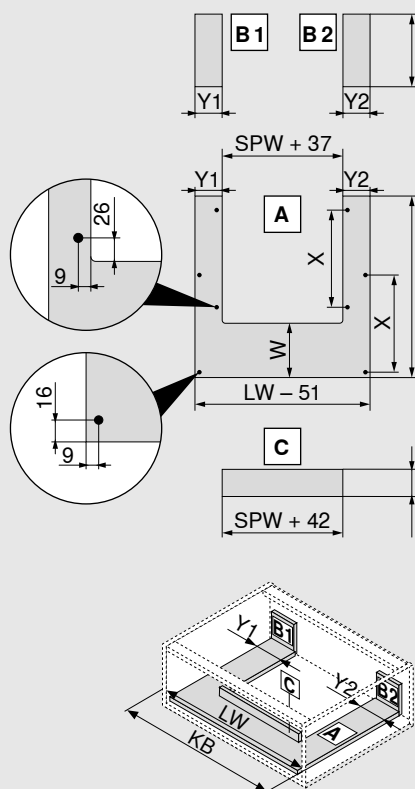

Drevený chrbát		B (mm)
Výška		83
Dĺžka dna		A (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm s TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
W Pre účelné využitie úložného priestoru odporúčame: NL bokov vonkajších - NL bokov vnútorných = min. 150 mm		
Medzikus		C (mm)
Výška		67
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		
SPW Svetlá šírka medzi bokmi drezovej skrinky		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

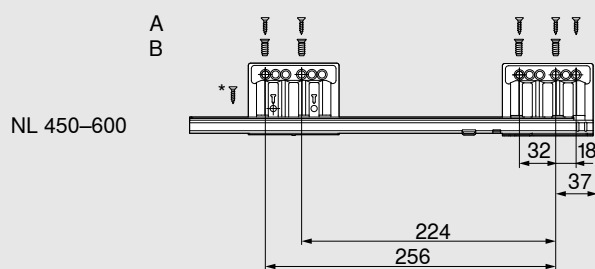


- A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
- B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
- * Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

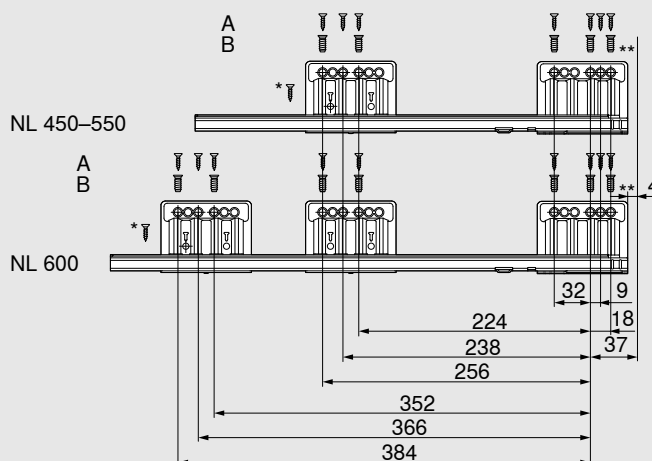

- A Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
- B Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
- * Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
- ** Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Výrobok




Symbolický obrázok s BOXCAP

Popis

- S medzikusom na optimálne využitie úložného priestoru
- Realizovateľné so štandardnými komponentmi
- Korpusová lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION a bočnou stabilizáciou
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne

Priestorové požiadavky

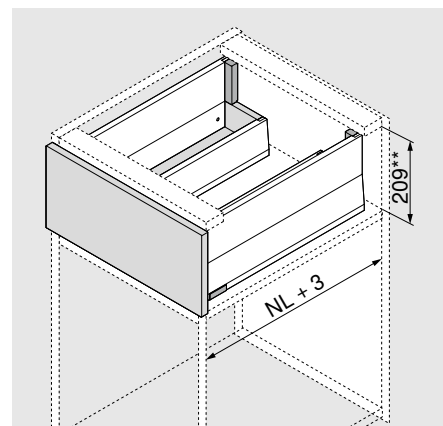

NL Menovitá dĺžka

**Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní


Odporúčané použitie

Vonkajšie boky sú kombinovateľné so všetkými variantmi výšky E.
Komponenty, ktoré je potrebné objednať, a projektovacie informácie uvádzame na príslušnej stránke.

Čelný výsuv modulárny s relingom	28
Čelný výsuv modular s BOXCOVER	32
Čelný výsuv modulárny s BOXCAP	36

1	Korpusová lišta ľavá/pravá		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION





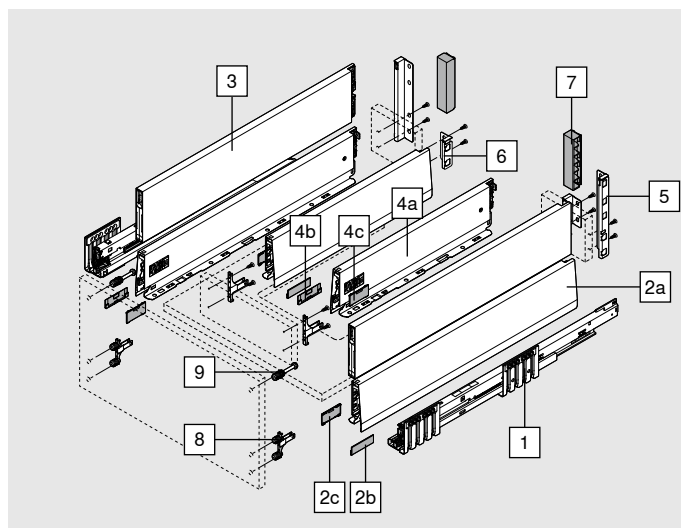


2	Súprava vonkajších bokov			
	Výška boku (mm)	M	91	
	Menovitá dĺžka NL (mm)			
	450			
	500			
	550			
	600			

Obsah súpravy:

2a	1 x	Bok pravý/ľavý
2b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytky

Informácie o objednávaní

3		BOXCAP ľavý/pravý					
	Materiál		Oceľ				
	Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M		
	450		ZL4.450S.E				
	500		ZL4.500S.E				
	550		ZL4.550S.E				
	600		ZL4.600S.E				
4		Súprava vnútorných bokov					
	Výška boku (mm)		M	91			
	Menovitá dĺžka NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M		
	300		470M3002S				
	350		470M3502S				
	400		470M4002S				
450		470M4502S					
Obsah súpravy:							
4a	1 x	Bok pravý/ľavý					
4b	2 x	Brandingový prvok s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou					
4c	2 x	Krytky					
Odporúčame na zmysluplné využitie úložného priestoru:							
Menovitá dĺžka NL vnútorných bokov – menovitá dĺžka NL vonkajších bokov = min. 150 mm							
5		Držiak dreveného chrbta vonkajší pravý/ľavý					
	Výška		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Oceľ		ZB4E000S		
6		Držiak dreveného chrbta vnútorný ľavý/pravý					
	Výška		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Oceľ		ZB4M000S		
7							
	Vyhotovenie		Materiál		SW-M	IG-M	OG-M
	Symetrický		Plast		2 x	ZB4M00AK	

Informácie o objednávaní

8	Upevnenie čela			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2	
	Naskrutkovanie**	4 x	ZF4.1002	
* Medzikus sa nedá urobiť s upevnením INSERTA!				
** Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

9	Upevnenie čela horné			
	Spôsob upevnenia			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Naskrutkovanie – predmontovaná skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Naskrutkovanie – skrutky so zapustenou hlavou s priemerom hlavy max. 7 mm, priemer závitu max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Skrutky nie sú súčasťou dodávky				
EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri stránku 61				

Príslušenstvo


Skrutka do drevotrieskovej dosky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	3.5	15	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	609.1500
	3.5	17	Na upevnenie čela (naskrutkovanie)	609.1700

Upevňovacia skrutka (skrutka s tanierovou hlavou)				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)	maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm	
	3.5	15	Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky	61R.1500
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do drevených chrbtov a bokov skrutiek s tanierovou hlavou				

Systémové skrutky				
	Ø (mm)	Dĺžka (mm)		
	6	14.5	Na spojenie korpusovej lišty s korpusom	661.1450.HG

Projektovanie


Potreba miesta v korpusu

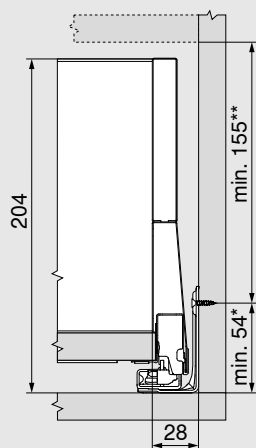

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

** vrátane nastavenia sklonu 2 mm


Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním

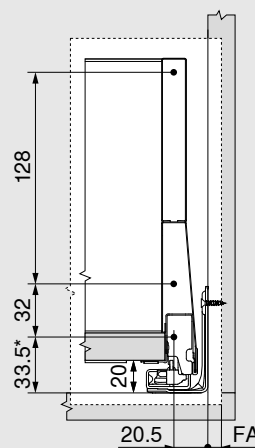

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

FA Presah čela


Vrtacie rozmery čela pre INSERTA/EXPANDO T

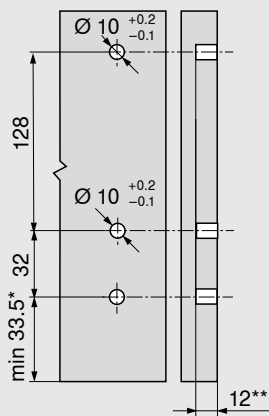


* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu

**min. 6 mm pre EXPANDO T

Konštrukčné rozmery chrbta

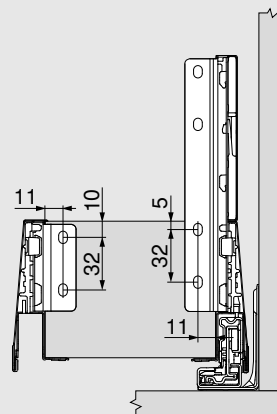


Otáčanie upevnenie čela pre medzikus

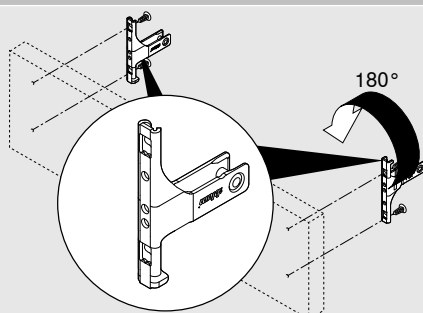


Medzikus sa nedá urobiť s upevnením INSERTA!

Vrtacie rozmery medzikusu



Projektovanie

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

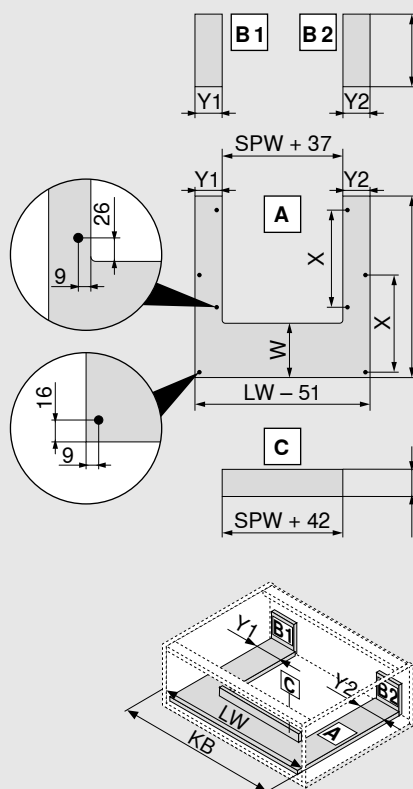


Drevený chrbát		B (mm)	
Výška		83	
Dĺžka dna		A (mm)	
Drevený chrbát		NL - 26	
Y min.	40 mm		
Y min.	99 mm s TIP-ON BLUMOTION		
Y max.	225 mm		
Poloha vŕtaného otvoru na dne zásuvky			
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie		NL (mm)	X (mm)
		> 450	256
W Pre účelné využitie úložného priestoru odporúčame: NL bokov vonkajších - NL bokov vnútorných = min. 150 mm			
Medzikus		C (mm)	
Výška		67	
KB	Šírka korpusu		
LW	Svetlá šírka korpusu		
NL	Menovitá dĺžka		
SPW	Svetlá šírka medzi bokmi drezovej skrinky		

Projektovanie

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 40 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

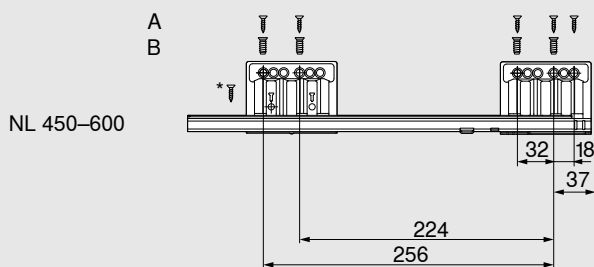


- | | |
|---|--|
| A | Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |
| B | Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm |
| * | Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

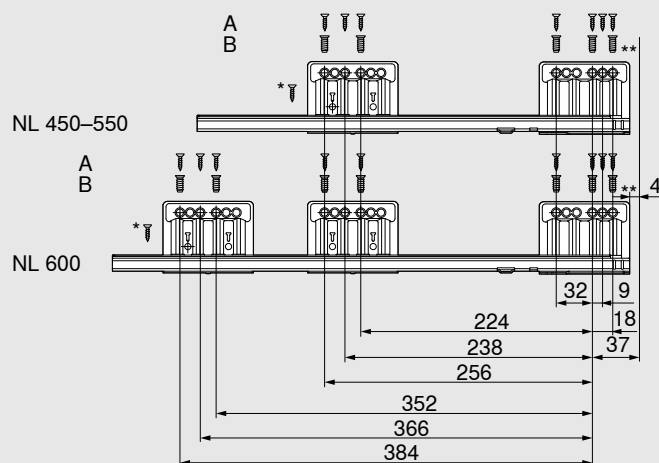

- | | |
|----|---|
| A | Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |
| B | Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm |
| * | Na zvýšenie bočnej stability
Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |
| ** | Na zvýšenie zvislej stability
Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm |

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm

Výrobok




Symbolický obrázok s BOXCAP

Popis

- Korpusová lišta s odsadeným háčikom určená na použitie s odpadkovým košom
- Korpusová lišta BLUMOTION pre všetky použitia s rozhraním pre TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE sa môže použiť voliteľne
- Možno kombinovať so všetkými verziami čelného výsuvu vo výške E

Priestorové požiadavky

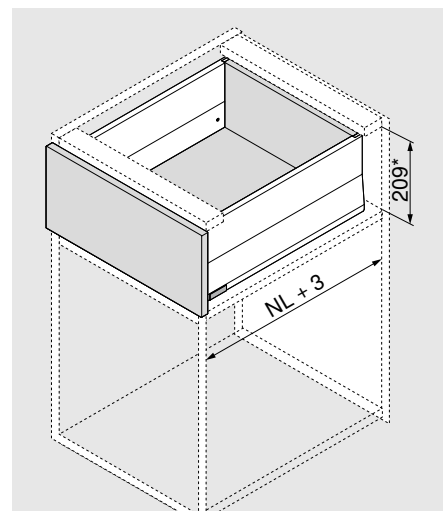

**Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Informácie o objednávaní

Odporúčané použitie


Korpusová lišta s horným výsuvom určeným na odpadkový kôš je kombinovateľná so všetkými variantmi čelného výsuvu s výškou E. Komponenty, ktoré je potrebné objednať, uvádzame na príslušnej stránke. Potrebne sú všetky komponenty okrem korpusovej lišty.

Čelný výsuv modulárny s relingom	28
Čelný výsuv modular s BOXCOVER	32
Čelný výsuv modulárny s BOXCAP	36

1	Korpusová lišta ľavá/pravá	
	Menovitá dĺžka NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Kombinovateľné s bokom NL 400 mm.		
² Kombinovateľné s bokom NL 450 mm.		
³ Kombinovateľné s bokom NL 500 mm.		
*Vhodné pre SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION		

Projektovanie

Rozmery prírezov pre drevotrieskové dosky 16 mm

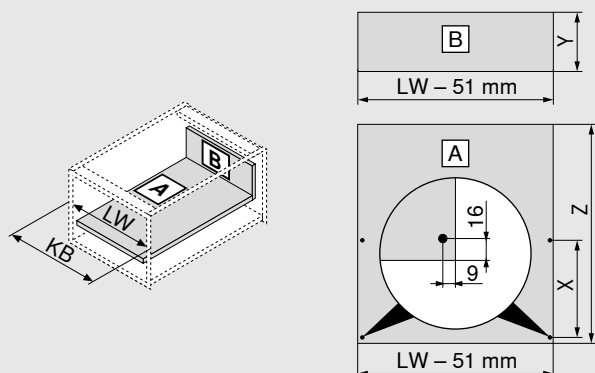


Drevený chrbát		Y (mm)
Výška		184
Dĺžka dna		Z (mm)
Drevený chrbát		NL - 26
Poloha vrtaného otvoru na dne zásuvky		
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Šírka korpusu		
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		

Poloha upevnenia korpusovej lišty skrutkami – 70 kg


Menovitá dĺžka NL (mm)

NL 450–550

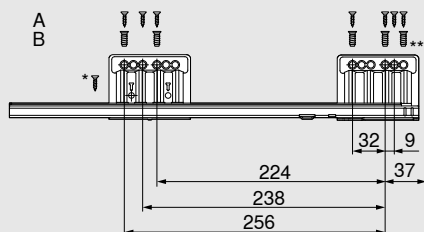

A	Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
B	Systémové skrutky Ø 6 x 14.5 mm
*	Na zvýšenie bočnej stability Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
**	Na zvýšenie zvislej stability Môže sa nahradiť skrutkou do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm
Svetlá hĺbka korpusu LT min. = NL + 3 mm	


Bočná stabilizácia

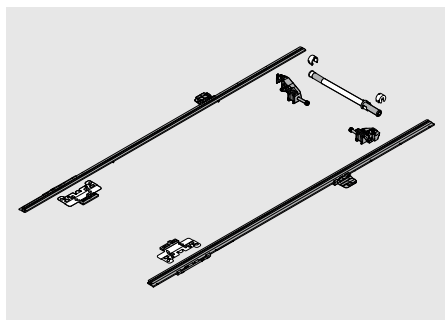

Popis

- Prídavná stabilizácia výsuvov nadmernej šírky
- Odporúčanie: šírka korpusu KB 900 až 1400 mm
- Hliníkový hriadeľ vhodný pre šírku korpusu KB 1400 mm, na skrátenie
- Vhodný na použitie v kombinácii s BLUMOTION, SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION
- Bez ďalších priestorových požiadaviek smerom nadol

Priestorové požiadavky

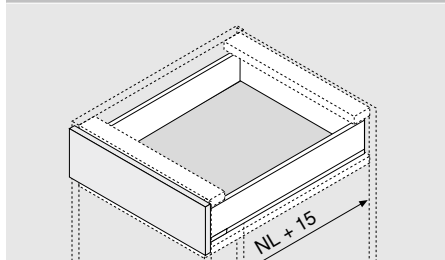

Informácie o objednávaní

Menovitá dĺžka NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Prírez hriadeľ

Svetlá šírka korpusu LW - 231 mm

Prírez ozubená lišta

Menovitá dĺžka NL + 10 mm

Stabilizácia čela/dna

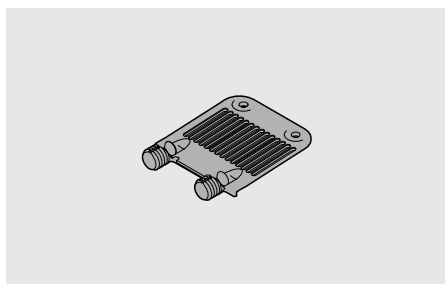

Popis

- Na podopretie dna širokých zásuviek

Informácie o objednávaní

Stabilizácia čela/dna

Farba

RAL 7037
Prachová sivá

Materiál


Plast

Z96.10E1


Odporúčanie:

Šírka korpusu KB > 600 mm: 1 ks

Priestorové požiadavky

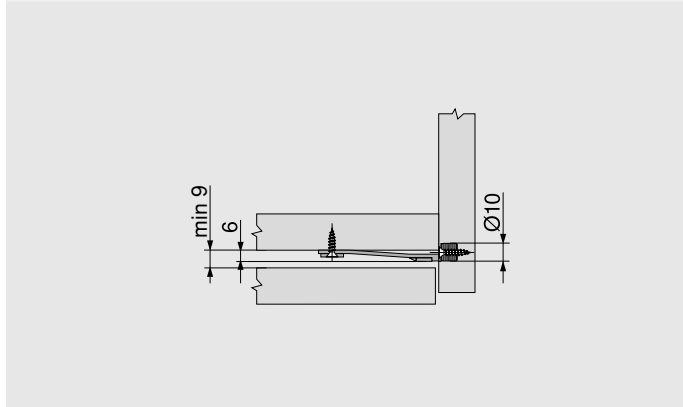

Vŕtacie rozmery čela

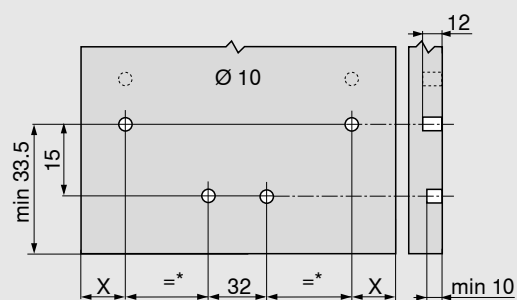

X 20.5 mm + presah čela FA

* min 105

Skrutkovač TORX



Popis

- TORX veľkosť 20 (T20)
- Dĺžka čepele 35/100 mm
- Celková dĺžka 100/210 mm
- Oranžová úchytka s logom Blum
- Na nastavenie

Informácie o objednávaní

Skrutkovač TORX

Celková dĺžka (mm)	Dĺžka čepele (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Výrobok



- Predmontovaný systém upevnenia – EXPANDO T
- Tenké čelá od 8 mm
- Rôzne materiály čela
- 3 rôzne použitia – systémy výklopov | systémy závesov | zásuvkové systémy

Informácie o objednávaní

Upevnenie čela		
	Upevnenie čela	ZF4.10T2
	Upevnenie čela horné	ZF4.50T2

Stabilizácia čela/dna			
	Farba	Materiál	
	RAL 7037 Prachová sivá	Plast	Z96.00T1
Odporúčanie:			
Šírka korpusu KB > 600 mm: 1 ks			
Šírka korpusu KB > 900 mm: 2 ks			
Výška čela FH > 380 mm: 1 ks			

Stabilizácia čela/dna	
Priestorové požiadavky	Vŕtací obrazec/hĺbka vŕtania
	X = 14 mm + presah čela FA
	* Pre kameninu a keramiku +0.2/-0.1 mm
	** min 80

EXPANDO T			
Okruh použitia a odporúčanie na spracovanie			
EXPANDO T je vhodný na upevnenie kovaní Blum na tenké materiály nábytkového čela. Pri dostatočnej stabilite a pevnosti môžu byť použité materiály čela s hrúbkou od 8 mm.	Materiály odskúšané firmou Blum		Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (N/mm ²)
			Nm
	Drevotriesková doska		> 0.40
	MDF		> 0.60
	HDF		2
	HPL		2
	Minerálne materiály		2
	Prírodný kameň Granit Nero Assoluto		3
	Kremenný kompozitný umelý kameň		3
	Keramické dosky		3
	Nm Minimálny ťahovací moment		

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Blum nenesie zodpovednosť za použitie EXPANDO T s materiálmi, ktoré neboli špecifikované, ani s kovaniami iných výrobcov. Montáž odporúčame zveriť odborníkovi, výrobcovi nábytku.

BOXFIX plus



- Pneumatické montážne zariadenie na racionálnu montáž zásuviek a čelných výsuvov
- Druh montáže: skrutky (voliteľne klince)
- Menovitá dĺžka: 270–650 mm
- Šírka korpusu: 275–1200 mm
- Možnosť spracovania dreveného chrbta a oceľového chrbta

Informácie o objednávaní

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M




- Pohodlná pomôcka na rýchlu montáž MERIVOBX
- Všetky komponenty zásuviek MERIVOBX sa spracujú bez škár a precízne
- Pre všetky materiály boku
- Druh montáže: skrutky
- Menovitá dĺžka: 270–650 mm
- Šírka korpusu: 250–1200 mm
- Materiál: plast/ocel'

Informácie o objednávaní

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Šablóna s hrotmi pre MERIVOBX

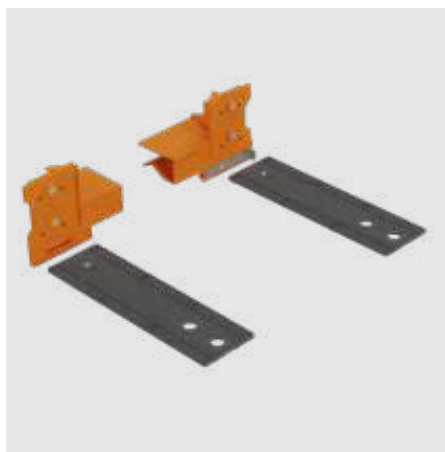

- Šablóna na označenie miesta upevnenia na čelné kovanie
- Materiál: plast/ocel'

Informácie o objednávaní

Šablóna s hrotmi pre MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Automaticky vypočíta presné miesta vrtania (v kombinácii s EASYSTICK)
- Automaticky nastaviteľné pravítko (os X) pre rozmery dielca až do 2681 mm
- Automatické nastavenie suportu (os Y) až do 350 mm
- Upínanie vrtacej hlavy bez použitia náradia
- Voliteľné horizontálne vrtanie
- Rýchla výmena vrtacích hláv s už osadenými vrtákmi

Informácie o objednávaní

MINIPRESS top s EASYSTICK

vrátane horizontálnej hlavy	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top bez EASYSTICK

vrátane horizontálnej hlavy	M75.2000
	M70.2000

HOZ Horizontálna vrtacia hlava

MINIPRESS P



- Umožňuje navrhovanie upevňovacích otvorov upevnenie čela MERIVOBX, korpusových líšt i dna zásuvky a drevených držiakov chrbta.

Informácie o objednávaní

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – nový, automatizovaný a jednoducho nastaviteľný systém dorazov pre vrtacie a zarážacie stroje značky Blum.
- Nastavenie bez použitia náradia a digitálne určovanie upevňovacích polôh upevnenia čela MERIVOBX a korpusových líšt
- Prenos výsledkov projektovania z konfigurátora korpusu cez pamäťový kľúč USB do EASYSTICK
- Prevzaté výrobné a vrtacie údaje sa dajú priamo vyvolať čítačkou čiarových kódov a ďalej spracovávať

Informácie o objednávaní

EASYSTICK


Pravítko	MZD.2000
Počítač	MZD.5000


Komponenty


Prehľad


Dištančný doraz Blum	
	Dištančný doraz Blum zaručuje potrebnú spínaciu dráhu 2 mm.


Nosník	
	Na nosník sa pripevnia pohonné servo jednotky.


Držiak nosníka a krytka nosníka	
	Tieto diely slúžia na upevnenie nosníka pri priečke naležato alebo nastojato.

Vodorovný nosník	
	Pohonná servo jednotka sa namontuje pomocou adaptéra na nosník.

Držiak nosníka	
	Diely slúžia na upevnenie vodorovného nosníka.


Adaptér na nosník pre pohonnú servo jednotku	
	Adaptér slúži na upevnenie pohonnej servo jednotky na vodorovnom nosníku.


Pohonná servo jednotka	
	Pohonná servo jednotka sa expeduje s predĺžovacím nástavcom vyhadzovača. V osobitných prípadoch sa predĺžovací nástavec vyhadzovača musí demontovať, aby bolo možné pohonnú jednotku namontovať aj do úzkych korpusov (pozri projektovacie informácie).


Rozvodný kábel SERVO-DRIVE na skrátenie	
	Cez tento kábel sa diely korpusu resp. pohonné servo jednotky zásobujú potrebnou energiou. Max. dovolené pracovné napätie je 24 V. Farba čierna. Poznámka: tento kábel sa nesmie pripojiť priamo do zásuvky.


Svorka	
	Táto svorka elektricky spojí rozvodný kábel SERVO-DRIVE s nosníkom resp. so sieťovým adaptérom SERVO-DRIVE.

Káblová koncovka	
	Chránič konca kábla sa nasúva na „otvorené“ konce kábla.

Sieťový adaptér SERVO-DRIVE 24 W	
	Sieťový napájač SERVO-DRIVE môžete používať na celom svete. Sieťové napätie danej krajiny premení na jednosmerné napätie 24 V. V závislosti od miesta inštalácie musí byť sieťový kábel doplnený o zástrčku používanú v danom mieste. Sieťový adaptér SERVO-DRIVE sa používa na napájanie viacerých pohonných servo jednotiek (alebo celej kuchyne).

Sieťový kábel	
	Týmto káblom sa napája sieťový adaptér SERVO-DRIVE 24 W. Dodávajú sa špecifické zástrčky pre príslušnú krajinu.


Nosič sieťového adaptéra	
Montáž na dno	
	Sieťový adaptér SERVO-DRIVE sa jednoducho a bezpečne uloží do nosiča sieťového adaptéra na dno korpusu.

Nosič sieťového adaptéra	
Montáž na stenu	
	Ak má byť sieťový adaptér SERVO-DRIVE na stene, používa sa nosič sieťového adaptéra určený „na montáž na stenu“.

Komponenty


Prehľad

Zásuvný sieťový adaptér SERVO-DRIVE 12 W




Zásuvný sieťový adaptér SERVO-DRIVE sa používa na napájanie pohonnej jednotky (individuálne použitia).

Upínací uholník jednoduchý



Uholník na uchytenie možno použiť, ak majú byť poháňané iba jednotlivé výsuvy, alebo ak priestorové podmienky neumožňujú použitie nosníka.


Horný upínací uholník s predmontovaným adaptérom na servo jednotku



Na adaptér v hornom uholníku sa upevní servo jednotka.


Príslušenstvo

Ochrana pred kvapkajúcou vodou na jednoduchý upínací uholník



Ochrana proti kvapkajúcej vode zabraňuje vniknutiu kvapkajúcej vody do pohonnej servo jednotky. Vhodná pri použití s jednoduchým držiakom nosníka.


Ochrana pred kvapkajúcou vodou na horizontálne použitia



Ochrana proti kvapkajúcej vode zabraňuje vniknutiu kvapkajúcej vody do pohonnej servo jednotky. Je vhodná pri použití s vodorovným nosníkom.


Príslušenstvo

Držiak kábla



Držiak kábla umožňuje viesť rozvodný kábel bezpečne a prehľadne.

Stabilizácia čela/dna




Na stabilizáciu čela širokých zásuviek. Zosilňuje spojenie medzi dnom a čelom.

Synchronizačný kábel



Synchronizačným káblom možno vzájomne prepojiť a synchronizovať dve pohonné servo jednotky.

COMBOX



Na vylúčenie kolízií čiel v rohových situáciách pri použití SERVO-DRIVE.

Vhodné od pohonnej servo jednotky Z10A3000.02

Komunikačný kábel




Spája dve pohonné servo jednotky, vysúvajúce sa súčasne

Montážna pomôcka




Bez predvrtania, samolepiace
Na umiestnenie jednotky SERVO-DRIVE uno.

Prepravná poistka



Slúži na ochranu súpravy SERVO-DRIVE uno pri preprave. Pred použitím sa musí odstrániť.

Štandardný korpus s priečkou naležato alebo nastojato

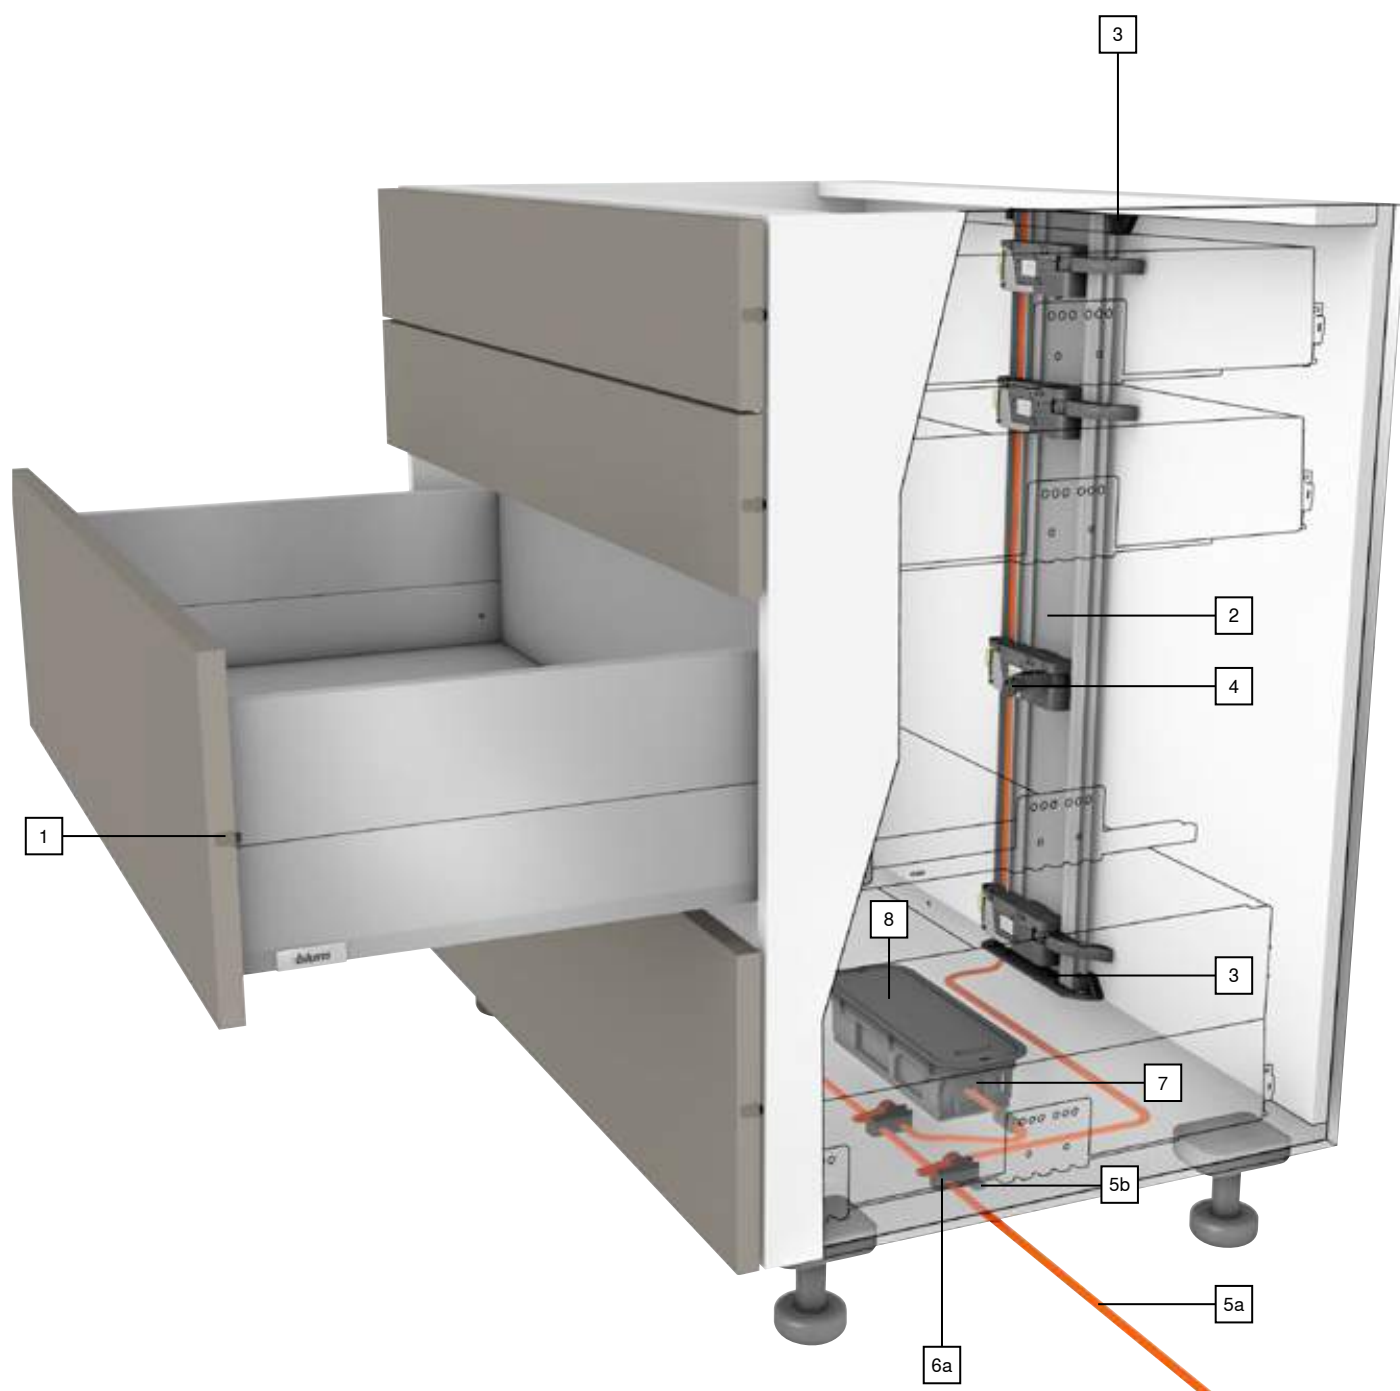

Štandardný korpus s priečkou naležato alebo nastojato


Výrobok



Popis

- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- So zvislým nosníkom
- Bez stálego spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Montáž bez použitia náradia
- Jednoduchá kabeláž
- Malá hĺbka osadenia


Kabeláž

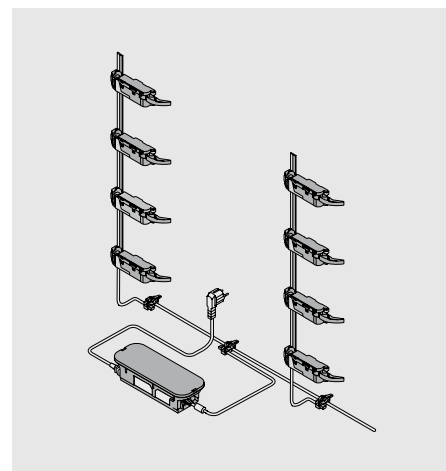


Informácie o objednávaní

1	Dištančný doraz Blum		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Do výšky čela 300 mm použiť 2 ks			
Od výšky čela 300 mm použiť 4 ks			
S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použite 4 ks			


2	Nosník		
	Dĺžka (mm)	Kábel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Hliník na skrátenie			
Prírez	Svetlá výška korpusu LH - 10 mm		
●	S káblom		
—	Bez kábla		

3	Držiak nosníka horný/dolný		
	Konštrukcia s priečkou naplocho		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternatíva

-	Držiak nosníka dolný/zadný		
	Konštrukcia s priečkou nastojato		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D01EA.01

Vrátane krytky nosníka

4	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Vrátane predlžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované

5	Rozvodný kábel a káblková koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE

Obsah súpravy:

5a	1 x	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE
5b	5 x	Káblková koncovka

Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel

Na skrátenie

Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna

Štandardný korpus s priečkou naležato alebo nastojato

Informácie o objednávaní

6				Svorka a káblová koncovka
				Farba
				S
				Materiál
				Plast
				Z10V100E.01
Obsah súpravy:				
6a	1 x	Svorka		
5b	2 x	Káblová koncovka		

7					Napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W
					A
					Z10NE030A
					F
					Z10NE030F
					B
					Z10NE030B
					G
					Z10NE030G
					C
					Z10NE030C
					H
					Z10NE030H
					D
					Z10NE030D
					J
					Z10NE030J
					E
					Z10NE030E

Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Označenia jazykov podľa ISO-639

-					Sieťový kábel
					Trh
					AR
					Z10M200A
					JP
					Z10M200J
					UK
					Z10M200B
					AU
					Z10M200K
					CH
					Z10M200C
					CL
					Z10M200L
					DK
					Z10M200D
					CN
					Z10M200N
					Európa
					Z10M200E
					BR
					Z10M200S.01
					Európa ¹
					Z10M200E.OS
					TW
					Z10M200T
					IN
					Z10M200H
					US, CA
					Z10M200U
					IL
					Z10M200I
					ZA
					Z10M200Z

Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky

¹ Bez konektora

8				Držiak napájacieho zdroja
				Montáž na dno
				Farba
				R7037
				Materiál
				Plast
				Z10NG000
Vrátane veka				
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W				

Alternatíva

-				Držiak napájacieho zdroja
				Montáž na stenu
				Farba
				WGR
				Materiál
				Plast
				Z10NG120
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W				

Príslušenstvo

-				Držiak kábla
				Farba
				W
				Materiál
				Plast
				Z10K0009
Např. na upevnenie rozvodného kábla				

-				Stabilizácia čela/dna
				Farba
				R7037
				Materiál
				Plast
				Z96.10E1

-				Synchronizačný kábel
				Dĺžka (mm)
				80
				Z10K008S
				500
				Z10K050S
				1200
				Z10K120S
				1600
				Z10K160S

Spája dve pohonné servo jednotky, ktoré sa majú vysúvať súčasne

-				Súprava COMBOX
				Farba
				S
				Materiál
				Plast
				Z10ZC00A

Na predchádzanie kolíziám čiel pri použití SERVO-DRIVE v rohových situáciách

Vhodné od pohonnej servo jednotky Z10A3000.02

Používajte v kombinácii so Z10K300A

Vrátane všetkých montážnych komponentov a kabeláže

Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna
W	Biela
WGR	Sivobiela



Štandardný korpus – konštrukcia s priečkou naplocho

Projektovanie


<

Štandardný korpus – konštrukcia s priečkou na stojato

Projektovanie

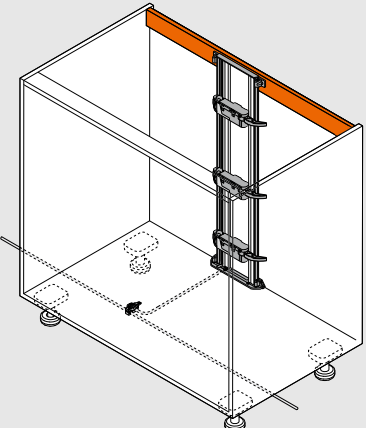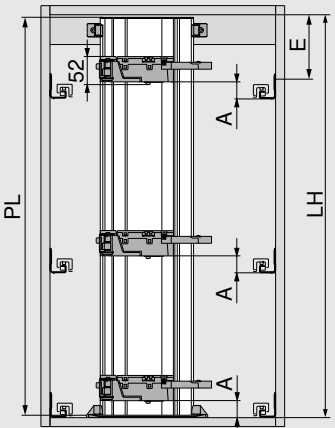Korpus	Poloha pohonnej servo jednotky
	 PL = LH - 10 mm Zaokrúhlené nadol na najbližšiu desiatku LH Svetlá výška korpusu PL Dĺžka nosníka A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty

Poloha hnacej jednotky	Svetlá šírka korpusu LW (mm)							
Výška chrbta	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M K E	–	–	45	54	45	54	45	54
A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky								
E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty								
– Nie je to možné								

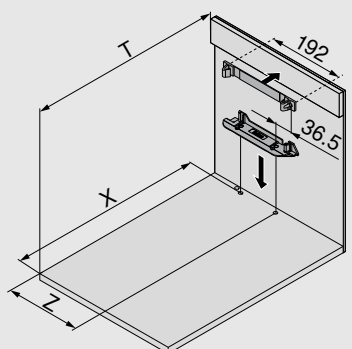Vŕtacie rozmery	
Spodné dno korpusu Priečka	
	
X (mm)	NL + 19
T (mm)	NL + 34
NL	Menovitá dĺžka
T	Poloha predná hrana – priečka
X	Miesto vŕtania
Z	Rozmer vyosenia
V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvoriť ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takýto prípad použitia platia nasledujúce všeobecne platné montážne rozmery:	



Výška chrbta	Svetlá šírka korpusu LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Predĺženie vyhadzovača					LW Svetlá šírka korpusu					
Z Rozmer vyosenia					– Nie je to možné					
● Vyžaduje sa					✗ Odstrániť					

Štandardný korpus – konštrukcia s priečkou naplocho/nastojato



Projektovanie

Spodné dno korpusu - vŕtací obrazec


Kabeláž dolu

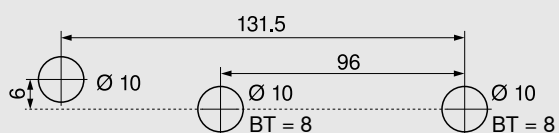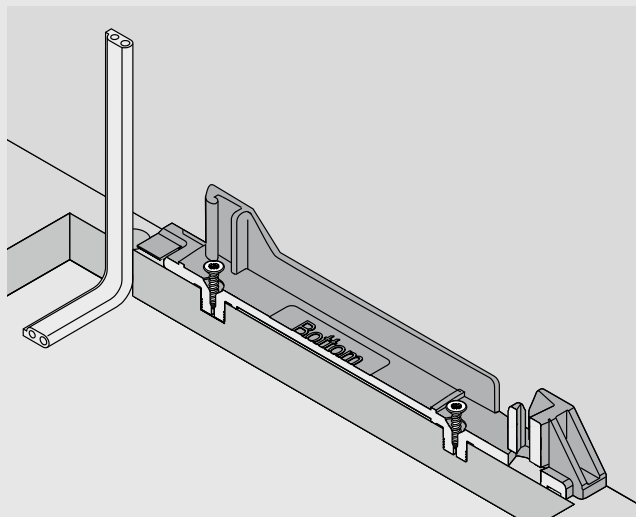

Kabeláž vzadu

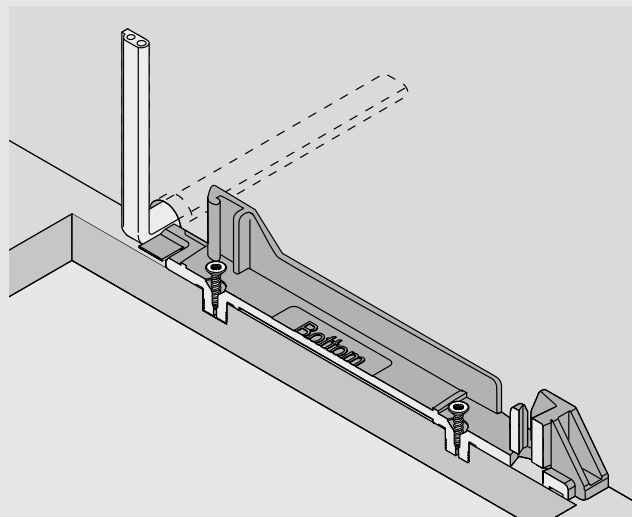

Alternatívny vŕtací obrazec pre MINIPRESS top a MINIPRESS

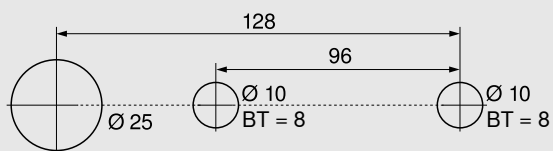

BT Hĺbka vŕtania


Spracovanie čela

Dištančný doraz Blum

Pozri stranu

95

SPACE TOWER

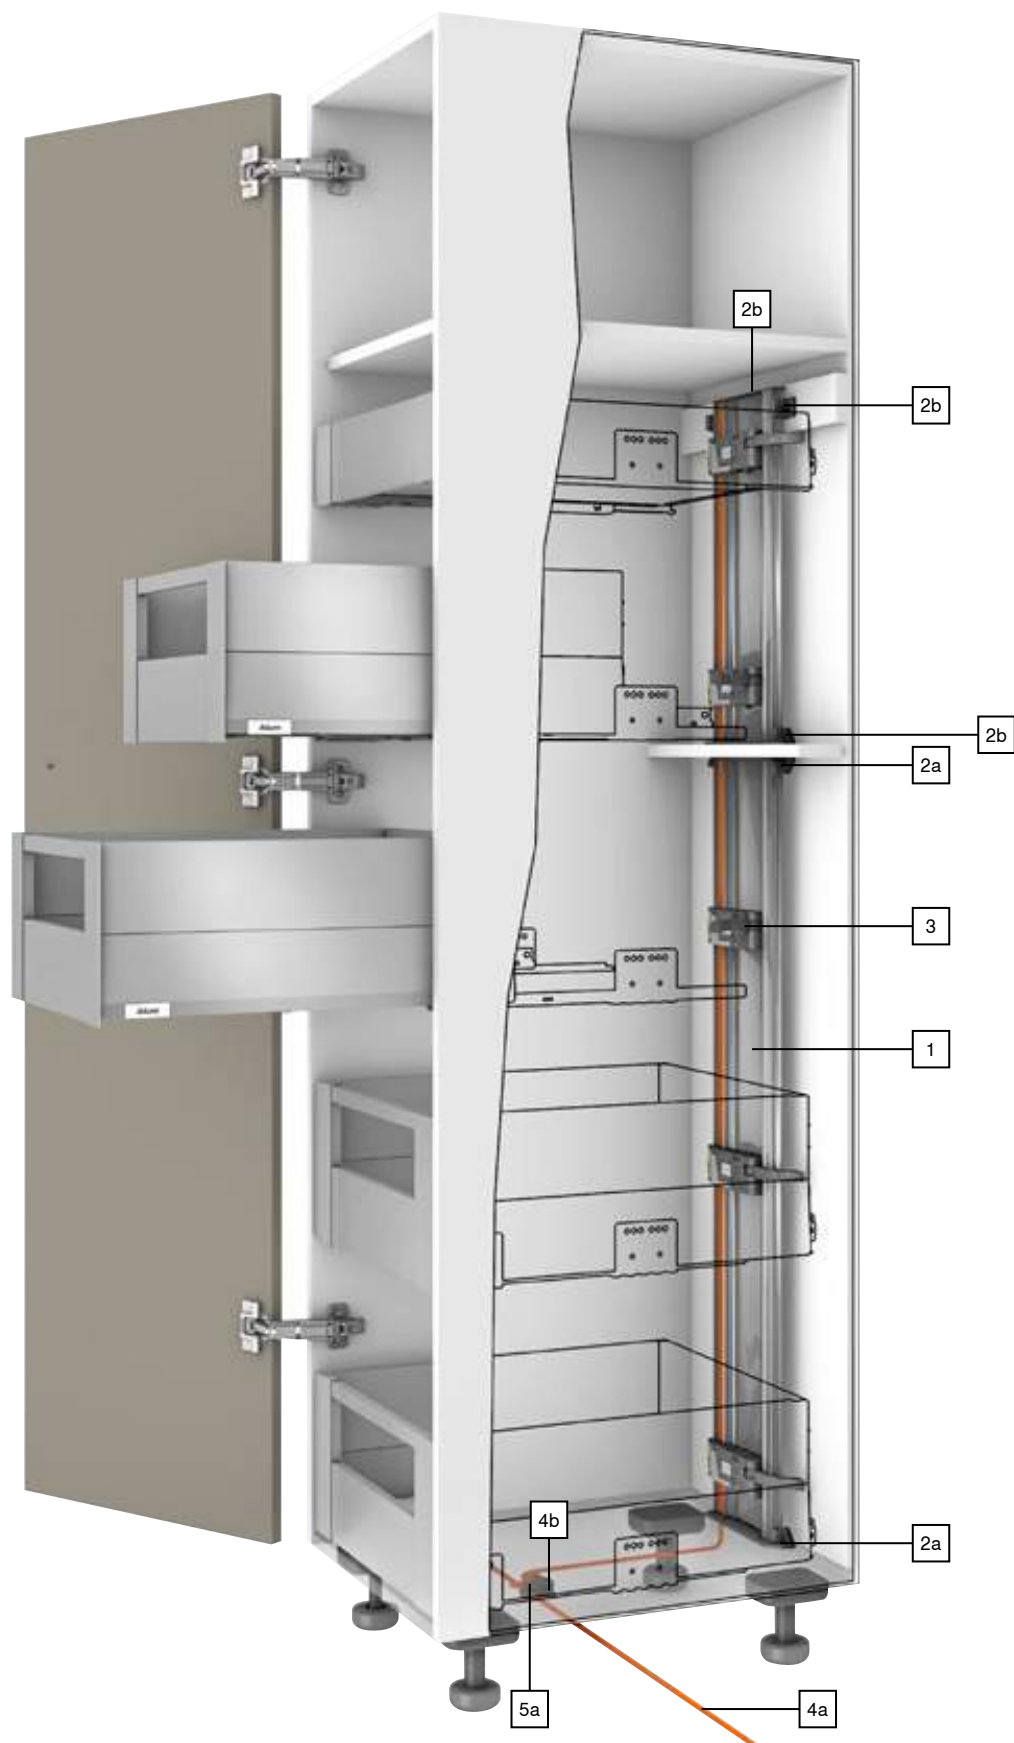

SPACE TOWER

Výrobok



Popis

- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovretie
- So zvislým nosníkom
- Bez stálego spojenia medzi pohonnou servojednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Montáž bez použitia náradia
- Jednoduchá kabeláž
- Malá hĺbka osadenia
- SERVO-DRIVE sa s vnútornými výsuvmi pre MERIVOBX uvoľňuje iba potiahnutím

Kabeláž



Informácie o objednávaní

1	Nosník		
	Dĺžka (mm)	Kábel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Hliník na skrátenie			
Prírez		Svetlá výška korpusu LH - 10 mm	
●	S káblom		
—	Bez kábla		

2a	Držiak nosníka horný/dolný		
	Konštrukcia s priečkou na plocho		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternatíva 2a

2b	Držiak nosníka dolný/zadný		
	Konštrukcia s priečkou na stojato		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D01EA.01

Vrátane krytky nosníka

3	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Vrátane predĺžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované

4	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE

Obsah súpravy:

4a	1 x	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE
4b	5 x	Káblová koncovka

Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel

Na skrátenie

5	Svorka a káblová koncovka		
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10V100E.01

Obsah súpravy:

5a	1 x	Svorka
4b	2 x	Káblová koncovka

Farba

R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna

SPACE TOWER

Informácie o objednávaní

-	Napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu				
Bez sieťového kábla				
Jazykový balík				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Označenia jazykov podľa ISO-639				

-	Sieťový kábel			
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky				
¹ Bez konektora				

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000
Vrátane veka			
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			

Alternatíva



-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			

Príslušenstvo


-	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009
Např. na upevnenie rozvodného kábla			
Farba			
R7037	RAL 7037 Prachová sivá		
W	Biela		
WGR	Sivobiela		

SPACE TOWER – Nosník horný

Projektovanie

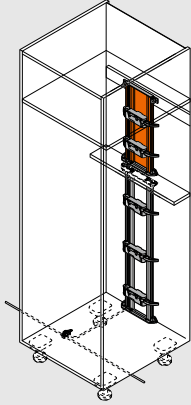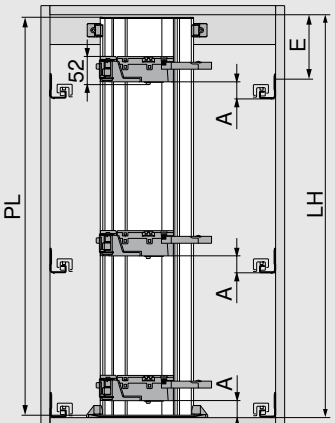Korpus	Poloha pohonnej servo jednotky
	
	$PL = LH - 10 \text{ mm}$ Zaokrúhlené nadol na najbližšiu desiatku LH Svetlá výška korpusu PL Dĺžka nosníka A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty



Poloha hnacej jednotky									
Výška chrbta	Svetlá šírka korpusu LW (mm)								
	242–266		267–286		287–316		≥ 317		
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	
N	–	–	28	32	28	32	28	32	
M K E	–	–	45	54	45	54	45	54	
A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky									
E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty									
– Nie je to možné									

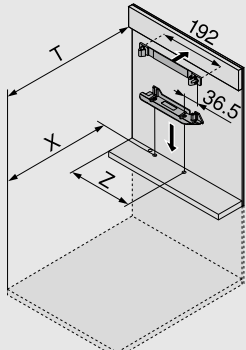Vítacie rozmery					
Spodné dno korpusu Prička					
	<table> <tr> <td>X (mm)</td><td>NL + 19</td></tr> <tr> <td>T (mm)</td><td>NL + 34</td></tr> </table> NL Menovitá dĺžka T Poloha predná hrana – prička X Miesto vŕtania Z Rozmer vyosenia V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvoriť ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takýto prípad použitia platia nasledujúce všeobecne platné montážne rozmery:	X (mm)	NL + 19	T (mm)	NL + 34
X (mm)	NL + 19				
T (mm)	NL + 34				


Výška chrbta	Svetlá šírka korpusu LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Predĺženie vyhadzovača					LW Svetlá šírka korpusu					
Z Rozmer vyosenia					– Nie je to možné					
● Vyžaduje sa					✗ Odstrániť					

SPACE TOWER – Nosník spodný

Projektovanie

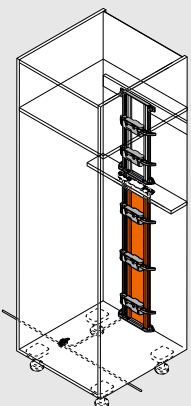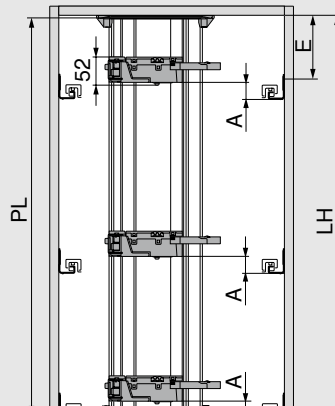Korpus	Poloha pohonnej servo jednotky
	
	$PL = LH - 10 \text{ mm}$ Zaokrúhlené nadol na najbližšiu desiatku LH Svetlá výška korpusu PL Dĺžka nosníka A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty

Poloha hnacej jednotky								
Výška chrbta	Svetlá šírka korpusu LW (mm)							
	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M K E	–	–	45	54	45	54	45	54
A	Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky							
E	Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty							
–	Nie je to možné							

Vŕtacie rozmery					
Spodné dno korpusu Prička					
	<table> <tr> <td>X (mm)</td><td>NL + 19</td></tr> <tr> <td>Y (mm)</td><td>NL + 33</td></tr> </table> NL Menovitá dĺžka X Miesto vŕtania Y Minimálne priestorové požiadavky Z Rozmer vyosenia V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvoriť ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takýto prípad použitia platia nasledujúce všeobecne platné montážne rozmery:	X (mm)	NL + 19	Y (mm)	NL + 33
X (mm)	NL + 19				
Y (mm)	NL + 33				



Výška chrbta	Svetlá šírka korpusu LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Predĺženie vyhadzovača					LW Svetlá šírka korpusu					
Z Rozmer vyosenia					– Nie je to možné					
● Vyžaduje sa					✗ Odstrániť					

SPACE TOWER – nosník dolný/horný



Projektovanie

Spodné dno korpusu - vŕtací obrazec


Kabeláž dolu

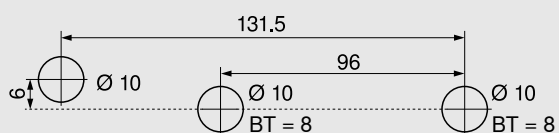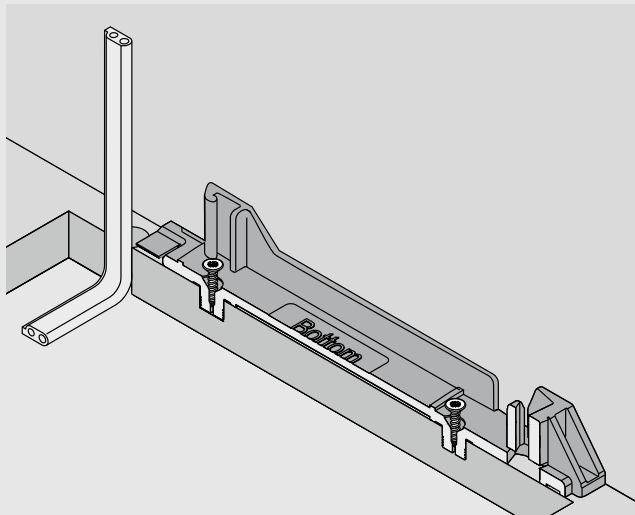

Kabeláž vzadu

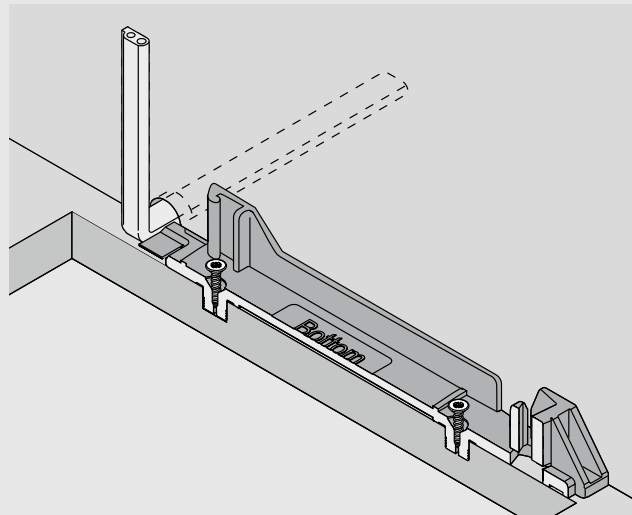

Alternatívny vŕtací obrazec pre MINIPRESS top a MINIPRESS

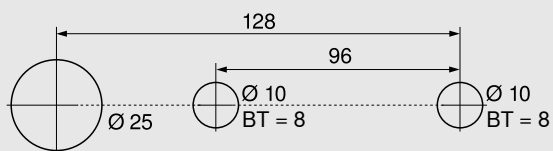

BT Hĺbka vŕtania


Spracovanie čela

Dištančný doraz Blum

Pozri stranu

95

Skrinka pod drez

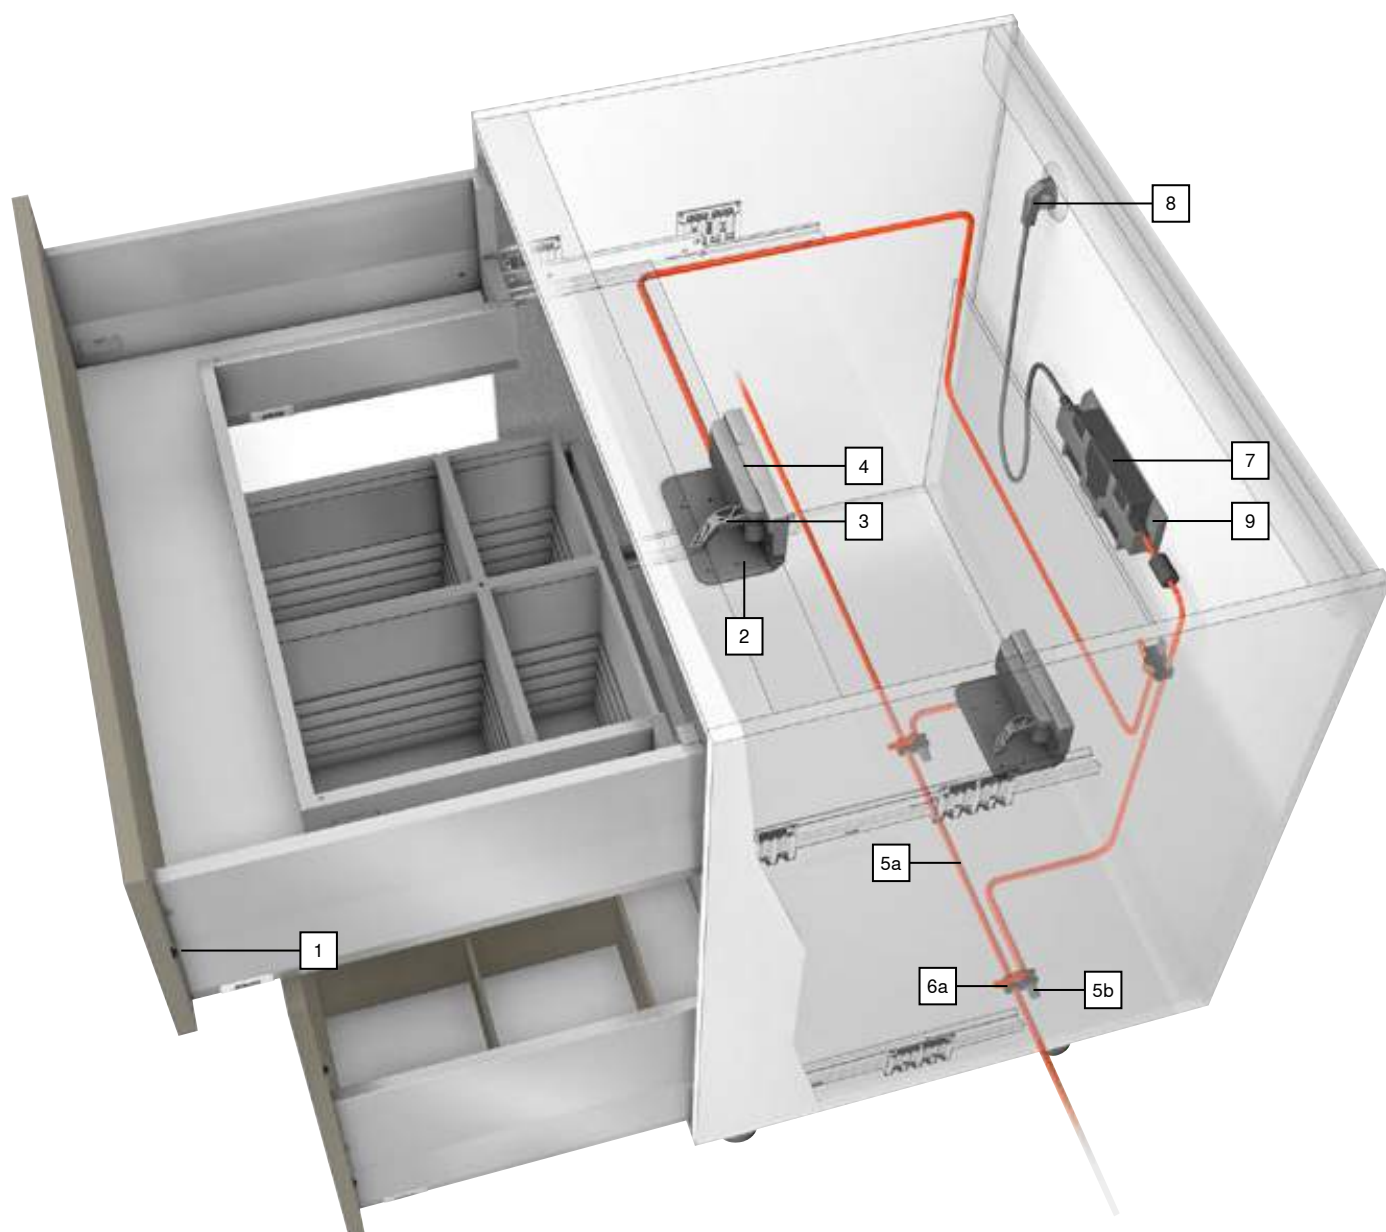

Skrinka pod drez


Výrobok



Popis


- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- S držiakom nosníka
- Bez stálego spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Rýchla montáž predmontovaných dielov

Kabeláž

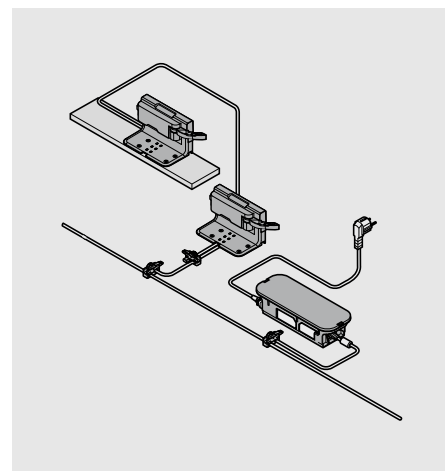

Informácie o objednávaní

1	Dištančný doraz Blum		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Do výšky čela 300 mm použiť 2 ks			
Od výšky čela 300 mm použiť 4 ks			
S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použite 4ks			
2	Upínací uholník jednoduchý		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D0311
3	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03
Vrátane predlžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované			
4	Ochrana pred kvapkajúcou vodou		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D0316
5	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE
Obsah súpravy:			
5a	1 x	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE	
5b	5 x	Káblová koncovka	
Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel			
Na skrátenie			

6		Svorka a káblová koncovka			
	Farba		Materiál		
	S		Plast		Z10V100E.01
Obsah súpravy:					
6a	1 x	Svorka			
5b	2 x	Káblová koncovka			
7		Transformátor Blum 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F	
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G	
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H	
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J	
	E	Z10NE030E			
Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu					
Bez sieťového kábla					
Jazykový balík					
A	DE, EN, FR, IT, NL		F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV		G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR		H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT		J	JA	
E	CS, HU, PL, SK				
Označenia jazykov podľa ISO-639					
Farba					
R7037	RAL 7037 Prachová sivá				
S	Čierna				

Skrinka pod drez

Informácie o objednávaní

8	Sieťový kábel			
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky				
¹ Bez konektora				

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000
Vrátane veka			
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			

Alternatíva

9	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120
Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			


Príslušenstvo

-	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009
Např. na upevnenie rozvodného kábla			
-	Stabilizácia čela/dna		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z96.10E1
Farba			
R7037	RAL 7037 Prachová sivá		
W	Biela		
WGR	Sivobiela		


Skrinka pod drez – priečka – upínací uholník jednoduchý

Projektovanie

Korpus

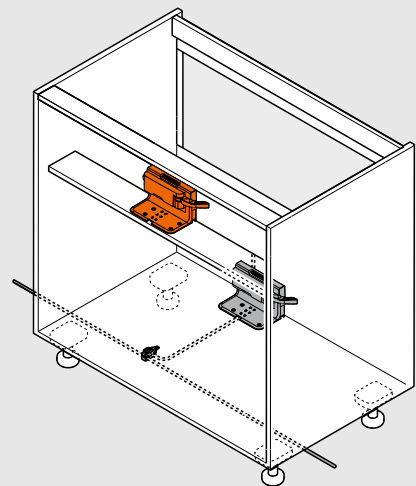


Poloha pohonnej servo jednotky

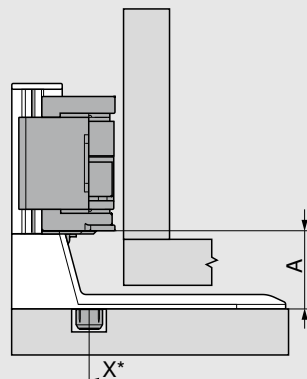

- X Miesto vŕtania
- A Odstup spodného okraja držiaka nosníka od spodnej hrany pohonnej servo jednotky
- * Meraná od prednej hrany korpusu

Chrbát zásuvky	Výška chrbta	A (mm)
Medzikus	N	28
	M K E	45

Odporúčanie




W Odstup predného okraja dna zásuvky od medzikusa

Naše odporúčanie na účelné využitie úložného priestoru:
menovitá dĺžka NL vonkajších bokov - menovitá dĺžka NL vnútorných bokov = min. 150 mm

Vŕtacie rozmery


Priečka

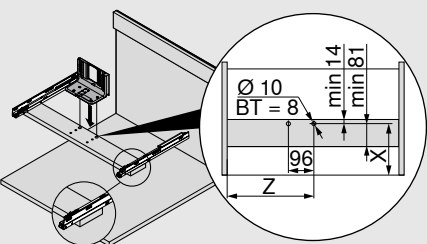


Chrbát zásuvky	Výška chrbta	Svetlá šírka korpusu LW (mm)	
		≥ 387	
		Menovitá dĺžka NL vonkajšia (mm)	
		450–600	
		X (mm)	Z (mm)
Medzikus	N M K E	W + 27	LW / 2
BT Hĺbka vŕtania			
X Miesto vŕtania			
Z Rozmer vyosenia			

Skrinka pod drez – spodné dno korpusu - jednoduchý upínací uholník

Projektovanie

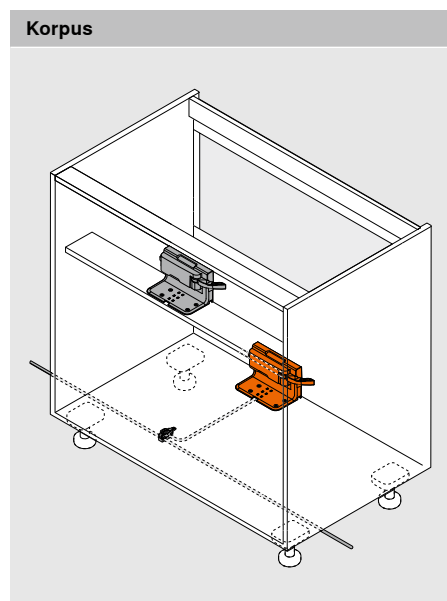

Poloha pohonnej servo jednotky




X	Miesto vŕtania
A	Odstup spodného okraja držiaka nosníka od spodnej hrany pohonnej servo jednotky
*	Meraná od prednej hrany korpusu

Výška chrbta	LW (mm)
	≥ 387
	A (mm)
N	28
M K E	45
LW Svetlá šírka korpusu	

Vŕtacie rozmery

Dno korpusu





		Korpusová lišta s horným výsuvom
X (mm)	NL + 19	NL - 31
Y (mm)	NL + 35	NL + 3
Z (mm)	LW / 2	LW / 2
LW Svetlá šírka korpusu		
NL Menovitá dĺžka		
X Miesto vŕtania		
Y Minimálne priestorové požiadavky		
Z Rozmer vyosenia		

Skrinka pod drez – spodné dno korpusu - jednoduchý upínací uholník


Projektovanie

Spodné dno korpusu - vrtací obrazec

Kabeláž dolu

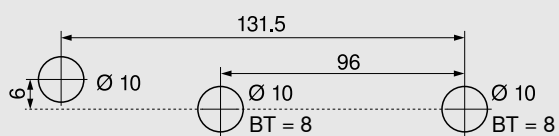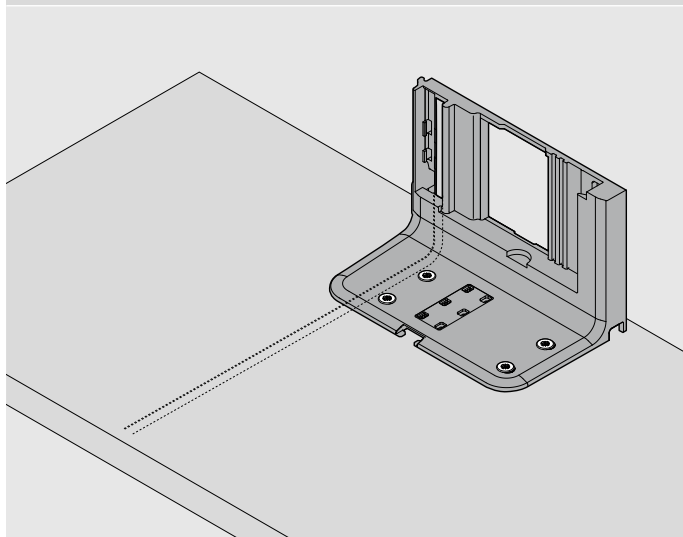

Alternatívny vrtací obrazec pre MINIPRESS top a MINIPRESS

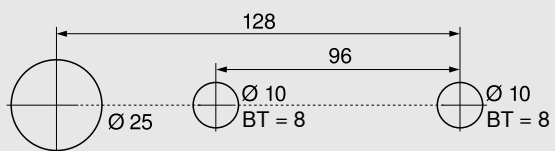

BT Hĺbka vrtania


Spracovanie čela

Dištančný doraz Blum

Pozri stranu

95

Korpus s jednou zásuvkou – vodorovný nosník

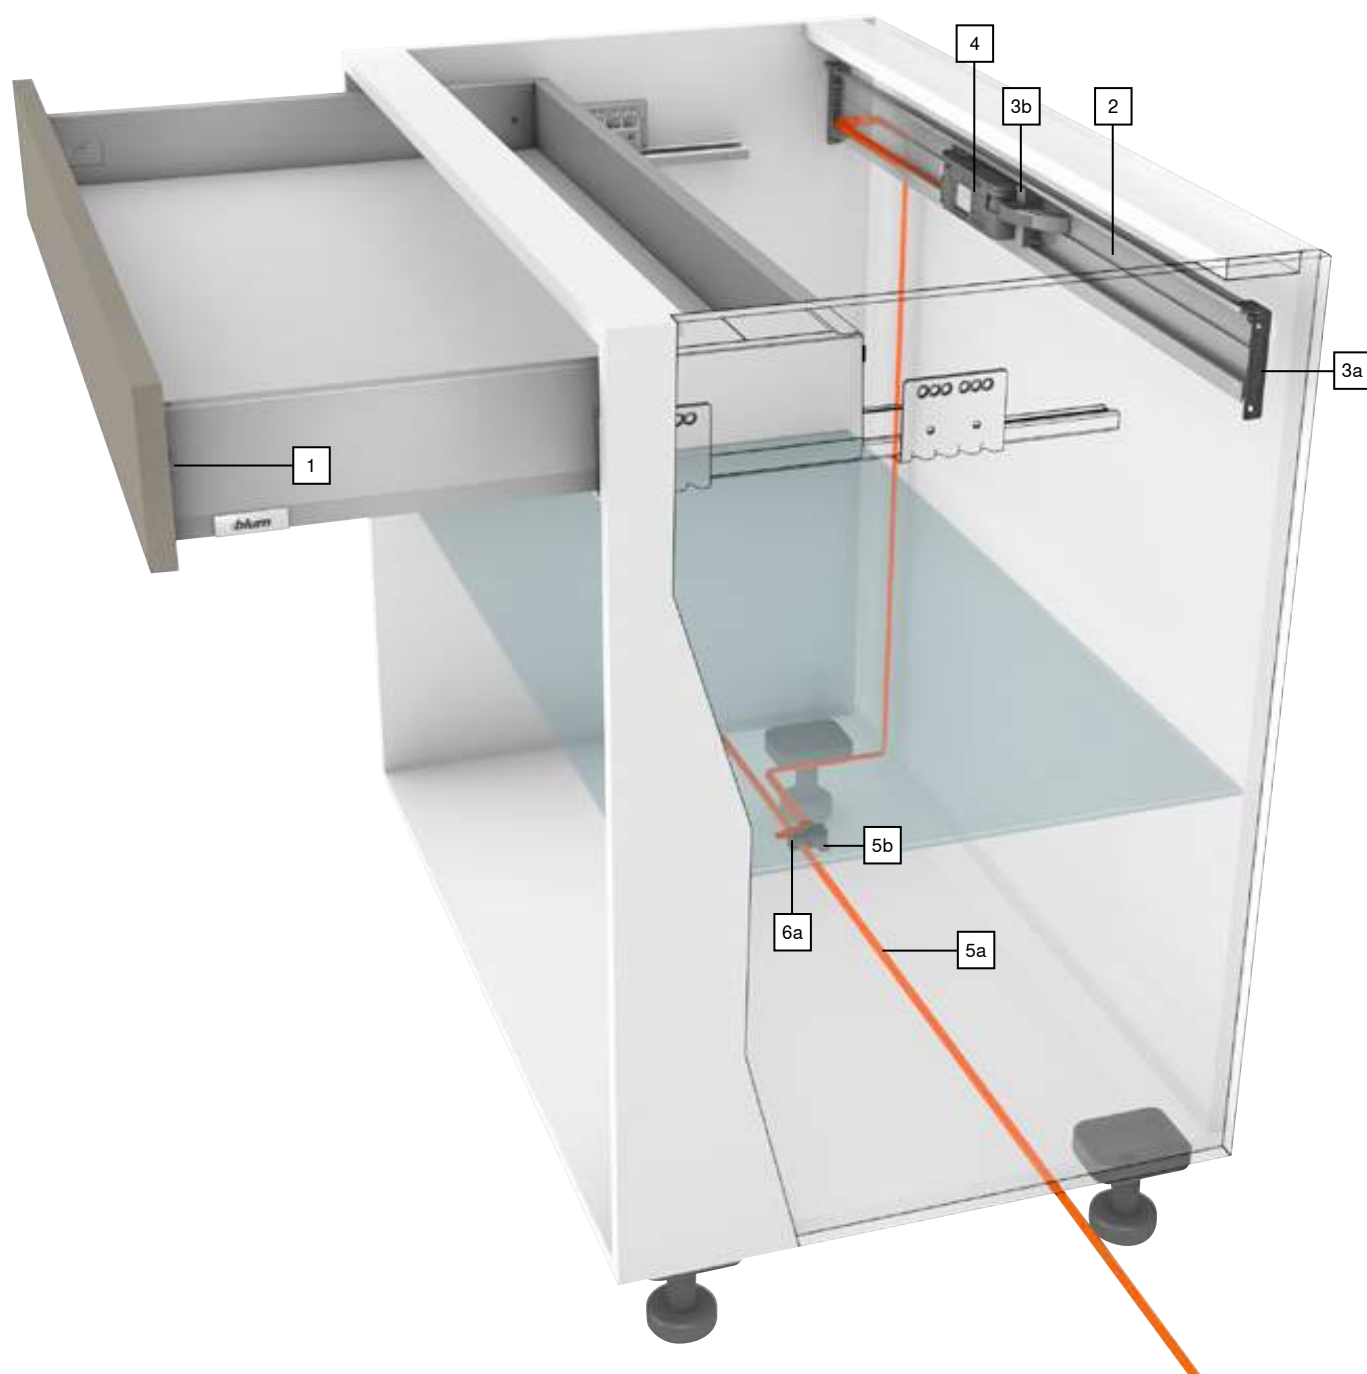

Korpus s jednou zásuvkou – vodorovný nosník


Výrobok



Popis


- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- S vodorovným nosníkom
- Bez stáleho spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Rýchla montáž predmontovaných dielov

Kabeláž

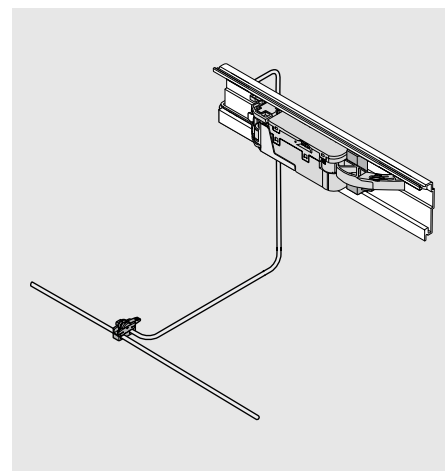


Informácie o objednávaní

1	Dištančný doraz Blum	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
Do výšky čela 300 mm použiť 2 ks		
Od výšky čela 300 mm použiť 4 ks		
S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použite 4ks		

2	Vodorovný nosník	
	Dĺžka (mm)	
	1143	Z10T1143B
Na šírku korpusu KB 275–1200 mm		
Hliník na skrátenie		
Prírez	Svetlá šírka korpusu LW - 19 mm	

3	Držiak horizontálneho nosníka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10D5210
Obsah súpravy:			
3a	1 x	Držiak nosníka ľavý/pravý	
3b	1 x	Adaptér na nosník pre pohonnú servo jednotku	
Možno použiť skrutky do drevotrieskových dosiek alebo systémové skrutky			

4	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03
Vrátane predĺžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované			

5	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE
Obsah súpravy:			
5a	1 x	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE	
5b	5 x	Káblová koncovka	
Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel			
Na skrátenie			

6		Svorka a káblová koncovka	
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10V100E.01
Obsah súpravy:			
6a	1 x	Svorka	
5b	2 x	Káblová koncovka	
Farba			
R7037	RAL 7037 Prachová sivá		
S	Čierna		

Korpus s jednou zásuvkou – vodorovný nosník

Informácie o objednávaní

-	Napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Označenia jazykov podľa ISO-639

-	Sieťový kábel			
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky

¹ Bez konektora

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000

Vrátane veka

Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W

Alternatíva

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120

Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W

Príslušenstvo

-	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009

Napr. na upevnenie rozvodného kábla

-	Stabilizácia čela/dna		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z96.10E1

-	Súprava COMBOX		
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10ZC00A

Na predchádzanie kolíziám čiel pri použití SERVO-DRIVE v rohových situáciách

Vhodné od pohonnej servo jednotky Z10A3000.02

Používajte v kombinácii so Z10K300A


Vrátane všetkých montážnych komponentov a kabeláže

Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna
W	Biela
WGR	Sivobiela


Korpus s jedným prvkom výsuvu – vodorovný nosník

Projektovanie

Korpus

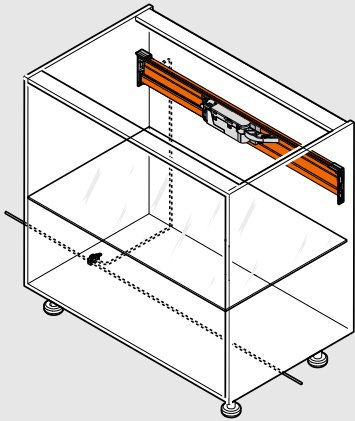


Poloha pohonnej servo jednotky

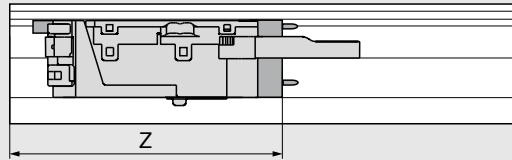

Z Rozmer vyosenia

Vŕtacie rozmery

Spodné dno korpusu | Prička

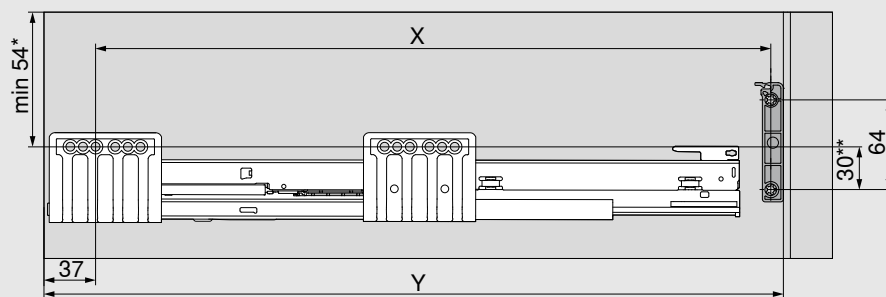

* Výška chrbta

N 32 mm

** Výška chrbta

N 45 mm

X (mm)	NL - 9
Y (mm)	NL + 37

NL Menovitá dĺžka

X Miesto vŕtania

Y Minimálne priestorové požiadavky

V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvorí ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takéto použitie platia nasledovné, všeobecne platné rozmery osadenia:

Svetlá šírka korpusu LW (mm)

Výška chrbta	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	177	×	177	●	177	●	LW/2	●
M K E	–	–	177	×	177	●	177	●	LW/2	●

H. Predĺženie vyhadzovača

LW Svetlá šírka korpusu

Z Rozmer vyosenia

– Nie je to možné

● Vyžaduje sa

×


Spracovanie čela

Dištančný doraz Blum

Pozri stranu

95

Korpus s jednou zásuvkou – horný držiak nosníka

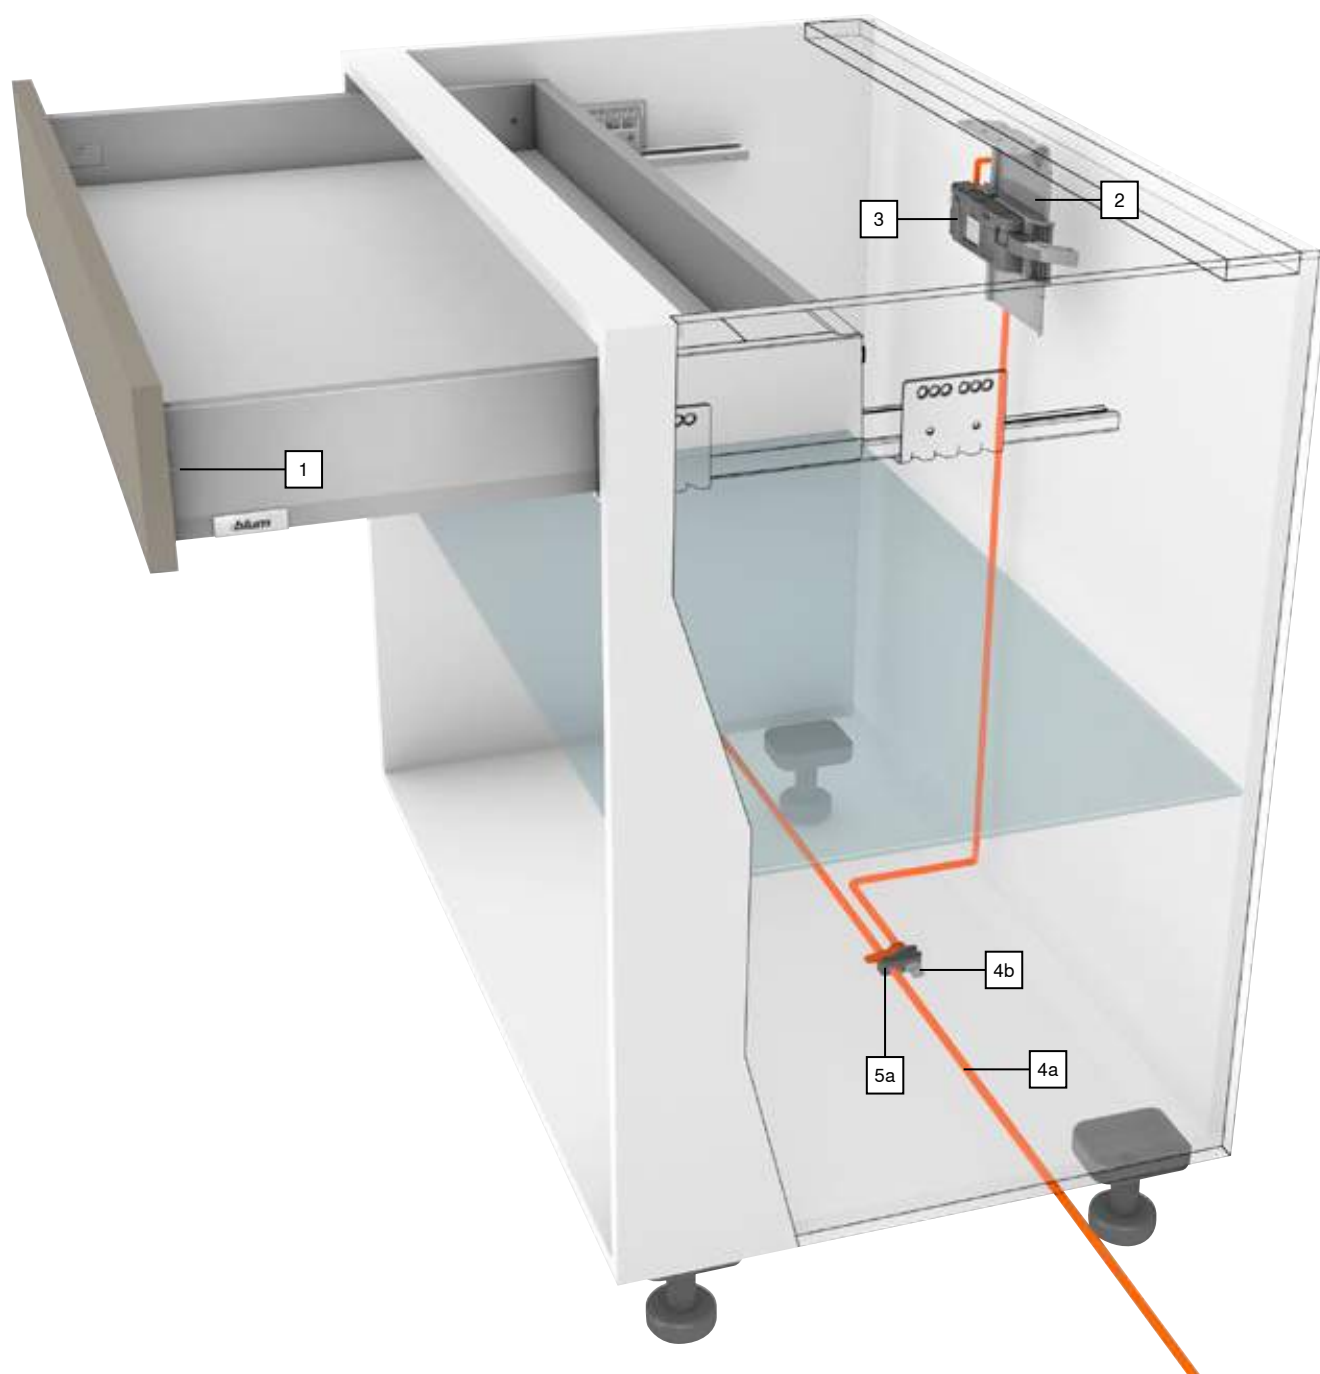

Korpus s jednou zásuvkou – horný držiak nosníka


Výrobok



Popis

- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- S horným držiakom nosníka
- Bez stáleho spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Rýchla montáž predmontovaných dielov

Kabeláž

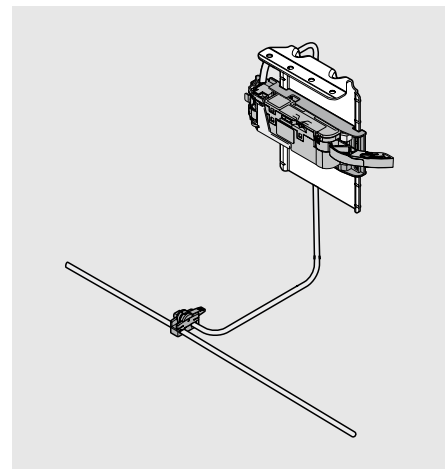


Informácie o objednávaní

1	Dištančný doraz Blum	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použiť 2 ks

Od výšky čela 300 mm použiť 4 ks

S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použité 4ks

2	Horný upínací uholník		
	Farba	Materiál	
	R7037/ZN	Oceľ	Z10D6252

Vrát. predmontovaným adaptérom pohonnej servo jednotky

3	Pohonná servo jednotka		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Vrátane predlžovacieho nástavca vyhadzovača, predmontované

4	Rozvodný kábel a káblová koncovka SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (m)	
	S	8	Z10K800AE

Obsah súpravy:

4a 1 x Rozvodný kábel SERVO-DRIVE

4b 5 x Káblová koncovka

Použiteľný ako rozvodný kábel, kábel nosníka a komunikačný kábel

Na skrátenie

5	Svorka a káblová koncovka		
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10V100E.01

Obsah súpravy:

5a 1 x Svorka

4b 2 x Káblová koncovka

Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna
ZN	Pozinkovaná oceľ

Korpus s jednou zásuvkou – horný držák nosníka

Informácie o objednávaní

-	Napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Vrátane návodu na obsluhu a montážneho návodu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Označenia jazykov podľa ISO-639

-	Sieťový kábel			
	Trh		Trh	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky

¹ Bez konektora

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na dno		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z10NG000

Vrátane veka

Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W

Alternatíva

-	Držiak napájacieho zdroja		
	Montáž na stenu		
	Farba	Materiál	
	WGR	Plast	Z10NG120

Pre napájací zdroj SERVO-DRIVE 24 W

Príslušenstvo

-	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	
	W	Plast	Z10K0009

Napr. na upevnenie rozvodného kábla

-	Stabilizácia čela/dna		
	Farba	Materiál	
	R7037	Plast	Z96.10E1

-	Súprava COMBOX		
	Farba	Materiál	
	S	Plast	Z10ZC00A

Na predchádzanie kolíziám čiel pri použití SERVO-DRIVE v rohových situáciách

Vhodné od pohonnej servo jednotky Z10A3000.02



Používajte v kombinácii so Z10K300A

Vrátane všetkých montážnych komponentov a kabeláže


Farba	
R7037	RAL 7037 Prachová sivá
S	Čierna
W	Biela
WGR	Sivobiela

Korpus s jednou zásuvkou – horný držiak nosníka

Projektovanie

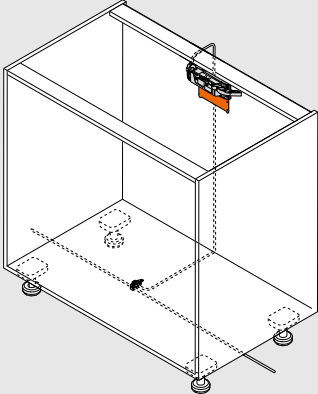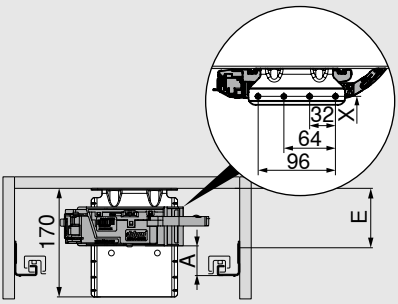Korpus	Poloha pohonnej servo jednotky
	 X Miesto vrtania A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty S ohľadom na pevnosť musí byť priečka spojená s pracovnou doskou


Poloha pohonnej jednotky		Svetlá šírka korpusu LW (mm)											
		242–266			267–286			287–316			≥ 317		
Výška chrbta		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
N		–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
M K E		–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky													
E Odstup spodnej hrany stropu korpusu od miesta priskrutkovania korpusovej lišty													
– Nie je to možné													

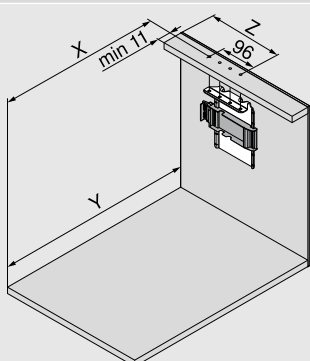Vŕtacie rozmery					
Priečka					
	<table><tr><td>X (mm)</td><td>NL - 1</td></tr><tr><td>Y (mm)</td><td>NL + 34</td></tr></table> NL Menovitá dĺžka X Miesto vŕtania Y Minimálne priestorové požiadavky Z Rozmer vyosenia V tejto montážnej polohe nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvoriť ako vnútorné prvky výsuvu, tak aj prvky výsuvu s naloženými čelami. Pre takýto prípad použitia platia nasledujúce všeobecne platné montážne rozmery:	X (mm)	NL - 1	Y (mm)	NL + 34
X (mm)	NL - 1				
Y (mm)	NL + 34				

		Svetlá šírka korpusu LW (mm)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Výška chrbta		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N		–	–	174	×	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	×	174	●	174	●	LW/2	●
H. Predĺženie vyhadzovača					LW Svetlá šírka korpusu						
Z Rozmer vyosenia					– Nie je to možné						
● Vyžaduje sa					× Odstrániť						

Spracovanie čela
Dištančný doraz Blum
Pozri stranu

Riešenie stojaceho koša na odpad

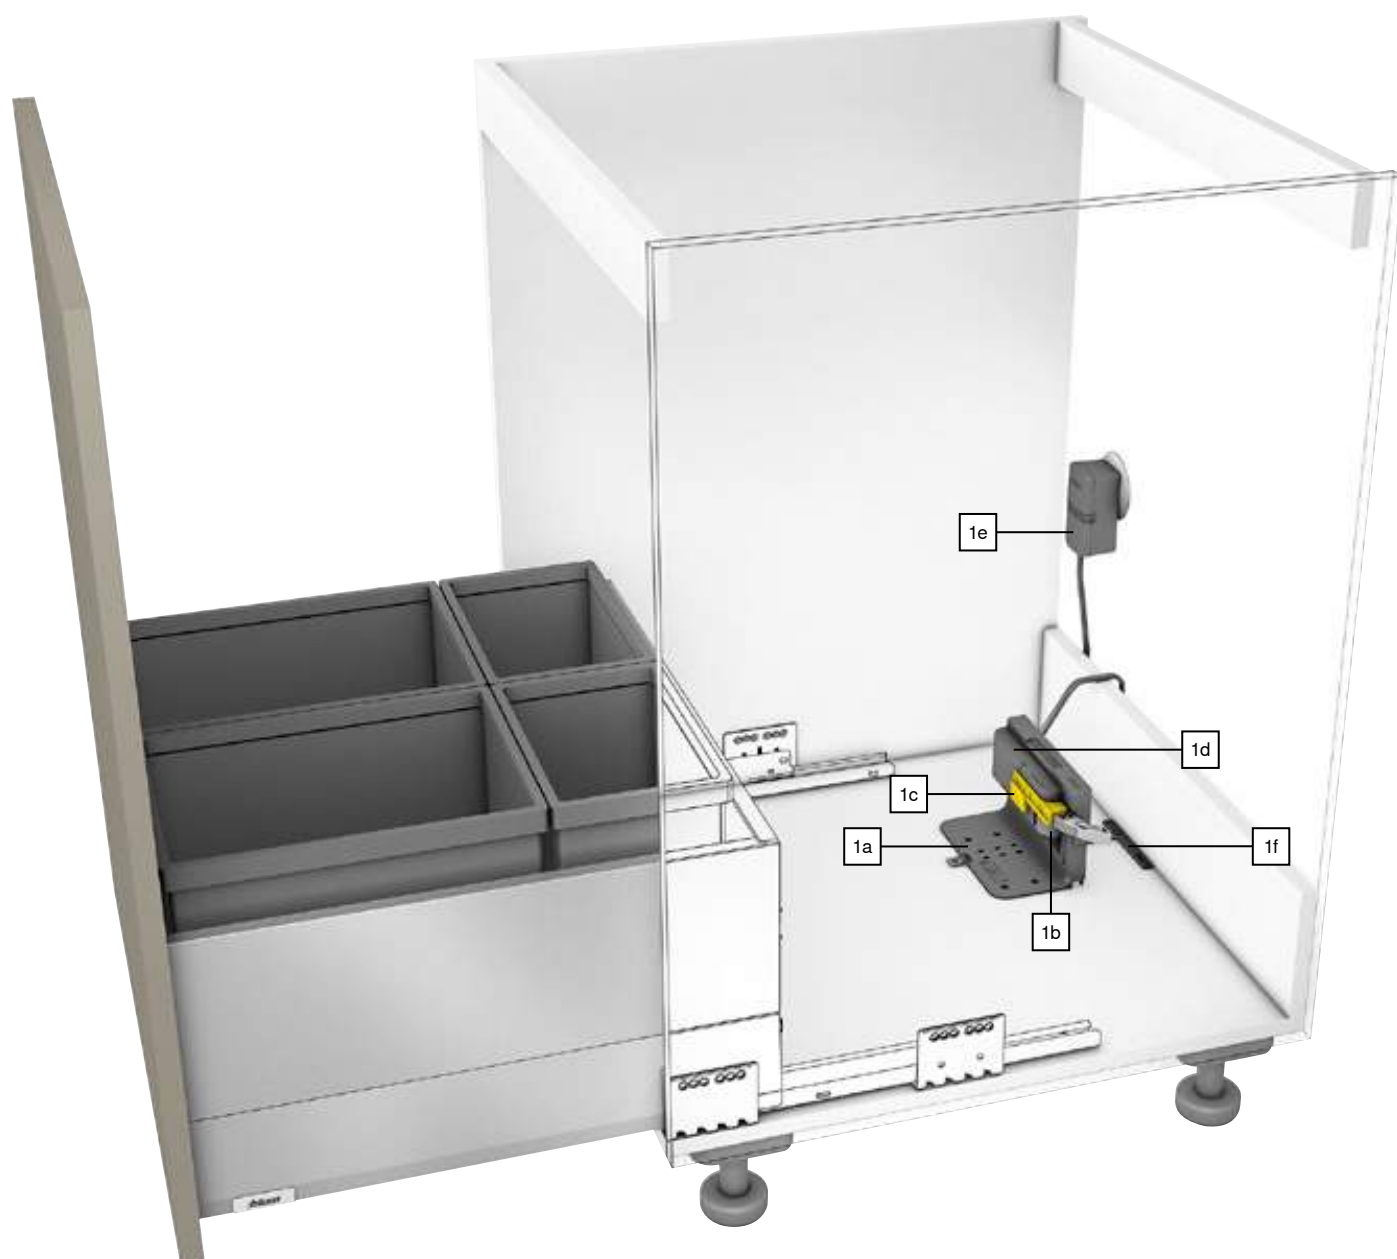

Riešenie stojaceho koša na odpad

Výrobok



Popis

- Elektrická podpora otvárania spolu s BLUMOTION – na jemné a tiché dovieranie
- Vhodné na samostatné použitie
- Pre stojace riešenia na odpadky
- Ideálne aj na dodatočnú montáž
- Bez stáleho spojenia medzi pohonnou servo jednotkou a výsuvom
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Jednoduchá a rýchla montáž predmontovaných dielov

Priestorové požiadavky



Informácie o objednávaní

Súprava SERVO-DRIVE uno

	Sieťový adaptér	Jazykový balík		Sieťový adaptér	Jazykový balík	
	E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
	E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
	E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
	E	E	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
	E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
	E	F	Z10NA30EF			

Sieťový adaptér

E		B		K		U		H		
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

Podrobný zoznam trhov – pozri Blum katalóg, kapitola Informácie.

Jazykový balík

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

☎ Ďalšie kombinácie na objednávku



Vopred zmontovaná súprava


Obsah súpravy:

-	2 x	Dištančný doraz Blum
1a	1 x	Upínací uholník jednoduchý
1b	1 x	Pohonná servo jednotka
1c	1 x	Prepravná poistka
1d	1 x	Ochrana pred kvapkajúcou vodou
1e	1 x	Zásuvný napájací zdroj SERVO-DRIVE 12 W
1f	1 x	Montážne zariadenie
-	7 x	Skrutky dištančného dorazu Blum a držiaka nosníka
-	1 x	Montážny návod
-	1 x	Návod na obsluhu

Riešenie stojaceho koša na odpad

Projektovanie

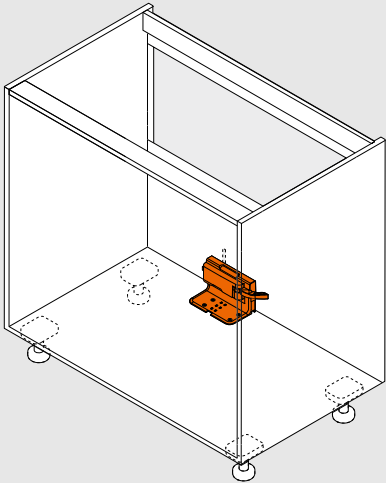Korpus		Poloha pohonnej servo jednotky	
		Svetlá šírka korpusu LW (mm)	
		≥ 387	
		A min. (mm)	A max. (mm)
		28	45
		A Odstup spodného okraja korpusovej lišty od spodnej hrany pohonnej servo jednotky	
			

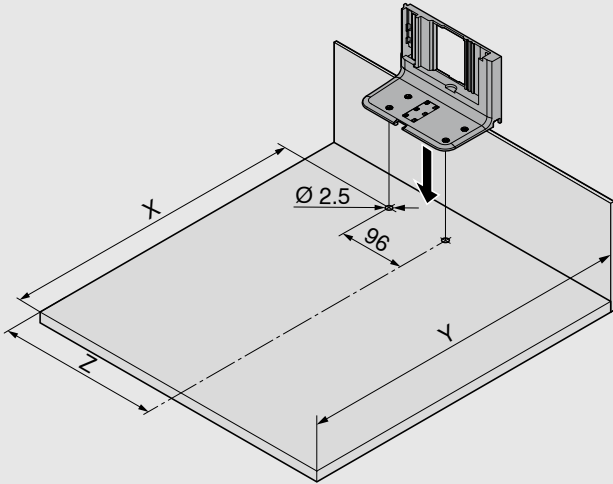Vítacie rozmery					
Dno korpusu					
					

Svetlá šírka korpusu LW (mm)		
≥ 387		
X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
NL - 45	NL + 35	LW / 2
Korpusová lišta s horným výsuvom		
X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
NL - 95	NL + 3	LW / 2
NL Menovitá dĺžka		
X	Miesto vŕtania	
Y	Minimálne priestorové požiadavky	
Z	Rozmer vyosenia	

Informácie o SERVO-DRIVE



Spracovanie čela

Dišťančný doraz Blum	
	Dišťančný doraz Blum zaručuje potrebnú spínaciu dráhu 2 mm
	S korpusovou lištou MERIVOBX 70 kg použijete 4ks
	Na dosiahnutie optimálnej spúšťacej funkcie pri výške čela FH > 300 mm použijete stabilizáciu čela
FA	Presah čela
FH	Výška čela

Pohonná servo jednotka

Predĺženie vyhadzovača

Priestorové požiadavky a bezpečnostný odstup – Nosič sieťového adaptéra

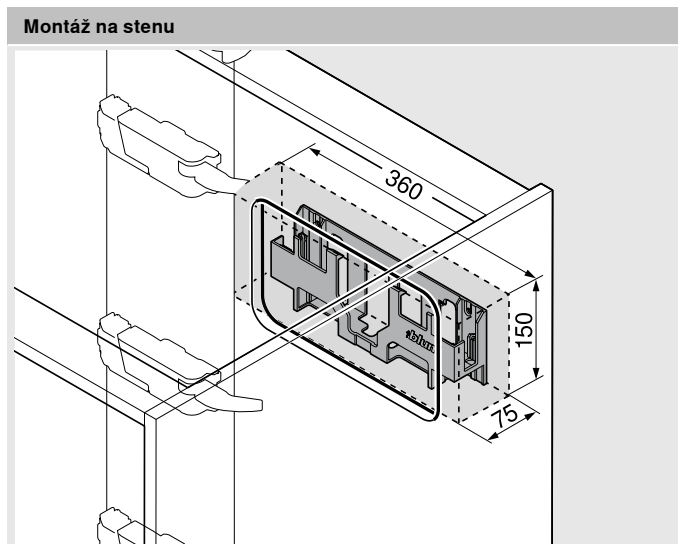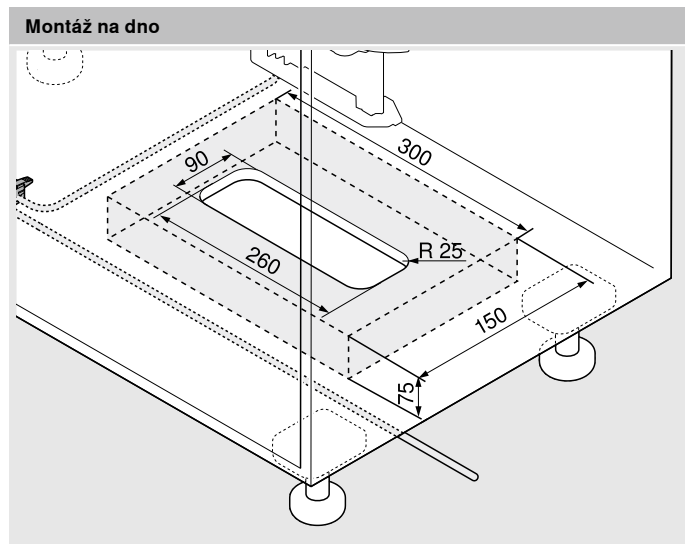

Pozor



Dodržiavajte bezpečnostný odstup 30 mm od spodnej hrany (montáž na dno) resp. od prednej hrany (montáž na stenu) a bočných hrán nosiča sieťového adaptéra od najbližších prvkov! Zabezpečte prúdenie vzduchu, inak hrozí prehriatie sieťového adaptéra SERVO-DRIVE!

Montáž, nastavenie a demontáž



www.blum.com/servodrive1

Výrobok




Popis

- Mechanická podpora otvárania TIP-ON skombinovaná s BLUMOTION na jemné a tiché dovieranie
- Malý minimálny odstup čela 2.5 mm
- Veľkoplošná spúšťacia oblasť
- Voliteľná synchronizácia od svetlej šírky korpusu LW 243 mm – použitie synchronizácie odporúčame vo všeobecnosti
- Možnosť nastavenia čela v štyroch smeroch

Informácie o objednávaní

1		Synchronizačná súprava TIP-ON BLUMOTION			
Jednotka TIP-ON BLUMOTION sa vyrába v rôzne silných verziách, prispôbených rozsahom hmotnosti a menovitým dĺžkam. Pre jednoduché rozlíšenie má každé vyhotovenie inú farbu. Unášač je univerzálne použiteľný pre všetky TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Jednotka		Korpusová lišta (kg)	Hmotnosť ¹ (kg)	
270–300	S0	Biela	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Svetlosivá	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Svetlosivá	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Prachová sivá	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Čierna	70	³ 35–70	T60H4570
Obsah súpravy:					
1a	1 x	Jednotka TIP-ON BLUMOTION ľavá/pravá			
1b	1 x	Symetrický unášač TIP-ON BLUMOTION			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný adaptér			
		Svetlá šírka korpusu LW ≥ 297 mm			
¹	Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a zavieraciu funkciu				
²	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 40 kg				
³	Odporúčanie: kombinujte iba so 70 kg korpusovou lištou				
Určenie jednotky TIP-ON BLUMOTION s konfigurátorom výrobkov www.blum.com/configurator					

Svetlá šírka korpusu LW ≥ 297 mm			
2	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný hriadeľ		
	Vyhotovenie		Farba
	Okrúhly		sivá
			T60.1125W
V kombinácii so 1c 2 x T60.000D			
Vhodné do svetlej šírky korpusu LW 1370 mm			
Poznámka			
Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti spravidla odporúčame použiť synchronizáciu			
Prírez	Svetlá šírka korpusu LW - 250 mm		

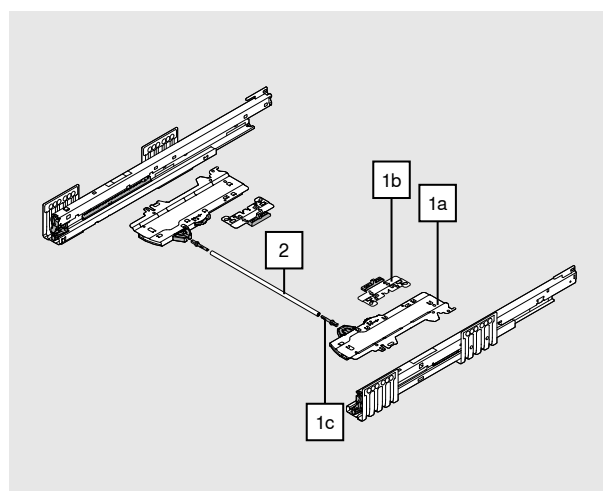

Svetlá šírka korpusu LW 243–296 mm

Synchronizácia TIP-ON BLUMOTION

	Vyhotovenie	Farba
	Štvorcový	RAL 7035 svetlá sivá
		T60.300D
Prírez	Svetlá šírka korpusu LW - 224 mm	


Príslušenstvo

Svetlá šírka korpusu LW ≥ 297 mm

1c	TIP-ON BLUMOTION Synchronizačný adaptér	
	Vyhotovenie	Farba
	Symetrická	RAL 7035 svetlá sivá
		T60.000D
Objednať 2 x		


Skúšobná a nastavovacia šablóna TIP-ON BLUMOTION

	Odstup čela FS (mm)	Farba
	2.5	Oranžová
		65.5627

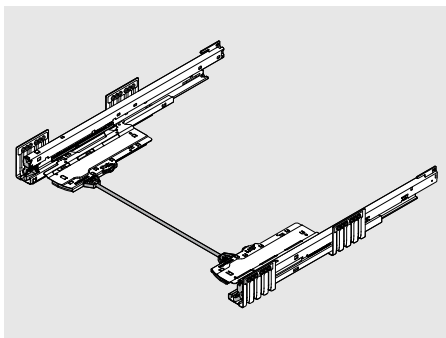


- TIP-ON BLUMOTION pre MERIVOBX sa robí so štandardnými rozmermi ako pri projektovaní zásuviek MERIVOBX
- Nasledujúce obrázky prezentujú príklad pre výšku zásuvky M

Konštrukcia nábytku

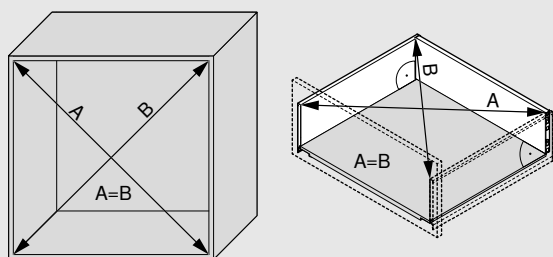


Odstup čela najmenej 2,5 mm si vyžaduje presnú výrobu, t. j. dodržiavanie konštrukčných rozmerov a pravouhlosť.

Noha sokla

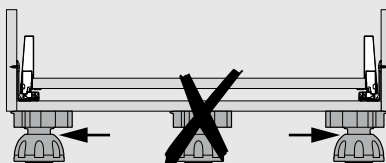



Spracovanie čela





S TIP-ON BLUMOTION sa nesmú montovať dorazy!

Potreba miesta v korpuse

Zásuvka/čelný výsuv



Vnútná zásuvka/vnútný výsuv



* +1 mm pri montáži korpusovej lišty pred zostavením korpusu


** Vrátane nastavenia sklonu 2 mm

Unášač (ZI7.0M06) a teleso unášača (ZIF.7002) sa nedá skombinovať s TIP-ON BLUMOTION


NL Menovitá dĺžka

Projektovanie

Poloha skrutky – vnútorná zásuvka | vnútorný výsuv




1. variant




2. variant

Hĺbková poloha

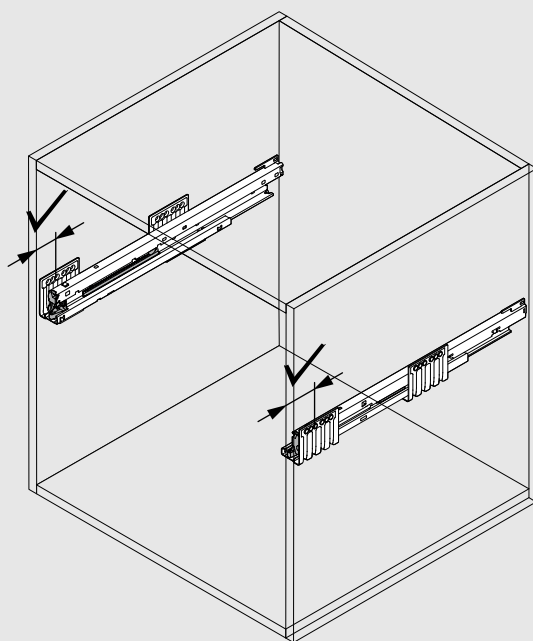

Rešpektujte presnú hĺbkovú polohu oboch korpusových líšt.

Spúšťacia oblasť

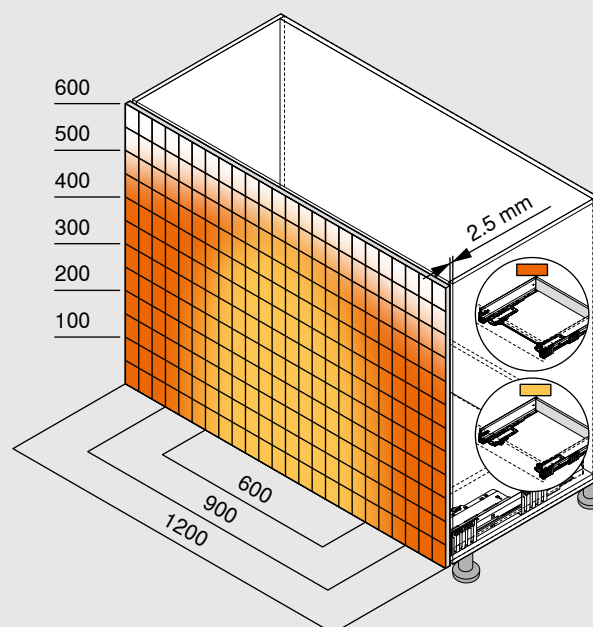

Spúšťacia oblasť

- So synchronizáciou
- Bez synchronizácie

Minimálny odstup čela (mm)

2.5

Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu

Príklad pre výšku E, menovitá dĺžka NL 500 mm


Montáž, nastavenie a demontáž



www.blum.com/tobmvx

Rozmery prírezov

Rozmery prírezov príborníka/odkladacej podložky

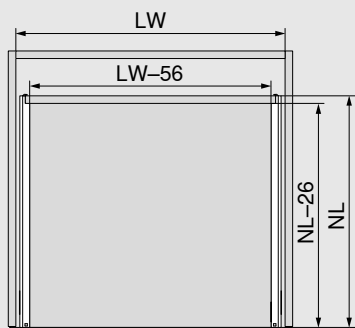


Dĺžka

Menovitá dĺžka NL bokov - 26 mm

Šírka

Svetlá šírka korpusu LW - 56 mm



X Výška boku vnútorná

Výška N - 44.5 mm

Výška M - 67 mm

Výška K - 105 mm

Výška E - 168 mm

Y Výška boku vonkajšia

Výška N - 68.5 mm

Výška M - 91 mm

Výška K - 129 mm

Výška E - 192 mm

Materiál a farba

Oceľový dizajn



Ďalšie informácie
o AMBIA-LINE
nájdete na

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farby



Materiál a farba

Drevený dizajn



Ďalšie informácie
o AMBIA-LINE
nájdete na

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farby



* Dodáva sa od roku 2023,
terra-čierna matná

Přiborník

Ocelový dizajn



- Misky s povrchovou úpravou Softouch
- Odolný povrch, tlmiaci hluk
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Vhodné pre zásuvku MERIVOBX s výškou M a K
- Použiteľné pre menovité dĺžky 450 až 600 mm
- Výška rámu 50 mm
- Materiál: oceľ, práškovo lakovaná

Informácie o objednávaní

Přiborník					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Príborník

Drevený dizajn




- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Vhodné pre zásuvku MERIVOBX s výškou M a K
- Použiteľné pre menovité dĺžky 450 až 600 mm
- Výška rámu 50 mm
- Materiál: drevený dekor/ocel'

Informácie o objednávaní

Príborník					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Rám zásuvky

Oceľový dizajn

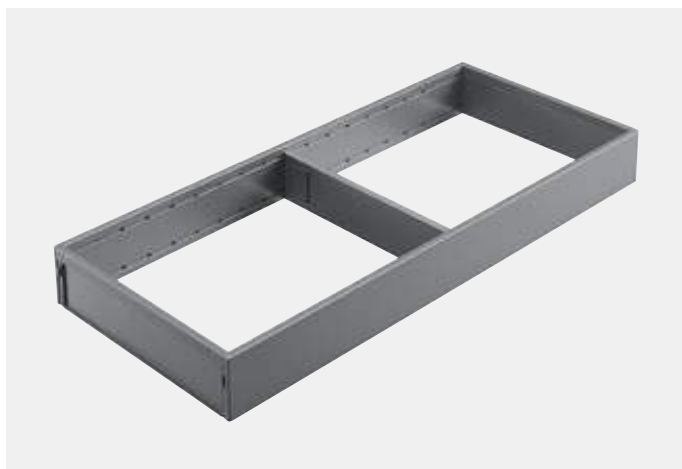

- Elegantný štíhly dizajn
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Flexibilná priečka podľa uchovávaných vecí, nastaviteľná bez použitia náradia v perforovanom rastru
- Voliteľne možno použiť rezačku na fólie a stojan na nože
- Vhodné pre zásuvku MERIVOBX s výškou M a K
- Použiteľné pre menovité dĺžky 270 až 600 mm
- Výška rámu 50 mm
- Materiál: oceľ, práškovo lakovaná

Informácie o objednávaní

Zásuvkový rám na menovitú dĺžku od 270 mm

	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

S magnetom zabezpečujúcim napojenie na bok alebo oceľový chrbát

Adaptérový profil na napojenie na drevený chrbát (voliteľný)

	Výška	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Odporúčaný od menovitej dĺžky 350 mm.

Rám zásuvky

	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Priečka

	Výška (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Rám zásuvky


Drevený dizajn




- Elegančný štíhly dizajn
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Flexibilná priečka podľa uchovávaných vecí, nastaviteľná bez použitia náradia v perforovanom rastru
- Voliteľne možno použiť rezačku na fólie a stojan na nože
- Vhodné pre zásuvku MERIVOBX s výškou M a K
- Použiteľné pre menovité dĺžky 270 až 600 mm
- Výška rámu 50 mm
- Materiál: drevený dekor/ocel'

Informácie o objednávaní

Zásuvkový rám na menovitú dĺžku od 270 mm

	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Rám zásuvky

	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Priečka s pružinovou sponou

	Výška (mm)	Šírka (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Rám čelného výsuvu

Oceľový dizajn



- Elegančný štíhly dizajn
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Flexibilná priečka podľa uchovávaných vecí, nastaviteľná bez použitia náradia v perforovanom rastru
- Podstavec na koreničky použiteľný voľiteľne
- Vhodný pre čelný výsuv MERIVOBX a vnútorný výsuv s výškou E
- Vhodné pre menovité dĺžky 270 mm až 600 mm
- Výška rámu 110 mm
- Materiál: oceľ, práškovo lakovaná

Informácie o objednávaní

Rám čelného výsuvu					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adaptérový profil na napojenie na drevený chrbát (voliteľný)					
	Výška	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	Výška	Šírka (mm)			
	E	218	ZC7A0P0C		

Odporúčaný od menovitej dĺžky 350 mm.

Priečka					
	Výška (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Výška (mm)	Šírka (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Rám čelného výsuvu

Drevený dizajn



- Elegančný štíhly dizajn
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Flexibilná priečka podľa uchovávaných vecí, nastaviteľná bez použitia náradia v perforovanom rastru
- Podstavec na koreničky použiteľný voliteľne
- Vhodný pre čelný výsuv MERIVOBX a vnútorný výsuv s výškou E
- Vhodné pre menovité dĺžky 270 mm až 600 mm
- Výška rámu 110 mm
- Materiál: drevený dekor/ocel'

Informácie o objednávaní

Rám čelného výsuvu					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Priečka					
	Výška (mm)	Šírka (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Výška (mm)	Šírka (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Priečný reling AMBIA-LINE

Oceľový dizajn



- Priečný reling z hliníka na skrátanie
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Vhodný pre čelný výsuv MERIVOBX a vnútorný výsuv s výškou E

Informácie o objednávaní

Priečný reling na skrátenie				
	Dĺžka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Vhodné pre šírku korpusu KB do 1200 mm			
Na skrátenie				
Prírez:	Svetlá šírka korpusu LW - 111 mm			
Upínadlá				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, reling so zasúvacím prvkom, BOXCAP, bok E	ZC4U10E0		
	Zasúvací prvok BOXCOVER	ZC4U11E0		
Pozdĺžny deliaci prvok				
	Dĺžka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Súprava na fľaše

Oceľový dizajn



- Súprava na fľaše na skombinovanie so zásuvkovým rámom od menovitej dĺžky 450 mm v oceľovom dizajne
- Ľubovoľne polohovateľný a s bezpečnou stabilitou
- Vhodné pre čelný výsuv MERIVOBX výška E
- Montážna výška 140 mm (zásuvkový rám so súpravou na fľaše)
- Materiál: oceľ, práškovo lakovaná

Informácie o objednávaní

Súprava na fľaše					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		
	Nevhodné pre vnútorný výsuv.				

Zásuvkový rám – úzky					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Rám zásuvky – široký					
	Menovitá dĺžka (mm)	Šírka (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Kuchynské pomocníci



Pekne tvarovaní kuchynské pomocníci AMBIA-LINE v sebe spájajú vysoko kvalitný dizajn s premyslenou funkčnosťou. So stojanmi na nože, držiakmi na tanieri a podstavcami na koreničky prichádza krásny poriadok do kuchyne. A každá manipulácia je bezproblémová, pretože kuchynské potreby sú vo výsuvе rýchlo poruke.



Kuchynské pomocníci

Montáž, nastavenie
a demontáž

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Informácie o objednávaní

Držiak na nože			
	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Na deväť nožov			
Do zásuvky výšky M a výšky K			
Od menovitej dĺžky 450 mm			
Rezačka na fólie			
	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	
	409	187	OG-M
	Zdvojená jednotka, potravinová a hliníková fólia, s fóliou		ZC7C0000
	Zdvojená jednotka, potravinová a hliníková fólia, bez fólie		ZC7C0001
Do zásuvky výšky M a výšky K			
Od menovitej dĺžky 450 mm			
Podstavec na koreničky			
	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Pre čelný výsuv výška E			
Držiak na tanieri			
	Ø taniera (mm)	Stohovacia výška	OG-M
	186–322	až 12 tanierov	ZC7T0350
Pre čelný výsuv výška E			

Julius Blum GmbH
Zastúpenie pre Slovensko
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 905 997 977
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.
IDNR: 000.000.0 - EP-530/2 SK-SK/05.22